


管路系统产品范围

	页
PVC-U 公制	2
PVC-U 公制，无硅/ 喷涂兼容，无油	22
PVC-U 英标	25
PVC-U 美标(ASTM/ ANSI)	30
PVC-U 美标(ASTM/ ANSI)/ 英标，无硅/ 喷涂兼容	43
PVC-U 日标	45
PVC-U 日标，无油	58
PVC-C 公制	65
PVC-C 公制，无硅/ 喷涂兼容	78
PVC-C 美标(ASTM/ ANSI)/ 英标	79
PVC-C 美标(ASTM)，无硅/ 喷涂兼容	90
PVC-C 日标	92
ABS 公制	93
ABS 英标	106
PROGEF标准型 公制	111
PROGEF标准型 美标(ANSI/ ASTM)	139
PROGEF标准型 日标	145
PROGEF Natural	151
PROGEF Plus 日标	158
PROGEF Plus 公制/ 英标/ 美标(ANSI/ ASTM)	164
SYGEF标准型 公制/ 美标(ANSI/ ASTM)	168
SYGEF标准型 日标	172
SYGEF Plus 公制/ 美标(ASTM)	173

PVC-U 公制

新型隔膜阀

514型隔膜阀, PVC-U 带胶粘承插端 公制



型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:


- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关
- 可以配置PN16

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	NBR 代码	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	
16	10	10	125	161 514 001	161 514 011	161 514 031	
20	15	10	125	161 514 002	161 514 012	161 514 032	
25	20	10	271	161 514 003	161 514 013	161 514 033	
32	25	10	481	161 514 004	161 514 014	161 514 034	
40	32	10	759	161 514 005	161 514 015	161 514 035	
50	40	10	1263	161 514 006	161 514 016	161 514 036	
63	50	10	1728	161 514 007	161 514 017	161 514 037	

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	FPM 代码	kg	
16	10	10	125	161 514 061	3.984	
20	15	10	125	161 514 062	3.984	
25	20	10	271	161 514 063	5.268	
32	25	10	481	161 514 064	1.161	
40	32	10	759	161 514 065	1.427	
50	40	10	1263	161 514 066	2.516	
63	50	10	1728	161 514 067	3.385	

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
16	65	65	43	124	25	73	14	12	M6	96	7	$\frac{3}{8}$	
20	65	65	43	128	25	73	14	12	M6	96	7	$\frac{1}{2}$	
25	80	65	51	152	25	81	18	12	M6	114	10	$\frac{3}{4}$	
32	88	87	58	166	25	107	22	12	M6	122	13	1	
40	101	87	72	192	45	115	26	15	M8	140	15	$1\frac{1}{4}$	
50	117	135	83	222	45	148	32	15	M8	160	19	$1\frac{1}{2}$	
63	144	135	100	266	45	166	39	15	M8	190	25	2	

PVC-U 公制



514型隔膜阀, PVC-U 带Rp螺纹承插端

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关
- 可以配置PN16

Rp [inch]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	NBR 代码	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	
1/2	15	10	125	161 514 402	161 514 412	161 514 432	
3/4	20	10	271	161 514 403	161 514 413	161 514 433	
1	25	10	481	161 514 404	161 514 414	161 514 434	
1 1/4	32	10	759	161 514 405	161 514 415	161 514 435	
1 1/2	40	10	1263	161 514 406	161 514 416	161 514 436	
2	50	10	1728	161 514 407	161 514 417	161 514 437	

Rp [inch]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	FPM 代码	kg	
1/2	15	10	125	161 514 462	4.004	
3/4	20	10	271	161 514 463	5.228	
1	25	10	481	161 514 464	1.163	
1 1/4	32	10	759	161 514 465	1.429	
1 1/2	40	10	1263	161 514 466	2.528	
2	50	10	1728	161 514 467	3.449	

Rp [inch]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	65	65	43	128	25	73	14	12	M6	96	7	
3/4	80	65	51	152	25	81	18	12	M6	114	10	
1	88	87	58	166	25	107	22	12	M6	122	13	
1 1/4	101	87	72	192	45	115	26	15	M8	140	15	
1 1/2	117	135	83	222	45	148	32	15	M8	160	19	
2	144	135	100	266	45	166	39	15	M8	190	25	

PVC-U 公制




514型隔膜阀, PVC-U 带PE80焊接承插端

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关
- 可以配置PN16



d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
20	15	10	125	161 514 212	3.924
25	20	10	271	161 514 213	5.208
32	25	10	481	161 514 214	1.151
40	32	10	759	161 514 215	1.405
50	40	10	1263	161 514 216	2.492
63	50	10	1728	161 514 217	3.331

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch
20	65	65	43	128	25	73	14	12	M6	100	7	$1/2$
25	80	65	51	150	25	81	18	12	M6	118	10	$3/4$
32	88	87	58	162	25	107	22	12	M6	126	13	1
40	101	87	72	184	45	115	26	15	M8	144	15	$1 1/4$
50	117	135	83	210	45	148	32	15	M8	164	19	$1 1/2$
63	144	135	100	248	45	166	39	15	M8	194	25	2




514型隔膜阀, PVC-U 带PE100 SDR11电熔焊对焊端 公制

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关
- 可以配置PN16



d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
20	15	10	125	161 514 312	4.024
25	20	10	271	161 514 313	5.328
32	25	10	481	161 514 314	1.175
40	32	10	759	161 514 315	1.443
50	40	10	1263	161 514 316	2.562
63	50	10	1728	161 514 317	3.441

PVC-U 公制



d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	closest inch	
20	65	65	43	224	25	73	14	12	M6	7	1,9	1/2	
25	80	65	51	250	25	81	18	12	M6	10	2,3	3/4	
32	88	87	58	262	25	107	22	12	M6	13	2,9	1	
40	101	87	72	296	45	115	26	15	M8	15	3,7	1 1/4	
50	117	135	83	328	45	148	32	15	M8	19	4,6	1 1/2	
63	144	135	100	370	45	166	39	15	M8	25	5,8	2	




515型隔膜阀, PVC-U 带胶粘插端 公制

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关
- 可以配置PN16



d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	NBR 代码	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	
20	15	10	125	161 515 002	161 515 012	161 515 032	
25	20	10	271	161 515 003	161 515 013	161 515 033	
32	25	10	481	161 515 004	161 515 014	161 515 034	
40	32	10	759	161 515 005	161 515 015	161 515 035	
50	40	10	1263	161 515 006	161 515 016	161 515 036	
63	50	10	1728	161 515 007	161 515 017	161 515 037	

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	FPM 代码	kg	
20	15	10	125	161 515 062	3.354	
25	20	10	271	161 515 063	4.448	
32	25	10	481	161 515 064	1.032	
40	32	10	759	161 515 065	1.237	
50	40	10	1263	161 515 066	2.262	
63	50	10	1728	161 515 067	2.963	

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	65	65	124	25	73	14	12	M6	7	1/2	
25	80	65	144	25	81	18	12	M6	10	3/4	
32	88	87	154	25	107	22	12	M6	13	1	
40	101	87	174	45	115	26	15	M8	15	1 1/4	
50	117	135	194	45	148	32	15	M8	19	1 1/2	
63	144	135	224	45	166	39	15	M8	25	2	

PVC-U 公制




517型隔膜阀，PVC-U 带PVC-U公/英制法兰

型号：

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸：ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10
- 平接合面

选项：

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关



d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	NBR 代码	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	
20	15	10	125	161 517 002	161 517 012	161 517 032	
25	20	10	271	161 517 003	161 517 013	161 517 033	
32	25	10	481	161 517 004	161 517 014	161 517 034	
40	32	10	759	161 517 005	161 517 015	161 517 035	
50	40	10	1263	161 517 006	161 517 016	161 517 036	
63	50	10	1728	161 517 007	161 517 017	161 517 037	

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	FPM 代码	kg	
20	15	10	125	161 517 062	4.934	
25	20	10	271	161 517 063	6.608	
32	25	10	481	161 517 064	1.344	
40	32	10	759	161 517 065	1.352	
50	40	10	1263	161 517 066	2.868	
63	50	10	1728	161 517 067	3.789	

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	65	65	95	65	14	130	25	73	14	12	M6	7	$1/2$	
25	80	65	105	75	14	150	25	81	18	12	M6	10	$3/4$	
32	88	87	115	85	14	160	25	107	22	12	M6	13	1	
40	101	87	140	100	18	180	45	115	26	15	M8	15	$1 1/4$	
50	117	135	150	110	18	200	45	148	32	15	M8	19	$1 1/2$	
63	144	135	165	125	18	230	45	166	39	15	M8	25	2	

PVC-U 公制

气动隔膜阀（新）

气动隔膜阀DIASTAR 6 PVC-U

常闭(FC)


Unions with solvent cement sockets metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可以配置PN16

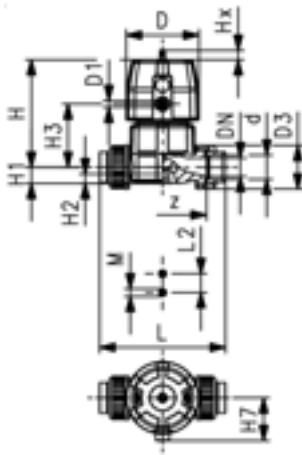

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg									
16	10	6	125	161 614 011	5.664									
20	15	6	125	161 614 012	5.664									
25	20	6	271	161 614 013	1.046									
32	25	6	481	161 614 014	1.275									
40	32	6	759	161 614 015	2.066									
50	40	6	1263	161 614 016	2.666									
63	50	6	1728	161 614 017	3.762									

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
16	68	1/8	124	25	101	14	12	60	43	M6	96	7	3/8	
20	68	1/8	128	25	101	14	12	60	43	M6	96	7	1/2	
25	96	1/8	152	25	132	18	12	73	57	M6	114	10	3/4	
32	96	1/8	166	25	143	22	12	84	57	M6	122	13	1	
40	120	1/8	192	45	173	26	15	99	69	M8	140	14	1 1/4	
50	120	1/8	222	45	193	32	15	119	69	M8	160	16	1 1/2	
63	120	1/8	266	45	205	39	15	132	69	M8	190	16	2	

PVC-U 公制

气动隔膜阀DIASTAR 6 PVC-U

常闭(FC)


Unions with threaded sockets Rp

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可以配置PN16

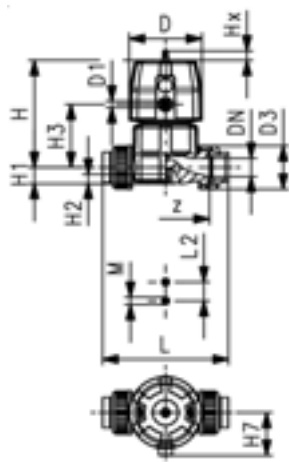

Rp [inch]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
1/2	15	6	125	161 614 412	5.684
3/4	20	6	271	161 614 413	1.042
1	25	6	481	161 614 414	1.277
1 1/4	32	6	759	161 614 415	2.068
1 1/2	40	6	1263	161 614 416	2.678
2	50	6	1728	161 614 417	3.826

Rp [inch]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]
1/2	68	1/8	128	25	101	14	12	60	43	M6	96	7
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	57	M6	114	10
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	57	M6	122	13
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	69	M8	140	14
1 1/2	120	1/8	222	45	193	32	15	119	69	M8	160	16
2	120	1/8	266	45	205	39	15	132	69	M8	190	16

气动隔膜阀DIASTAR 6 PVC-U

常闭(FC)


With solvent cement spigots metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 总长度符合EN558标准


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可以配置PN16

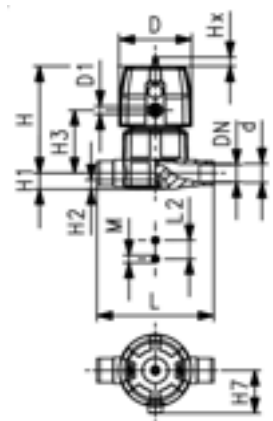

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
20	15	6	125	161 615 012	5.034
25	20	6	271	161 615 013	9.638
32	25	6	481	161 615 014	1.146
40	32	6	759	161 615 015	1.876
50	40	6	1263	161 615 016	2.412
63	50	6	1728	161 615 017	3.340

PVC-U 公制

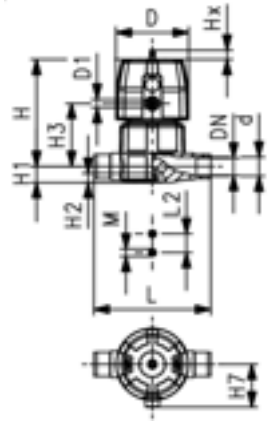

d [mm]	D [mm]	D1, G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	43	M6	7	1/2	
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	57	M6	10	3/4	
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	57	M6	13	1	
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	69	M8	14	1 1/4	
50	120	1/8	194	45	193	32	15	119	69	M8	16	1 1/2	
63	120	1/8	224	45	205	39	15	132	69	M8	16	2	




气动隔膜阀DIASTAR 6 PVC-U 常闭(FC) With backing flanges PVC-U metric/BS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸：ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10

选项:


- 阀门个别配置(参见表格)

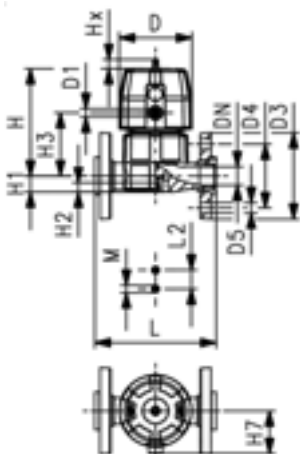

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	kg	
20	15	6	125	161 617 012	6.614	
25	20	6	271	161 617 013	1.180	
32	25	6	481	161 617 014	1.458	
40	32	6	759	161 617 015	1.991	
50	40	6	1263	161 617 016	3.018	
63	50	6	1728	161 617 017	4.166	

d [mm]	D [mm]	D1, G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	
20	68	1/8	95	65	14	130	25	101	14	12	60	43	M6	7	
25	96	1/8	105	75	14	150	25	132	18	12	73	57	M6	10	
32	96	1/8	115	85	14	160	25	143	22	12	84	57	M6	13	
40	120	1/8	140	100	18	180	45	173	26	15	99	69	M8	14	
50	120	1/8	150	110	18	200	45	193	32	15	119	69	M8	16	
63	120	1/8	165	125	18	230	45	205	39	15	132	69	M8	16	

PVC-U 公制

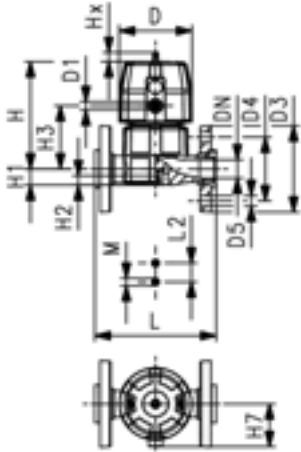

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	



气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U

常闭(FC)

Unions with solvent cement sockets metric


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

*PN: EPDM/ PTFE

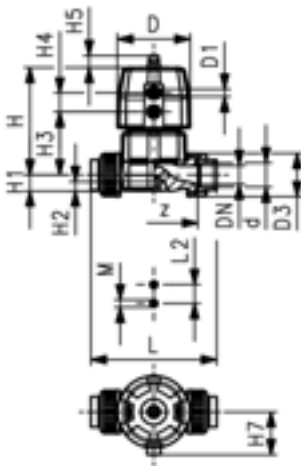

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
16	10	10	125	161 624 011	161 624 031	0.602	
20	15	10	125	161 624 012	161 624 032	0.602	
25	20	10	271	161 624 013	161 624 033	1.132	
32	25	10	481	161 624 014	161 624 034	1.367	
40	32	10	759	161 624 015	161 624 035	2.236	
50	40	10	1263	161 624 016	161 624 036	3.834	
63	50	10/6*	1728	161 624 017	161 624 037	4.711	


d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
16	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7	
20	68	1/8	128	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7	
25	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
32	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
40	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
50	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19	
63	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23	

d [mm]	closest inch	
16	3/8	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

PVC-U 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 常闭(FC)

With solvent cement spigots metric

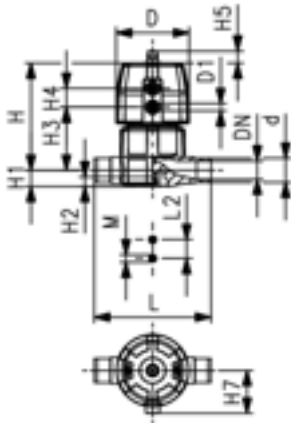

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 总长度符合EN558标准

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

*PN: EPDM/ PTFE

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	161 625 012	161 625 032	0.539	
25	20	10	271	161 625 013	161 625 033	1.050	
32	25	10	481	161 625 014	161 625 034	1.238	
40	32	10	759	161 625 015	161 625 035	2.046	
50	40	10	1263	161 625 016	161 625 036	3.580	
63	50	10/6*	1728	161 625 017	161 625 037	4.289	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1/2	
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	3/4	
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	1	
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	1 1/4	
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	1 1/2	
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	2	

PVC-U 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 常闭(FC)

With backing flanges PVC-U metric/BS


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸：ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

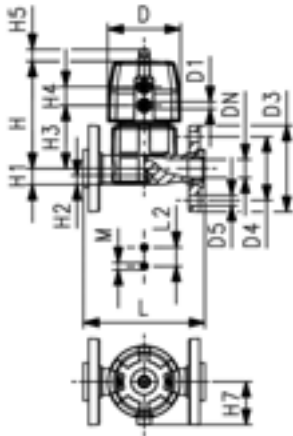

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
20	15	10	125	161 627 012	161 627 032	0.697
25	20	10	271	161 627 013	161 627 033	1.266
32	25	10	481	161 627 014	161 627 034	1.550
40	32	10	759	161 627 015	161 627 035	2.161
50	40	10	1263	161 627 016	161 627 036	4.186
63	50	10/6*	1728	161 627 017	161 627 037	5.115

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
20	68	1/8	95	65	14	130	25	101	14	12	60	24	16	43	M6
25	96	1/8	105	75	14	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
32	96	1/8	115	85	14	160	25	143	22	12	84	25	16	57	M6
40	120	1/8	140	100	18	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8
50	150	1/4	150	110	18	200	45	193	32	15	119	36	26	88	M8
63	150	1/4	165	125	18	230	45	205	39	15	132	36	26	88	M8

d [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch
20	7	1/2
25	10	3/4
32	13	1
40	15	1 1/4
50	19	1 1/2
63	23	2

PVC-U 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 常开(FO)


Unions with solvent cement sockets metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

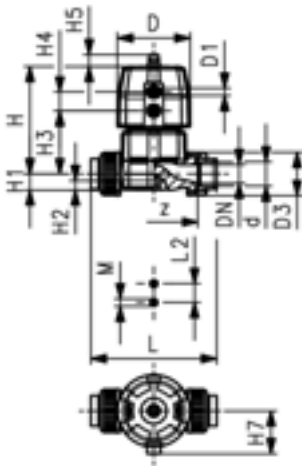


d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
16	10	10	125	161 644 011	161 644 031	0.552	
20	15	10	125	161 644 012	161 644 032	0.552	
25	20	10	271	161 644 013	161 644 033	0.958	
32	25	10	481	161 644 014	161 644 034	1.187	
40	32	10	759	161 644 015	161 644 035	1.876	
50	40	10	1263	161 644 016	161 644 036	3.744	
63	50	10	1728	161 644 017	161 644 037	4.621	

d [mm]	D [mm]	D1, G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
16	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7	
20	68	1/8	128	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7	
25	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
32	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
40	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
50	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19	
63	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23	

d [mm]	closest inch	
16	3/8	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

PVC-U 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 常开(FO) With solvent cement spigots metric

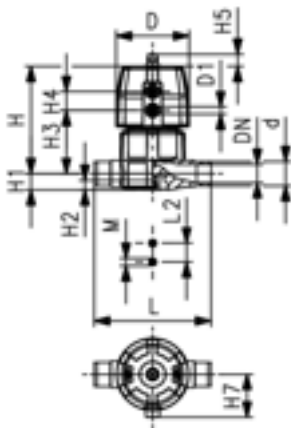

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 总长度符合EN558标准

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	161 645 012	161 645 032	0.489	
25	20	10	271	161 645 013	161 645 033	0.876	
32	25	10	481	161 645 014	161 645 034	1.058	
40	32	10	759	161 645 015	161 645 035	1.686	
50	40	10	1263	161 645 016	161 645 036	3.490	
63	50	10	1728	161 645 017	161 645 037	4.199	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1/2	
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	3/4	
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	1	
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	1 1/4	
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	1 1/2	
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	2	

PVC-U 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 常开(FO)


With backing flanges PVC-U metric/BS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸：ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

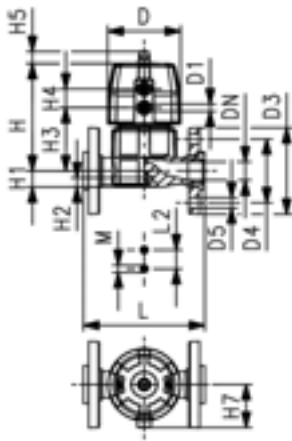

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10/10*	125	161 647 012	161 647 032	0.647	
25	20	10/10*	271	161 647 013	161 647 033	1.092	
32	25	10/10*	481	161 647 014	161 647 034	1.370	
40	32	10/10*	759	161 647 015	161 647 035	1.801	
50	40	10/10*	1263	161 647 016	161 647 036	4.096	
63	50	10/10*	1728	161 647 017	161 647 037	5.025	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
20	68	1/8	95	65	14	130	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	
25	96	1/8	105	75	14	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
32	96	1/8	115	85	14	160	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	
40	120	1/8	140	100	18	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	
50	150	1/4	150	110	18	200	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	
63	150	1/4	165	125	18	230	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	

d [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	7	1/2	
25	10	3/4	
32	13	1	
40	15	1 1/4	
50	19	1 1/2	
63	23	2	

PVC-U 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 双作用(DA)


Unions with solvent cement sockets metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

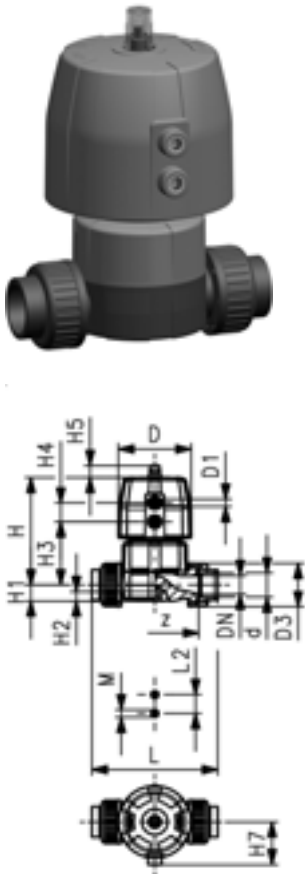

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
16	10	10	125	161 654 011	161 654 031	0.536
20	15	10	125	161 654 012	161 654 032	0.536
25	20	10	271	161 654 013	161 654 033	0.922
32	25	10	481	161 654 014	161 654 034	1.157
40	32	10	759	161 654 015	161 654 035	1.816
50	40	10	1263	161 654 016	161 654 036	2.994
63	50	10	1728	161 654 017	161 654 037	3.871


d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]
16	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7
20	68	1/8	128	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7
25	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10
32	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13
40	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15
50	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19
63	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23

d [mm]	closest inch
16	3/8
20	1/2
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2

PVC-U 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 双作用(DA)

With solvent cement spigots metric

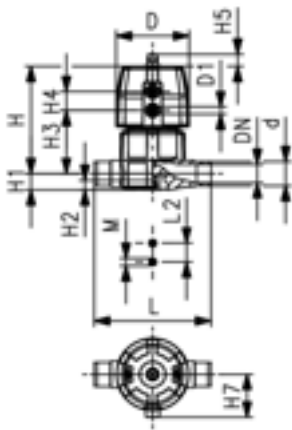

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 总长度符合EN558标准

选项:


- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg									
20	15	10	125	161 655 012	161 655 032	0.473									
25	20	10	271	161 655 013	161 655 033	0.840									
32	25	10	481	161 655 014	161 655 034	1.028									
40	32	10	759	161 655 015	161 655 035	1.626									
50	40	10	1263	161 655 016	161 655 036	2.740									
63	50	10	1728	161 655 017	161 655 037	3.449									

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1/2	
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	3/4	
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	1	
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	1 1/4	
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	1 1/2	
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	2	

PVC-U 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 双作用(DA) With backing flanges PVC-U metric/BS

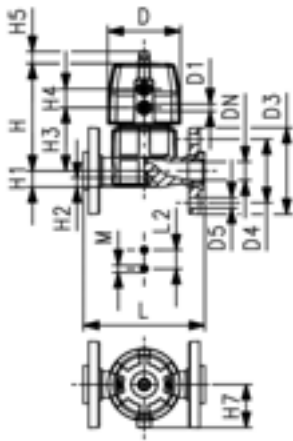

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸：ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	161 657 012	161 657 032	0.631	
25	20	10	271	161 657 013	161 657 033	1.056	
32	25	10	481	161 657 014	161 657 034	1.340	
40	32	10	759	161 657 015	161 657 035	1.741	
50	40	10	1263	161 657 016	161 657 036	3.346	
63	50	10	1728	161 657 017	161 657 037	4.275	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
20	68	1/8	95	65	14	130	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	
25	96	1/8	105	75	14	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
32	96	1/8	115	85	14	160	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	
40	120	1/8	140	100	18	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	
50	150	1/4	150	110	18	200	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	
63	150	1/4	165	125	18	230	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	

d [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	7	1/2	
25	10	3/4	
32	13	1	
40	15	1 1/4	
50	19	1 1/2	
63	23	2	

PVC-U 公制



气动隔膜阀DIASTAR 16 PVC-U 常闭(FC)

Unions with solvent cement sockets metric


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

*PN: EPDM/ PTFE

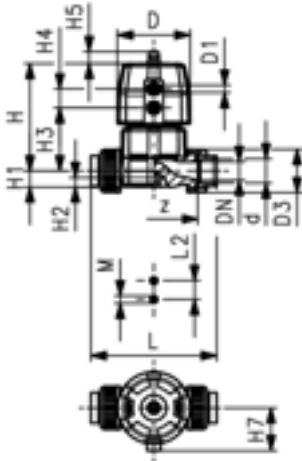

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
16	10	16/16*	125	161 634 011	161 634 031	1.002	
20	15	16/16*	125	161 634 012	161 634 032	1.002	
25	20	16/16*	271	161 634 013	161 634 033	1.132	
32	25	16/16*	481	161 634 014	161 634 034	1.961	
40	32	16/16*	759	161 634 015	161 634 035	3.306	
50	40	16/16*	1263	161 634 016	161 634 036	5.242	
63	50	16/10*	1728	161 634 017	161 634 037	6.118	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
16	96	1/8	124	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	96	7	
20	96	1/8	128	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	96	7	
25	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
32	120	1/8	166	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	122	13	
40	150	1/4	192	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	140	15	
50	180	1/4	222	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	160	19	
63	180	1/4	266	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	190	23	

d [mm]	closest inch	
16	3/8	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

PVC-U 公制

气动隔膜阀DIASTAR 16 PVC-U

常闭(FC)

With solvent cement spigots metric


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 总长度符合EN558标准

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

*PN: EPDM/ PTFE

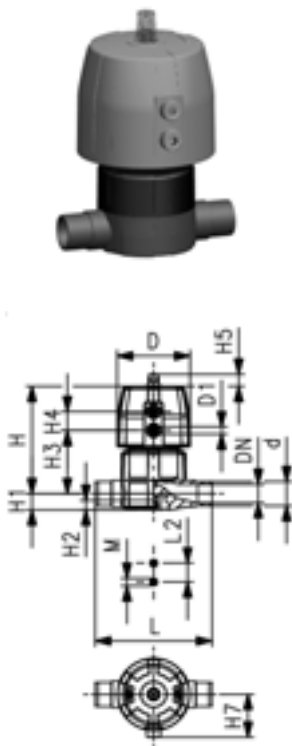

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	16/16*	125	161 635 012	161 635 032	0.939	
25	20	16/16*	271	161 635 013	161 635 033	1.050	
32	25	16/16*	481	161 635 014	161 635 034	1.832	
40	32	16/16*	759	161 635 015	161 635 035	3.116	
50	40	16/16*	1263	161 635 016	161 635 036	4.988	
63	50	16/10*	1728	161 635 017	161 635 037	5.696	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	96	1/8	124	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	7	1/2	
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	3/4	
32	120	1/8	154	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	13	1	
40	150	1/4	174	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	15	1 1/4	
50	180	1/4	194	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	19	1 1/2	
63	180	1/4	224	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	23	2	

气动隔膜阀DIASTAR 16 PVC-U

常闭(FC)


With backing flanges PVC-U metric/BS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

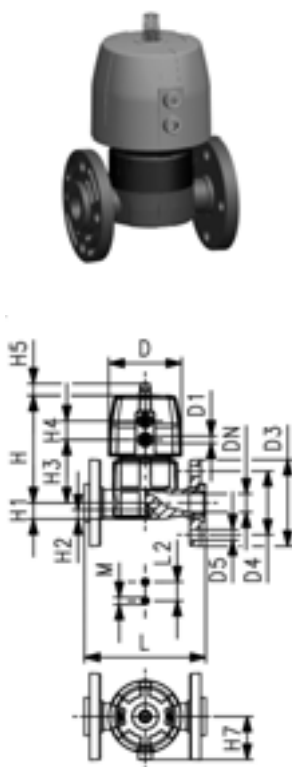

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	161 637 012	161 637 032	1.097	
25	20	10	271	161 637 013	161 637 033	1.266	
32	25	10	481	161 637 014	161 637 034	2.144	
40	32	10	759	161 637 015	161 637 035	3.231	
50	40	10	1263	161 637 016	161 637 036	5.594	
63	50	10	1728	161 637 017	161 637 037	6.522	

PVC-U 公制

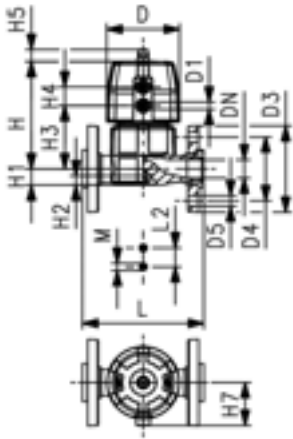


d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
20	96	1/8	95	65	14	130	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	
25	96	1/8	105	75	14	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
32	120	1/8	115	85	14	160	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	
40	150	1/4	140	100	18	180	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	
50	180	1/4	150	110	18	200	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	
63	180	1/4	165	125	18	230	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	

d [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	7	1/2	
25	10	3/4	
32	13	1	
40	15	1 1/4	
50	19	1 1/2	
63	23	2	

PVC-U 公制，无硅/ 喷涂兼容，无油

新型隔膜阀

514型隔膜阀，PVC-U 无硅 带胶粘承插端 公制



型号:

- 无硅/ 喷涂兼容
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关
- 可以配置PN16

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
16	10	10	125	161 514 021	161 514 071	0.408	
20	15	10	125	161 514 022	161 514 072	0.408	
25	20	10	271	161 514 023	161 514 073	0.538	
32	25	10	481	161 514 024	161 514 074	1.181	
40	32	10	759	161 514 025	161 514 075	1.447	
50	40	10	1263	161 514 026	161 514 076	2.546	
63	50	10	1728	161 514 027	161 514 077	3.413	

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
16	65	65	43	124	25	73	14	12	M6	96	7	$\frac{3}{8}$	
20	65	65	43	128	25	73	14	12	M6	96	7	$\frac{1}{2}$	
25	80	65	51	152	25	81	18	12	M6	114	10	$\frac{3}{4}$	
32	88	87	58	166	25	107	22	12	M6	122	13	1	
40	101	87	72	192	45	115	26	15	M8	140	15	$1\frac{1}{4}$	
50	117	135	83	222	45	148	32	15	M8	160	19	$1\frac{1}{2}$	
63	144	135	100	266	45	166	39	15	M8	190	25	2	

514型隔膜阀，PVC-U 无硅 带Rp内螺纹承插端



型号:


- 无硅/ 喷涂兼容
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关
- 可以配置PN16

Rp [inch]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
$\frac{1}{2}$	15	10	125	161 514 422	161 514 472	0.410	
$\frac{3}{4}$	20	10	271	161 514 423	161 514 473	0.534	
1	25	10	481	161 514 424	161 514 474	1.183	
$1\frac{1}{4}$	32	10	759	161 514 425	161 514 475	1.449	
$1\frac{1}{2}$	40	10	1263	161 514 426	161 514 476	2.558	
2	50	10	1728	161 514 427	161 514 477	3.477	

PVC-U 公制，无硅/ 喷涂兼容，无油



Rp [inch]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	65	65	43	128	25	73	14	12	M6	96	7	
3/4	80	65	51	152	25	81	18	12	M6	114	10	
1	88	87	58	166	25	107	22	12	M6	122	13	
1 1/4	101	87	72	192	45	115	26	15	M8	140	15	
1 1/2	117	135	83	222	45	148	32	15	M8	160	19	
2	144	135	100	266	45	166	39	15	M8	190	25	




515型隔膜阀，PVC-U 无硅 带胶粘插端 公制

型号：

- 无硅/ 喷涂兼容
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准

选项：

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关
- 可以配置PN16



d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
20	15	10	125	161 515 022	161 515 072	0.345	
25	20	10	271	161 515 023	161 515 073	0.456	
32	25	10	481	161 515 024	161 515 074	1.052	
40	32	10	759	161 515 025	161 515 075	1.257	
50	40	10	1263	161 515 026	161 515 076	2.292	
63	50	10	1728	161 515 027	161 515 077	2.991	

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	65	65	124	25	73	14	12	M6	7	1/2	
25	80	65	144	25	81	18	12	M6	10	3/4	
32	88	87	154	25	107	22	12	M6	13	1	
40	101	87	174	45	115	26	15	M8	15	1 1/4	
50	117	135	194	45	148	32	15	M8	19	1 1/2	
63	144	135	224	45	166	39	15	M8	25	2	

PVC-U 公制，无硅/ 喷涂兼容，无油




517型隔膜阀，PVC-U 无硅 带PVC-U法兰 公制

型号：

- 无硅/ 喷涂兼容
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸：ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10
- 平接合面

选项：

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关




d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg								
20	15	10	125	161 517 022	161 517 072	0.503								
25	20	10	271	161 517 023	161 517 073	0.672								
32	25	10	481	161 517 024	161 517 074	1.364								
40	32	10	759	161 517 025	161 517 075	1.372								
50	40	10	1263	161 517 026	161 517 076	2.898								
63	50	10	1728	161 517 027	161 517 077	3.817								

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch		
20	65	65	95	65	14	130	25	73	14	12	M6	7	1/2		
25	80	65	105	75	14	150	25	81	18	12	M6	10	3/4		
32	88	87	115	85	14	160	25	107	22	12	M6	13	1		
40	101	87	140	100	18	180	45	115	26	15	M8	15	1 1/4		
50	117	135	150	110	18	200	45	148	32	15	M8	19	1 1/2		
63	144	135	165	125	18	230	45	166	39	15	M8	25	2		

PVC-U 英标

新型隔膜阀



514型隔膜阀, PVC-U 带胶粘承插端 英制

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关
- 可以配置PN16

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	NBR 代码	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	
1/2	15	10	125	161 514 502	161 514 512	161 514 532	
3/4	20	10	271	161 514 503	161 514 513	161 514 533	
1	25	10	481	161 514 504	161 514 514	161 514 534	
1 1/4	32	10	759	161 514 505	161 514 515	161 514 535	
1 1/2	40	10	1263	161 514 506	161 514 516	161 514 536	
2	50	10	1728	161 514 507	161 514 517	161 514 537	

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	FPM 代码	kg	
1/2	15	10	125	161 514 562	3.964	
3/4	20	10	271	161 514 563	5.248	
1	25	10	481	161 514 564	1.159	
1 1/4	32	10	759	161 514 565	1.419	
1 1/2	40	10	1263	161 514 566	2.528	
2	50	10	1728	161 514 567	3.409	

Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	65	65	43	128	25	73	14	12	M6	96	7	
3/4	80	65	51	152	25	81	18	12	M6	114	10	
1	88	87	58	166	25	107	22	12	M6	122	13	
1 1/4	101	87	72	192	45	115	26	15	M8	140	15	
1 1/2	117	135	83	222	45	148	32	15	M8	160	19	
2	144	135	100	266	45	166	39	15	M8	190	25	

PVC-U 英标

气动隔膜阀（新）

气动隔膜阀DIASTAR 6 PVC-U

常闭(FC)


Unions with solvent cement sockets BS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 易拆装
- 总长度更短
- 气源连接可以90°旋转

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可以配置PN16

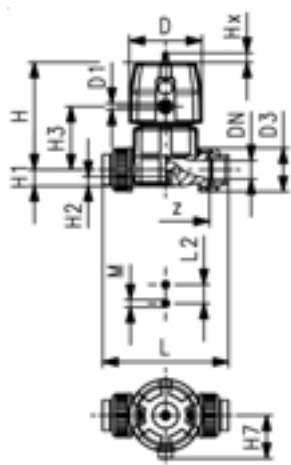

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
1/2	15	6	125	161 614 512	5.644
3/4	20	6	271	161 614 513	1.044
1	25	6	481	161 614 514	1.273
1 1/4	32	6	759	161 614 515	2.058
1 1/2	40	6	1263	161 614 516	2.678
2	50	6	1728	161 614 517	3.786

Inch	D [mm]	D1 G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]
1/2	68	1/8	128	25	101	14	12	60	43	M6	96	7
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	57	M6	114	10
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	57	M6	122	13
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	69	M8	140	14
1 1/2	120	1/8	222	45	193	32	15	119	69	M8	160	16
2	120	1/8	266	45	205	39	15	132	69	M8	190	16

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U

常闭(FC)

Unions with solvent cement sockets BS


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:


- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

*PN: EPDM/ PTFE

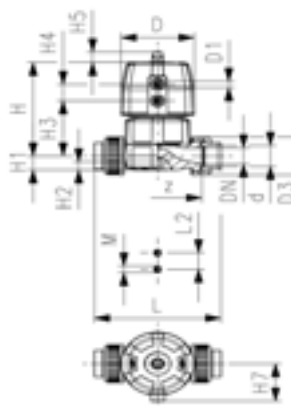

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
1/2	15	10/10*	125	161 624 512	161 624 532	0.600
3/4	20	10/10*	271	161 624 513	161 624 533	1.130
1	25	10/10*	481	161 624 514	161 624 534	1.365
1 1/4	32	10/10*	759	161 624 515	161 624 535	2.228
1 1/2	40	10/10*	1263	161 624 516	161 624 536	3.846
2	50	10/6*	1728	161 624 517	161 624 537	4.735

PVC-U 英标

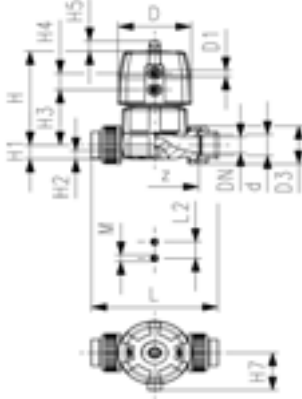

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]
1/2	68	1/8	128	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15
1 1/2	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19
2	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23



气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 常开(FO)


Unions with solvent cement sockets BS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

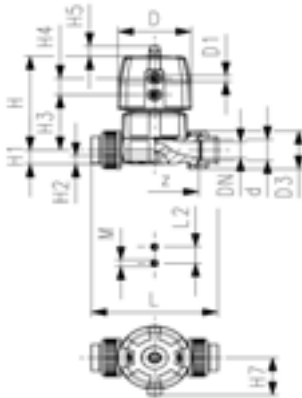

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
1/2	15	10	125	161 644 512	161 644 532	0.550
3/4	20	10	271	161 644 513	161 644 533	0.956
1	25	10	481	161 644 514	161 644 534	1.185
1 1/4	32	10	759	161 644 515	161 644 535	1.868
1 1/2	40	10	1263	161 644 516	161 644 536	3.756
2	50	10	1728	161 644 517	161 644 537	4.645

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]
1/2	68	1/8	128	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15
1 1/2	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19
2	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23

PVC-U 英标



气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 双作用(DA)


Unions with solvent cement sockets BS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

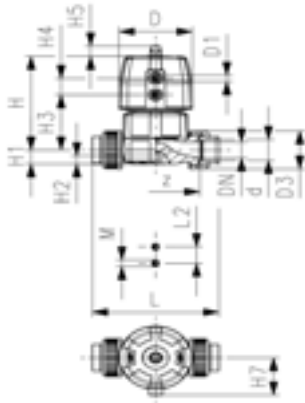

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	161 654 512	161 654 532	0.534	
3/4	20	10	271	161 654 513	161 654 533	0.920	
1	25	10	481	161 654 514	161 654 534	1.155	
1 1/4	32	10	759	161 654 515	161 654 535	1.808	
1 1/2	40	10	1263	161 654 516	161 654 536	3.006	
2	50	10	1728	161 654 517	161 654 537	3.895	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	68	1/8	128	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7	
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
1 1/2	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19	
2	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23	



气动隔膜阀DIASTAR 16 PVC-U 常闭(FC)

Unions with solvent cement sockets BS


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:


- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

*PN: EPDM/ PTFE

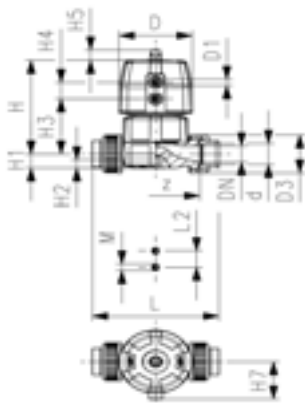

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	16/16*	125	161 634 512	161 634 532	1.000	
3/4	20	16/16*	271	161 634 513	161 634 533	1.130	
1	25	16/16*	481	161 634 514	161 634 534	1.959	
1 1/4	32	16/16*	759	161 634 515	161 634 535	3.298	
1 1/2	40	16/16*	1263	161 634 516	161 634 536	5.254	
2	50	16/10*	1728	161 634 517	161 634 537	6.142	

PVC-U 英标

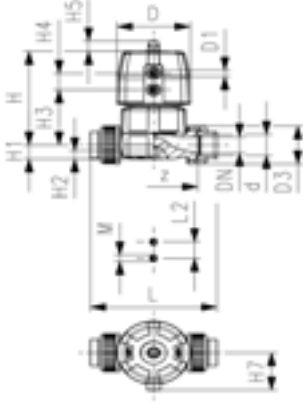


Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	96	1/8	128	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	96	7	
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
1	120	1/8	166	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	122	13	
1 1/4	150	1/4	192	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	140	15	
1 1/2	180	1/4	222	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	160	19	
2	180	1/4	266	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	190	23	

PVC-U 美标(ASTM/ ANSI)

新型隔膜阀

514型隔膜阀, PVC-U 带胶粘承插端 美标



型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关
- 可以配置PN16

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg
1/2	15	10	125	161 514 612	161 514 632	0.408
3/4	20	10	271	161 514 613	161 514 633	0.540
1	25	10	481	161 514 614	161 514 634	1.185
1 1/4	32	10	759	161 514 615	161 514 635	1.447
1 1/2	40	10	1263	161 514 616	161 514 636	2.572
2	50	10	1728	161 514 617	161 514 637	3.445

Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]
1/2	65	65	43	136	25	73	14	12	M6	96	7
3/4	80	65	51	160	25	81	18	12	M6	114	10
1	88	87	58	176	25	107	22	12	M6	122	13
1 1/4	101	87	72	198	45	115	26	15	M8	140	15
1 1/2	117	135	83	232	45	148	32	15	M8	160	19
2	144	135	100	268	45	166	39	15	M8	190	25

514型隔膜阀, PVC-U 带NPT内螺纹承插端



型号:


- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关
- 可以配置PN16

NPT [inch]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg
1/2	15	10	125	161 514 712	161 514 732	0.406
3/4	20	10	271	161 514 713	161 514 733	0.540
1	25	10	481	161 514 714	161 514 734	1.185
1 1/4	32	10	759	161 514 715	161 514 735	1.453
1 1/2	40	10	1263	161 514 716	161 514 736	2.584
2	50	10	1728	161 514 717	161 514 737	3.525

PVC-U 美标(ASTM/ ANSI)



NPT [inch]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]
1/2	65	65	43	128	25	73	14	12	M6	96	7
3/4	80	65	51	152	25	81	18	12	M6	114	10
1	88	87	58	166	25	107	22	12	M6	122	13
1 1/4	101	87	72	192	45	115	26	15	M8	140	15
1 1/2	117	135	83	222	45	148	32	15	M8	160	19
2	144	135	100	266	45	166	39	15	M8	190	25




517型隔膜阀, PVC-U 带PVC-U法兰 公制

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ANSI/ ASME B 16.5 等级150, ASTM D 4024, BS1560, BS EN1759
- 平接合面

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关



Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg
1/2	15	10	125	161 517 612	161 517 632	0.499
3/4	20	10	271	161 517 613	161 517 633	0.664
1	25	10	481	161 517 614	161 517 634	1.356
1 1/4	32	10	759	161 517 615	161 517 635	1.741
1 1/2	40	10	1263	161 517 616	161 517 636	2.892
2	50	10	1728	161 517 617	161 517 637	3.805

Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]
1/2	65	65	95	60	16	130	25	73	14	12	M6	7
3/4	80	65	105	70	16	150	25	81	18	12	M6	10
1	88	87	115	79	16	160	25	107	22	12	M6	13
1 1/4	101	87	140	89	16	180	45	115	26	15	M8	15
1 1/2	117	135	150	98	16	200	45	148	32	15	M8	19
2	144	135	165	121	19	230	45	166	39	15	M8	25

PVC-U 美标(ASTM/ ANSI)

气动隔膜阀（新）

气动隔膜阀DIASTAR 6 PVC-U

常闭(FC)


Unions with solvent cement sockets ASTM

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可以配置PN16

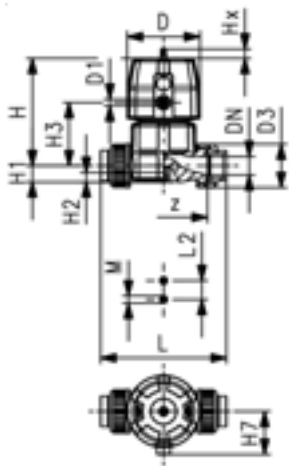

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg								
1/2	15	6	125	161 614 612	5.664								
3/4	20	6	271	161 614 613	1.048								
1	25	6	481	161 614 614	1.279								
1 1/4	32	6	759	161 614 615	2.066								
1 1/2	40	6	1263	161 614 616	2.692								
2	50	6	1728	161 614 617	3.794								

Inch	D [mm]	D1 G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	68	1/8	136	25	101	14	12	60	43	M6	96	7	
3/4	96	1/8	160	25	132	18	12	73	57	M6	114	10	
1	96	1/8	176	25	143	22	12	84	57	M6	122	13	
1 1/4	120	1/8	198	45	173	26	15	99	69	M8	140	14	
1 1/2	120	1/8	232	45	193	32	15	119	69	M8	160	16	
2	120	1/8	268	45	205	39	15	132	69	M8	190	16	

PVC-U 美标(ASTM/ ANSI)

气动隔膜阀DIASTAR 6 PVC-U

常闭(FC)


Unions with threaded sockets NPT

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可以配置PN16

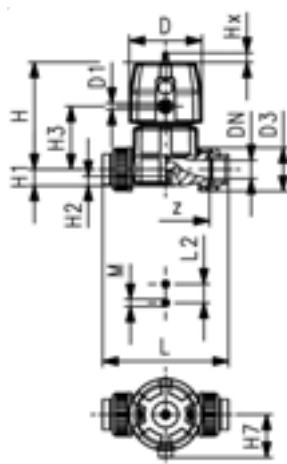

NPT [inch]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg	
1/2	15	6	125	161 614 712	5.644	
3/4	20	6	271	161 614 713	1.048	
1	25	6	481	161 614 714	1.279	
1 1/4	32	6	759	161 614 715	2.072	
1 1/2	40	6	1263	161 614 716	2.704	
2	50	6	1728	161 614 717	3.874	

NPT [inch]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	68	1/8	128	25	101	14	12	60	43	M6	96	7	
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	57	M6	114	10	
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	57	M6	122	13	
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	69	M8	140	14	
1 1/2	120	1/8	222	45	193	32	15	119	69	M8	160	16	
2	120	1/8	266	45	205	39	15	132	69	M8	190	16	

气动隔膜阀DIASTAR 6 PVC-U

常闭(FC)


With backing flanges PVC-U Inch ANSI

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ANSI/ ASME B 16.5 等级150, ASTM D 4024, BS1560, BS EN1759


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)

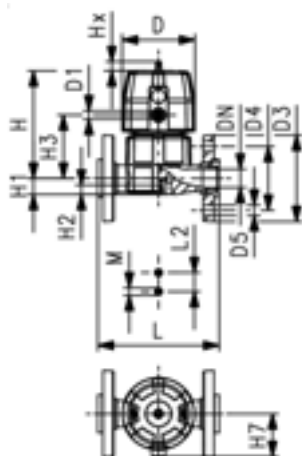

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg	
1/2	15	6	125	161 617 612	6.574	
3/4	20	6	271	161 617 613	1.172	
1	25	6	481	161 617 614	1.450	
1 1/4	32	6	759	161 617 615	2.360	
1 1/2	40	6	1263	161 617 616	3.012	
2	50	6	1728	161 617 617	4.154	

PVC-U 美标(ASTM/ ANSI)

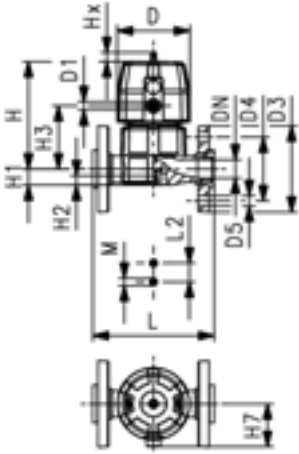

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	
1/2	68	1/8	95	60	16	130	25	101	14	12	60	43	M6	7	
3/4	96	1/8	105	70	16	150	25	132	18	12	73	57	M6	10	
1	96	1/8	115	79	16	160	25	143	22	12	84	57	M6	13	
1 1/4	120	1/8	140	89	16	180	45	173	26	15	99	69	M8	14	
1 1/2	120	1/8	150	98	16	200	45	193	32	15	119	69	M8	16	
2	120	1/8	165	121	19	230	45	205	39	15	132	69	M8	16	



气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U

常闭(FC)

Unions with solvent cement sockets ASTM


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

*PN: EPDM/ PTFE

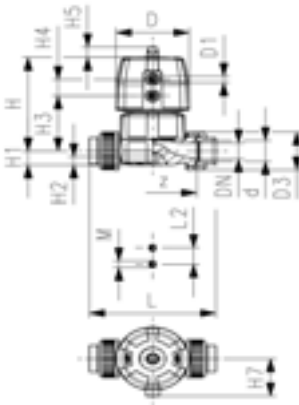

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10/10*	125	161 624 612	161 624 632	0.602	
3/4	20	10/10*	271	161 624 613	161 624 633	1.134	
1	25	10/10*	481	161 624 614	161 624 634	1.371	
1 1/4	32	10/10*	759	161 624 615	161 624 635	2.236	
1 1/2	40	10/10*	1263	161 624 616	161 624 636	3.860	
2	50	10/6*	1728	161 624 617	161 624 637	4.743	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	68	1/8	136	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7	
3/4	96	1/8	160	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
1	96	1/8	176	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
1 1/4	120	1/8	198	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
1 1/2	150	1/4	232	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19	
2	150	1/4	268	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23	

PVC-U 美标(ASTM/ ANSI)



气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 常闭(FC)

Unions with threaded sockets NPT


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

*PN: EPDM/ PTFE

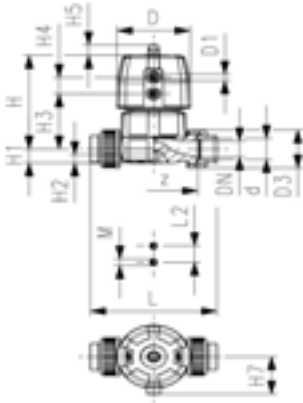

NPT [inch]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg								
1/2	15	10/10*	125	161 624 712	161 624 732	0.600								
3/4	20	10/10*	271	161 624 713	161 624 733	1.134								
1	25	10/10*	481	161 624 714	161 624 734	1.371								
1 1/4	32	10/10*	759	161 624 715	161 624 735	2.242								
1 1/2	40	10/10*	1263	161 624 716	161 624 736	3.872								
2	50	10/6*	1728	161 624 717	161 624 737	4.823								

NPT [inch]	D [mm]	D1, G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]
1/2	68	1/8	128	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15
1 1/2	120	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19
2	120	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23

PVC-U 美标(ASTM/ ANSI)

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 常闭(FC)

With backing flanges PVC-U Inch ANSI


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸：ANSI/ ASME B 16.5 等级150，ASTM D 4024，BS1560，BS EN1759

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

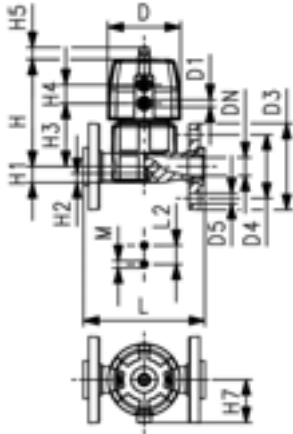

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
1/2	15	10/10*	125	161 627 612	161 627 632	0.693
3/4	20	10/10*	271	161 627 613	161 627 633	1.258
1	25	10/10*	481	161 627 614	161 627 634	1.542
1 1/4	32	10/10*	759	161 627 615	161 627 635	2.530
1 1/2	40	10/10*	1263	161 627 616	161 627 636	4.180
2	50	10/6*	1728	161 627 617	161 627 637	5.103

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
1/2	68	1/8	95	60	16	130	25	101	14	12	60	24	16	43	M6
3/4	96	1/8	105	70	16	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
1	96	1/8	115	79	16	160	25	143	22	12	84	25	16	57	M6
1 1/4	120	1/8	140	89	16	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8
1 1/2	150	1/4	150	98	16	200	45	193	32	15	119	36	26	88	M8
2	150	1/4	165	121	19	230	45	205	39	15	132	36	26	88	M8

Inch	Lift = Hx [mm]
1/2	7
3/4	10
1	13
1 1/4	15
1 1/2	19
2	23

PVC-U 美标(ASTM/ ANSI)

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U

常开(FO)


Unions with solvent cement sockets ASTM

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

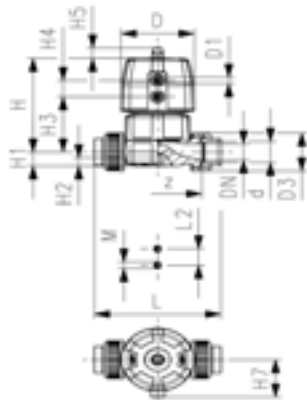

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	161 644 612	161 644 632	0.552	
3/4	20	10	271	161 644 613	161 644 633	0.960	
1	25	10	481	161 644 614	161 644 634	1.191	
1 1/4	32	10	759	161 644 615	161 644 635	1.876	
1 1/2	40	10	1263	161 644 616	161 644 636	3.770	
2	50	10	1728	161 644 617	161 644 637	4.653	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	68	1/8	136	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7	
3/4	96	1/8	160	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
1	96	1/8	176	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
1 1/4	120	1/8	198	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
1 1/2	150	1/4	232	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19	
2	150	1/4	268	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23	

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U

常开(FO)


Unions with threaded sockets NPT

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

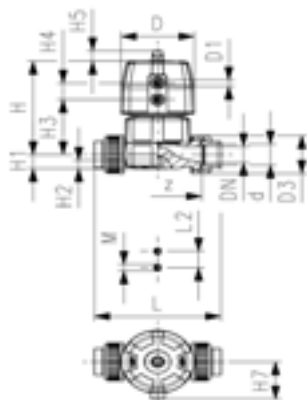

NPT [inch]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	161 644 712	161 644 732	0.550	
3/4	20	10	271	161 644 713	161 644 733	0.960	
1	25	10	481	161 644 714	161 644 734	1.191	
1 1/4	32	10	759	161 644 715	161 644 735	1.882	
1 1/2	40	10	1263	161 644 716	161 644 736	3.782	
2	50	10	1728	161 644 717	161 644 737	4.733	

PVC-U 美标(ASTM/ ANSI)

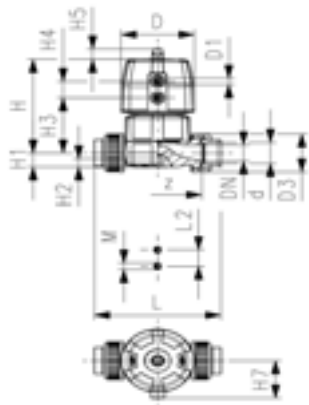

NPT [inch]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]
1/2	68	1/8	128	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15
1 1/2	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	69	M8	160	19
2	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	69	M8	190	23



气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U

常开(FO)


With backing flanges PVC-U Inch ANSI

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ANSI/ ASME B 16.5 等级150, ASTM D 4024, BS1560, BS EN1759

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

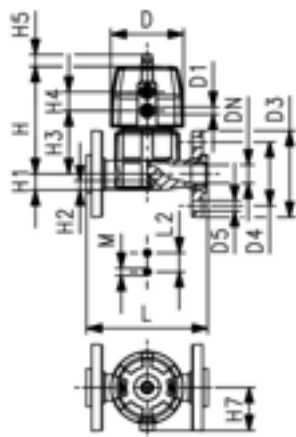

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
1/2	15	10	125	161 647 612	161 647 632	0.643
3/4	20	10	271	161 647 613	161 647 633	1.084
1	25	10	481	161 647 614	161 647 634	1.362
1 1/4	32	10	759	161 647 615	161 647 635	2.170
1 1/2	40	10	1263	161 647 616	161 647 636	4.090
2	50	10	1728	161 647 617	161 647 637	5.013

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
1/2	68	1/8	95	60	16	130	25	101	14	12	60	24	16	43	M6
3/4	96	1/8	105	70	16	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
1	96	1/8	115	79	16	160	25	143	22	12	84	25	16	57	M6
1 1/4	120	1/8	140	89	16	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8
1 1/2	150	1/4	150	98	16	200	45	214	32	15	119	36	26	88	M8
2	150	1/4	165	121	19	230	45	226	39	15	132	36	26	88	M8

Inch	Lift = Hx [mm]
1/2	7
3/4	10
1	13
1 1/4	15
1 1/2	19
2	23

PVC-U 美标(ASTM/ ANSI)

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 双作用(DA)


Unions with solvent cement sockets ASTM

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

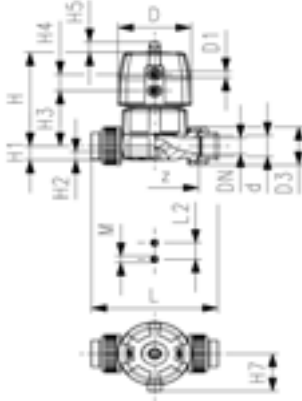

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg								
1/2	15	10	125	161 654 612	161 654 632	0.536								
3/4	20	10	271	161 654 613	161 654 633	0.924								
1	25	10	481	161 654 614	161 654 634	1.161								
1 1/4	32	10	759	161 654 615	161 654 635	1.816								
1 1/2	40	10	1263	161 654 616	161 654 636	3.020								
2	50	10	1728	161 654 617	161 654 637	3.903								

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	68	1/8	136	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7	
3/4	96	1/8	160	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
1	96	1/8	176	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
1 1/4	120	1/8	198	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
1 1/2	150	1/4	232	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19	
2	150	1/4	268	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23	

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 双作用(DA)


Unions with threaded sockets NPT

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

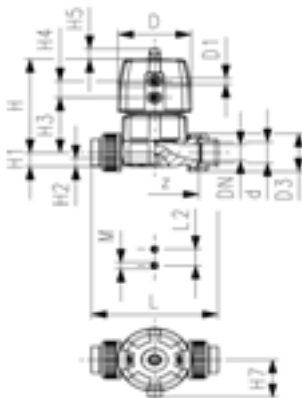

NPT [inch]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg								
1/2	15	10	125	161 654 712	161 654 732	0.534								
3/4	20	10	271	161 654 713	161 654 733	0.924								
1	25	10	481	161 654 714	161 654 734	1.161								
1 1/4	32	10	759	161 654 715	161 654 735	1.822								
1 1/2	40	10	1263	161 654 716	161 654 736	3.032								
2	50	10	1728	161 654 717	161 654 737	3.983								

PVC-U 美标(ASTM/ ANSI)

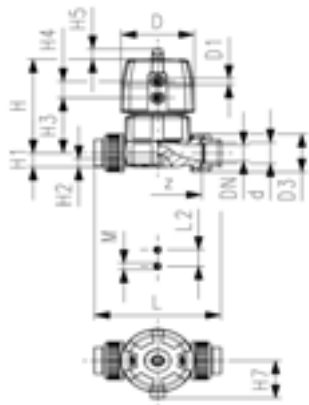

NPT [inch]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	68	1/8	128	25	101	14	12	60	45	16	43	M6	96	7	
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
1 1/2	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	69	M8	160	19	
2	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	69	M8	190	23	




气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 双作用(DA) With backing flanges PVC-U Inch ANSI

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ANSI/ ASME B 16.5 等级150, ASTM D 4024, BS1560, BS EN1759

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

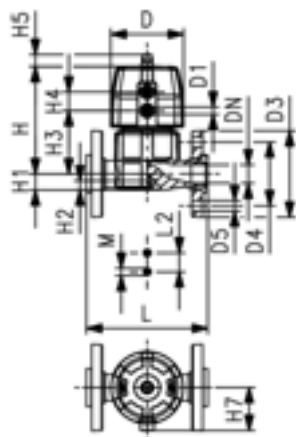

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	161 657 612	161 657 632	0.627	
3/4	20	10	271	161 657 613	161 657 633	1.048	
1	25	10	481	161 657 614	161 657 634	1.332	
1 1/4	32	10	759	161 657 615	161 657 635	2.110	
1 1/2	40	10	1263	161 657 616	161 657 636	3.340	
2	50	10	1728	161 657 617	161 657 637	4.263	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
1/2	68	1/8	95	60	16	130	25	101	14	12	60	24	16	43	M6
3/4	96	1/8	105	70	16	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
1	96	1/8	115	79	16	160	25	143	22	12	84	25	16	57	M6
1 1/4	120	1/8	140	89	16	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8
1 1/2	150	1/4	150	98	16	200	45	214	32	15	119	36	26	88	M8
2	150	1/4	165	121	19	230	45	226	39	15	132	36	26	88	M8

Inch	Lift = Hx [mm]	
1/2	7	
3/4	10	
1	13	
1 1/4	15	
1 1/2	19	
2	23	

PVC-U 美标(ASTM/ ANSI)

气动隔膜阀DIASTAR 16 PVC-U 常闭(FC)

Unions with solvent cement sockets ASTM


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

*PN: EPDM/ PTFE

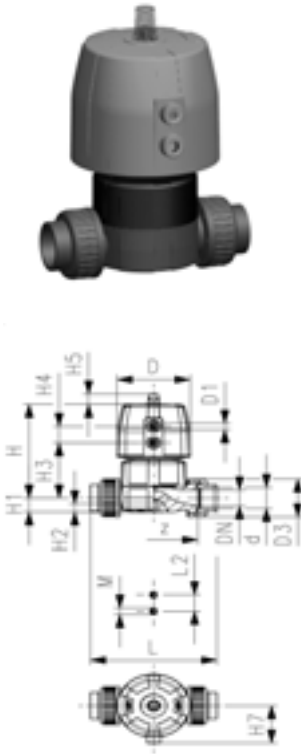

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg								
1/2	15	16/16*	125	161 634 612	161 634 632	1.002								
3/4	20	16/16*	271	161 634 613	161 634 633	1.134								
1	25	16/16*	481	161 634 614	161 634 634	1.965								
1 1/4	32	16/16*	759	161 634 615	161 634 635	3.306								
1 1/2	40	16/16*	1263	161 634 616	161 634 636	5.268								
2	50	16/10*	1728	161 634 617	161 634 637	6.150								

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]
1/2	96	1/8	141	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	96	7
3/4	96	1/8	165	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10
1	120	1/8	180	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	122	13
1 1/4	150	1/4	204	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	140	15
1 1/2	180	1/4	230	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	160	19
2	180	1/4	267	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	190	23

气动隔膜阀DIASTAR 16 PVC-U 常闭(FC)

Unions with threaded sockets NPT


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:


- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

*PN: EPDM/ PTFE

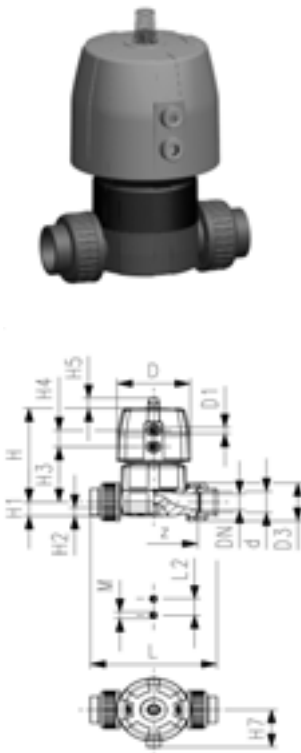

NPT [inch]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg								
1/2	15	16/16*	125	161 634 712	161 634 732	1.000								
3/4	20	16/16*	271	161 634 713	161 634 733	1.134								
1	25	16/16*	481	161 634 714	161 634 734	1.965								
1 1/4	32	16/16*	759	161 634 715	161 634 735	3.312								
1 1/2	40	16/16*	1263	161 634 716	161 634 736	5.280								
2	50	16/10*	1728	161 634 717	161 634 737	6.230								

PVC-U 美标(ASTM/ ANSI)

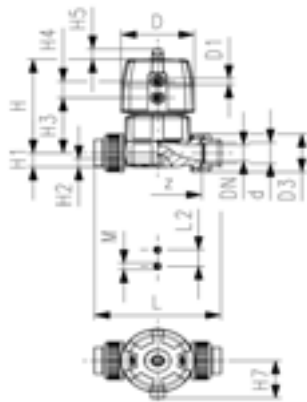

NPT [inch]	D [mm]	D1 G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	96	1/8	128	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	96	7	
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
1	120	1/8	166	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	122	13	
1 1/4	150	1/4	192	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	140	15	
1 1/2	180	1/4	222	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	160	19	
2	180	1/4	266	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	190	23	

气动隔膜阀DIASTAR 16 PVC-U

常闭(FC)

With backing flanges PVC-U Inch ANSI


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸：ANSI/ ASME B 16.5 等级150，ASTM D 4024，BS1560，BS EN1759

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

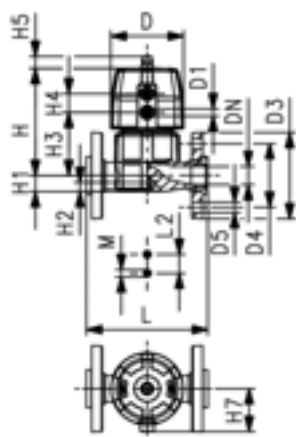


Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10/10*	125	161 637 612	161 637 632	1.093	
3/4	20	10/10*	271	161 637 613	161 637 633	1.258	
1	25	10/10*	481	161 637 614	161 637 634	2.136	
1 1/4	32	10/10*	759	161 637 615	161 637 635	3.600	
1 1/2	40	10/10*	1263	161 637 616	161 637 636	5.588	
2	50	10/10*	1728	161 637 617	161 637 637	6.510	

Inch	D [mm]	D1 G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
1/2	96	1/8	95	60	16	130	25	127	14	12	68	25	16	57	M6
3/4	96	1/8	105	70	16	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
1	120	1/8	115	79	16	160	25	167	22	12	93	26	26	69	M6
1 1/4	150	1/4	140	89	16	180	45	196	26	15	101	36	26	88	M8
1 1/2	180	1/4	150	98	16	200	45	239	32	15	124	37	26	103	M8
2	180	1/4	165	121	19	230	45	251	39	15	137	37	26	103	M8

Inch	Lift = Hx [mm]	
1/2	7	
3/4	10	
1	13	
1 1/4	15	
1 1/2	19	
2	23	

PVC-U 美标(ASTM/ ANSI)/ 英标, 无硅/ 喷涂兼容 新型隔膜阀



514型隔膜阀, PVC-U 无硅 带胶粘承插端 英制

型号:


- 无硅/ 喷涂兼容
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关
- 可以配置PN16

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg
1/2	15	10	125	161 514 522	161 514 572	0.406
3/4	20	10	271	161 514 523	161 514 573	0.536
1	25	10	481	161 514 524	161 514 574	1.179
1 1/4	32	10	759	161 514 525	161 514 575	1.439
1 1/2	40	10	1263	161 514 526	161 514 576	2.558
2	50	10	1728	161 514 527	161 514 577	3.437

Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]
1/2	65	65	43	128	25	73	14	12	M6	96	7
3/4	80	65	51	152	25	81	18	12	M6	114	10
1	88	87	58	166	25	107	22	12	M6	122	13
1 1/4	101	87	72	192	45	115	26	15	M8	140	15
1 1/2	117	135	83	222	45	148	32	15	M8	160	19
2	144	135	100	266	45	166	39	15	M8	190	25



514型隔膜阀, PVC-U 无硅 带胶粘承插端 美标

型号:


- 无硅/ 喷涂兼容
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关
- 可以配置PN16

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg
1/2	15	10	125	161 514 622	161 514 672	0.408
3/4	20	10	271	161 514 623	161 514 673	0.540
1	25	10	481	161 514 624	161 514 674	1.185
1 1/4	32	10	759	161 514 625	161 514 675	1.447
1 1/2	40	10	1263	161 514 626	161 514 676	2.572
2	50	10	1728	161 514 627	161 514 677	3.445

PVC-U 美标(ASTM/ ANSI)/ 英标, 无硅/ 喷涂兼容




Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	65	65	43	136	25	73	14	12	M6	96	7	
3/4	80	65	51	160	25	81	18	12	M6	114	10	
1	88	87	58	176	25	107	22	12	M6	122	13	
1 1/4	101	87	72	198	45	115	26	15	M8	140	15	
1 1/2	117	135	83	232	45	148	32	15	M8	160	19	
2	144	135	100	268	45	166	39	15	M8	190	25	



517型隔膜阀, PVC-U 带PVC-U美标法兰

型号:

- 无硅/ 喷涂兼容
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ANSI/ ASME B 16.5 等级150, ASTM D 4024, BS1560, BS EN1759
- 平接合面



选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关


Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
1/2	15	10	125	161 517 622	161 517 672	0.499	
3/4	20	10	271	161 517 623	161 517 673	0.664	
1	25	10	481	161 517 624	161 517 674	1.356	
1 1/4	32	10	759	161 517 625	161 517 675	1.741	
1 1/2	40	10	1263	161 517 626	161 517 676	2.892	
2	50	10	1728	161 517 627	161 517 677	3.805	

Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	
1/2	65	65	95	60	16	130	25	73	14	12	M6	7	
3/4	80	65	105	70	16	150	25	81	18	12	M6	10	
1	88	87	115	79	16	160	25	107	22	12	M6	13	
1 1/4	101	87	140	89	16	180	45	115	26	15	M8	15	
1 1/2	117	135	150	98	16	200	45	148	32	15	M8	19	
2	144	135	165	121	19	230	45	166	39	15	M8	25	

PVC-U 日标

新型隔膜阀

514型隔膜阀, PVC-U 带胶粘承插端 日标



型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关
- 可以配置PN16

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg
1/2	15	10	125	161 514 812	161 514 832	0.548
3/4	20	10	271	161 514 813	161 514 833	0.538
1	25	10	481	161 514 814	161 514 834	1.183
1 1/4	32	10	759	161 514 815	161 514 835	1.457
1 1/2	40	10	1263	161 514 816	161 514 836	2.588
2	50	10	1728	161 514 817	161 514 837	3.453

Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]
1/2	80	65	51	152	25	81	18	12	M6	120	10
3/4	80	65	51	152	25	81	18	12	M6	114	10
1	88	87	58	166	25	107	22	12	M6	122	13
1 1/4	101	87	72	192	45	115	26	15	M8	140	15
1 1/2	117	135	83	222	45	148	32	15	M8	160	19
2	144	135	100	266	45	166	39	15	M8	190	25

514型隔膜阀, PVC-U 带Rc内螺纹承插端



型号:


- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关
- 可以配置PN16

Rc [inch]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg
1/2	15	10	125	161 514 912	161 514 932	0.548
3/4	20	10	271	161 514 913	161 514 933	0.540
1	25	10	481	161 514 914	161 514 934	1.185
1 1/4	32	10	759	161 514 915	161 514 935	1.453
1 1/2	40	10	1263	161 514 916	161 514 936	2.586
2	50	10	1728	161 514 917	161 514 937	3.525

PVC-U 日标



Rc [inch]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	80	65	51	152	25	81	18	12	M6	120	10	
3/4	80	65	51	152	25	81	18	12	M6	114	10	
1	88	87	58	166	25	107	22	12	M6	122	13	
1 1/4	101	87	72	192	45	115	26	15	M8	140	15	
1 1/2	117	135	83	222	45	148	32	15	M8	160	19	
2	144	135	100	266	45	166	39	15	M8	190	25	




517型隔膜阀，PVC-U 带日标固定法兰

型号：

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 连接尺寸：JIS B2238/39 10K
- 平面/ 棘齿接合面

选项：

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关



Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
1/2	15	10	125	161 517 912	161 517 932	0.000	
3/4	20	10	271	161 517 913	161 517 933	0.000	
1	25	10	481	161 517 914	161 517 934	0.000	
1 1/4	32	10	759	161 517 915	161 517 935	0.000	
1 1/2	40	10	1263	161 517 916	161 517 936	0.000	
2	50	10	1728	161 517 917	161 517 937	0.000	

Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	
1/2	65	65	95	70	15	110	25	73	14	12	M6	7	
3/4	80	65	100	75	15	120	25	81	18	12	M6	10	
1	88	87	125	90	19	130	25	107	22	12	M6	13	
1 1/4	101	87	135	100	19	180	45	115	26	15	M8	15	
1 1/2	117	135	140	105	19	180	45	148	32	15	M8	19	
2	144	135	155	120	19	210	45	166	39	15	M8	25	

PVC-U 目标

气动隔膜阀（新）

气动隔膜阀DIASTAR 6 PVC-U

常闭(FC)


Unions with solvent cement sockets JIS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:


- 阀门个别配置(参见表格)
- 可以配置PN16

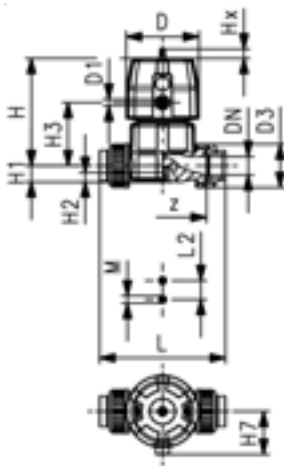

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg								
1/2	15	6	125	161 614 812	1.056								
3/4	20	6	271	161 614 813	1.046								
1	25	6	481	161 614 814	1.277								
1 1/4	32	6	759	161 614 815	2.076								
1 1/2	40	6	1263	161 614 816	2.708								
2	50	6	1728	161 614 817	3.802								

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]		
1/2	96	1/8	152	25	132	18	12	73	57	M6	120	10		
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	57	M6	114	10		
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	57	M6	122	13		
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	69	M6	140	14		
1 1/2	120	1/8	222	45	193	32	15	119	69	M6	160	16		
2	120	1/8	266	45	205	39	15	132	69	M6	190	16		

PVC-U 目标

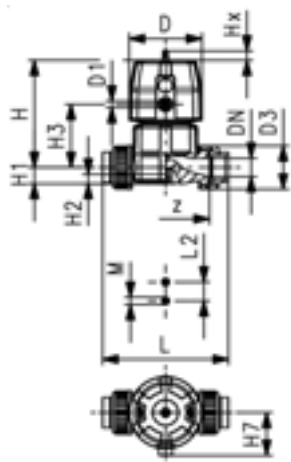

气动隔膜阀DIASTAR 6 PVC-U

常闭(FC)

Unions with threaded sockets Rc

型号:


- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可以配置PN16

Rc [inch]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
1/2	15	6	125	161 614 912	1.056
3/4	20	6	271	161 614 913	1.048
1	25	6	481	161 614 914	1.279
1 1/4	32	6	759	161 614 915	2.072
1 1/2	40	6	1263	161 614 916	2.706
2	50	6	1728	161 614 917	3.874

Rc [inch]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]
1/2	96	1/8	152	25	132	18	12	73	57	M6	120	10
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	57	M6	114	10
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	57	M6	122	13
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	69	M6	140	14
1 1/2	120	1/8	222	45	193	32	15	119	69	M6	160	16
2	120	1/8	266	45	205	39	15	132	69	M6	190	16

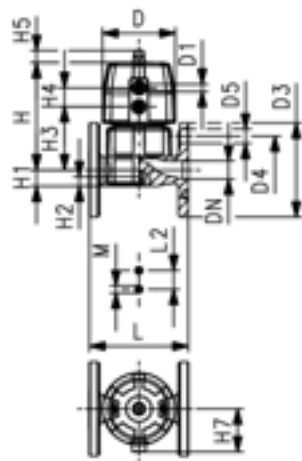

气动隔膜阀DIASTAR 6 PVC-U

常闭(FC)

With fixed flanges PVC-U JIS

型号:


- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸：JIS B2238/39 10K

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
1/2	15	6	125	161 617 912	0.000
3/4	20	6	271	161 617 913	0.000
1	25	6	481	161 617 914	0.000
1 1/4	32	6	759	161 617 915	0.000
1 1/2	40	6	1263	161 617 916	0.000
2	50	6	1728	161 617 917	0.000

PVC-U 目标

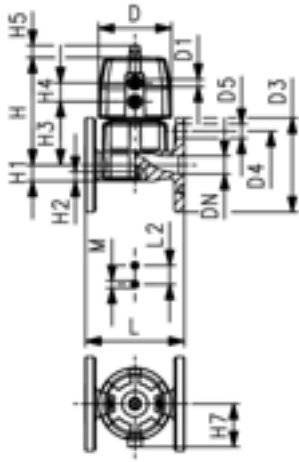

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]
1/2	68	1/8	95	70	15	110	25	101	14	12	60	43	M6	7
3/4	96	1/8	100	75	15	120	25	132	18	12	73	57	M6	10
1	96	1/8	125	90	15	130	25	143	22	12	84	57	M6	13
1 1/4	120	1/8	135	100	19	180	45	173	26	15	99	69	M6	14
1 1/2	120	1/8	140	105	19	180	45	193	32	15	119	69	M6	16
2	120	1/8	155	120	19	210	45	205	39	15	132	69	M6	16



气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 常闭(FC)

Unions with solvent cement sockets JIS


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

*PN: EPDM/ PTFE

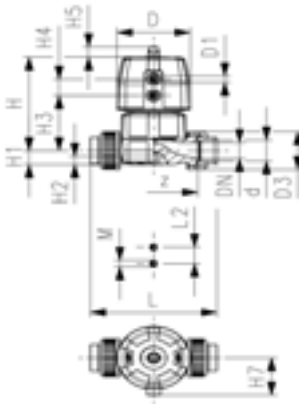

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
1/2	15	10/10*	125	161 624 812	161 624 832	1.142
3/4	20	10/10*	271	161 624 813	161 624 833	1.132
1	25	10/10*	481	161 624 814	161 624 834	1.369
1 1/4	32	10/10*	759	161 624 815	161 624 835	2.246
1 1/2	40	10/10*	1263	161 624 816	161 624 836	3.876
2	50	10/6*	1728	161 624 817	161 624 837	4.751

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]
1/2	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	120	10
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	144	10
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15
1 1/2	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19
2	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23

PVC-U 目标



气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 常闭(FC) Unions with threaded sockets Rc


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

*PN: EPDM/ PTFE

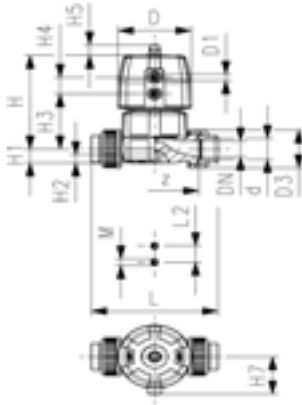

Rc [inch]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10/10*	125	161 624 912	161 624 932	1.142	
3/4	20	10/10*	271	161 624 913	161 624 933	1.134	
1	25	10/10*	481	161 624 914	161 624 934	1.371	
1 1/4	32	10/10*	759	161 624 915	161 624 935	2.242	
1 1/2	40	10/10*	1263	161 624 916	161 624 936	3.874	
2	50	10/6*	1728	161 624 917	161 624 937	4.823	

Rc [inch]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	120	10	
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
1 1/2	120	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19	
2	120	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23	

PVC-U 目标



气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 常闭(FC) With fixed flanges PVC-U JIS


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸：JIS B2238/39 10K

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

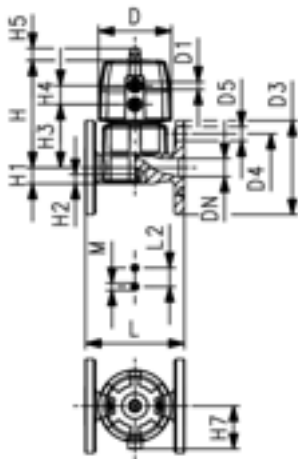

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10/10*	125	161 627 912	161 627 932	0.000	
3/4	20	10/10*	271	161 627 913	161 627 933	0.000	
1	25	10/10*	481	161 627 914	161 627 934	0.000	
1 1/4	32	10/10*	759	161 627 915	161 627 935	0.000	
1 1/2	40	10/10*	1263	161 627 916	161 627 936	0.000	
2	50	10/6*	1728	161 627 917	161 627 937	0.000	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
1/2	68	1/8	95	70	15	110	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	
3/4	96	1/8	100	75	15	120	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
1	96	1/8	125	90	19	130	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	
1 1/4	120	1/8	135	100	19	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	
1 1/2	150	1/4	140	105	19	180	45	193	32	15	119	36	26	88	M8	
2	150	1/4	155	120	19	210	45	205	39	15	132	36	26	88	M8	

Inch	Lift = Hx [mm]	
1/2	7	
3/4	10	
1	13	
1 1/4	15	
1 1/2	19	
2	23	

PVC-U 目标

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 常开(FO)


Unions with solvent cement sockets JIS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

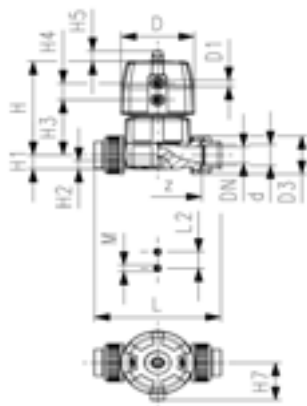

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	161 644 812	161 644 832	0.968	
3/4	20	10	271	161 644 813	161 644 833	0.958	
1	25	10	481	161 644 814	161 644 834	1.189	
1 1/4	32	10	759	161 644 815	161 644 835	1.886	
1 1/2	40	10	1263	161 644 816	161 644 836	3.786	
2	50	10	1728	161 644 817	161 644 837	4.661	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	120	10	
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
1 1/2	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19	
2	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23	

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 常开(FO)


Unions with threaded sockets Rc

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

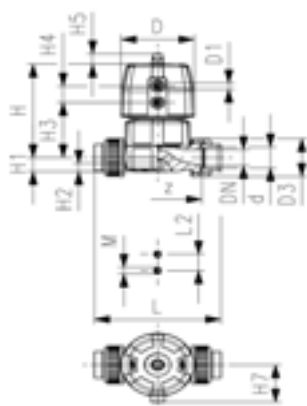

Rc [inch]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	161 644 912	161 644 932	0.968	
3/4	20	10	271	161 644 913	161 644 933	0.960	
1	25	10	481	161 644 914	161 644 934	1.191	
1 1/4	32	10	759	161 644 915	161 644 935	1.882	
1 1/2	40	10	1263	161 644 916	161 644 936	3.784	
2	50	10	1728	161 644 917	161 644 937	4.733	

PVC-U 目标

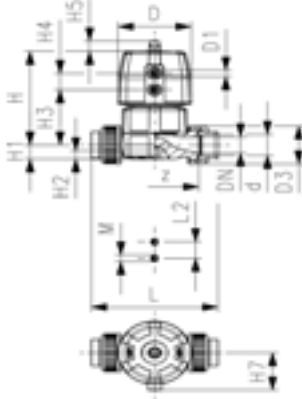

Rc [inch]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]
1/2	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	120	10
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15
1 1/2	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	69	M8	160	19
2	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	69	M8	190	23




气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 常开(FO) With fixed flanges PVC-U JIS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸 : JIS B2238/39 10K

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

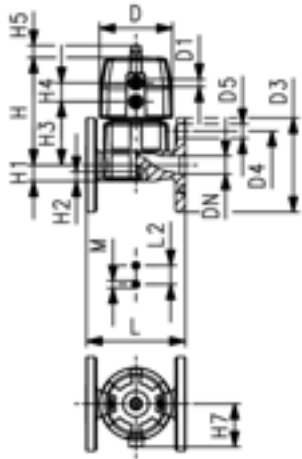

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
1/2	15	10	125	161 647 912	161 647 932	0.000
3/4	20	10	271	161 647 913	161 647 933	0.000
1	25	10	481	161 647 914	161 647 934	0.000
1 1/4	32	10	759	161 647 915	161 647 935	0.000
1 1/2	40	10	1263	161 647 916	161 647 936	0.000
2	50	10	1728	161 647 917	161 647 937	0.000

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
1/2	68	1/8	95	70	15	110	25	101	14	12	60	24	16	43	M6
3/4	96	1/8	100	75	15	120	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
1	96	1/8	125	90	19	130	25	143	22	12	84	25	16	57	M6
1 1/4	120	1/8	135	100	19	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8
1 1/2	150	1/4	140	105	19	180	45	214	32	15	119	36	26	88	M8
2	150	1/4	155	120	19	210	45	226	39	15	132	36	26	88	M8

Inch	Lift = Hx [mm]
1/2	7
3/4	10
1	13
1 1/4	15
1 1/2	19
2	23

PVC-U 目标

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U

双作用(DA)


Unions with solvent cement sockets JIS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

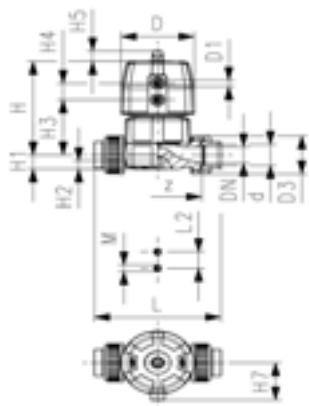

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	161 654 812	161 654 832	0.932	
3/4	20	10	271	161 654 813	161 654 833	0.922	
1	25	10	481	161 654 814	161 654 834	1.159	
1 1/4	32	10	759	161 654 815	161 654 835	1.826	
1 1/2	40	10	1263	161 654 816	161 654 836	3.036	
2	50	10	1728	161 654 817	161 654 837	3.911	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	120	10	
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
1 1/2	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19	
2	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23	

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U

双作用(DA)


Unions with threaded sockets Rc

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

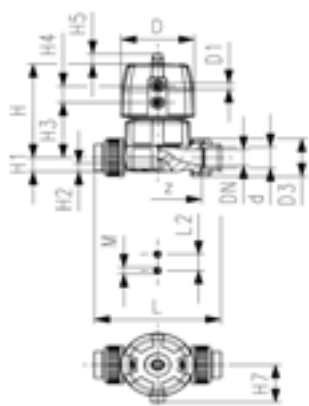

Rc [inch]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	161 654 912	161 654 932	0.932	
3/4	20	10	271	161 654 913	161 654 933	0.924	
1	25	10	481	161 654 914	161 654 934	1.161	
1 1/4	32	10	759	161 654 915	161 654 935	1.822	
1 1/2	40	10	1263	161 654 916	161 654 936	3.034	
2	50	10	1728	161 654 917	161 654 937	3.983	

PVC-U 目标

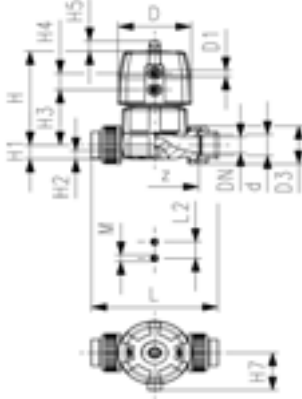

Rc [inch]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	120	10	
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
1 1/2	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	69	M8	160	19	
2	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	69	M8	190	23	




气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 双作用(DA) With fixed flanges PVC-U JIS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸：JIS B2238/39 10K

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

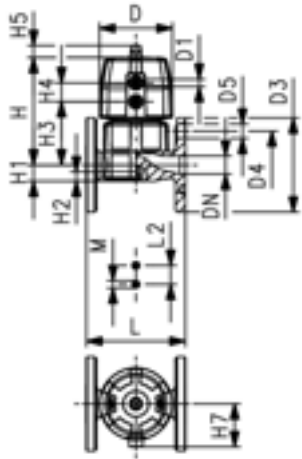

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	161 657 912	161 657 932	0.000	
3/4	20	10	271	161 657 913	161 657 933	0.000	
1	25	10	481	161 657 914	161 657 934	0.000	
1 1/4	32	10	759	161 657 915	161 657 935	0.000	
1 1/2	40	10	1263	161 657 916	161 657 936	0.000	
2	50	10	1728	161 657 917	161 657 937	0.000	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
1/2	68	1/8	95	70	15	110	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	
3/4	96	1/8	100	75	15	120	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
1	96	1/8	125	90	19	130	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	
1 1/4	120	1/8	135	100	19	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	
1 1/2	150	1/4	140	105	19	180	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	
2	150	1/4	155	120	19	210	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	

Inch	Lift = Hx [mm]	
1/2	7	
3/4	10	
1	13	
1 1/4	15	
1 1/2	19	
2	23	

PVC-U 目标

气动隔膜阀DIASTAR 16 PVC-U

常闭(FC)

Unions with solvent cement sockets JIS


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

*PN: EPDM/ PTFE

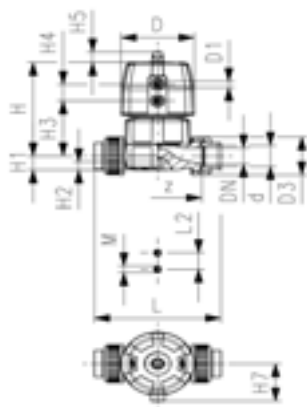

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
1/2	15	16/16*	125	161 634 812	161 634 832	1.142
3/4	20	16/16*	271	161 634 813	161 634 833	1.132
1	25	16/16*	481	161 634 814	161 634 834	1.963
1 1/4	32	16/16*	759	161 634 815	161 634 835	3.316
1 1/2	40	16/16*	1263	161 634 816	161 634 836	5.284
2	50	16/10*	1728	161 634 817	161 634 837	6.158

Inch	D [mm]	D1 G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]
1/2	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	120	10
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10
1	120	1/8	166	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	122	13
1 1/4	150	1/4	192	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	140	15
1 1/2	180	1/4	222	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	160	19
2	180	1/4	266	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	190	23

气动隔膜阀DIASTAR 16 PVC-U

常闭(FC)

Unions with threaded sockets Rc


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:


- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件
- 可以配置PN16

*PN: EPDM/ PTFE

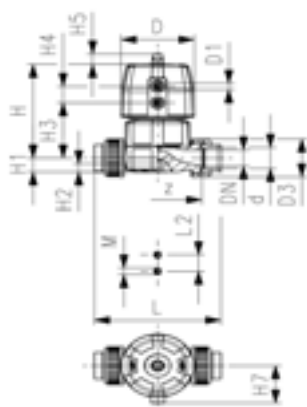

Rc [inch]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
1/2	15	16/16*	125	161 634 912	161 634 932	1.142
3/4	20	16/16*	271	161 634 913	161 634 933	1.134
1	25	16/16*	481	161 634 914	161 634 934	1.965
1 1/4	32	16/16*	759	161 634 915	161 634 935	3.312
1 1/2	40	16/16*	1263	161 634 916	161 634 936	5.282
2	50	16/10*	1728	161 634 917	161 634 937	6.230

PVC-U 目标

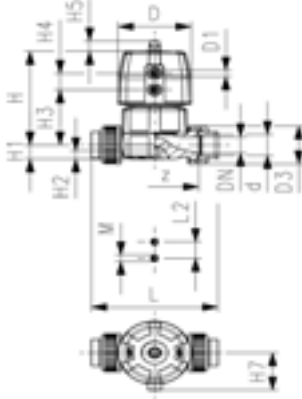

Rc [inch]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]
1/2	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	120	10
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10
1	120	1/8	166	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	122	13
1 1/4	150	1/4	192	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	140	15
1 1/2	180	1/4	222	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	160	19
2	180	1/4	266	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	190	23

气动隔膜阀DIASTAR 16 PVC-U 常闭(FC) With fixed flanges PVC-U JIS




型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸: JIS B2238/39 10K

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

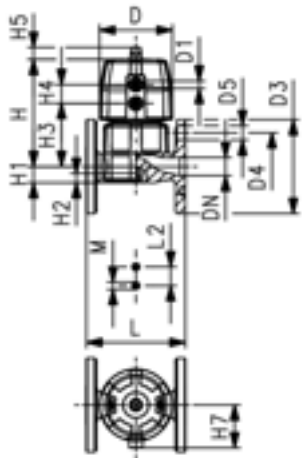

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
1/2	15	10/10*	125	161 637 912	161 637 932	0.000
3/4	20	10/10*	271	161 637 913	161 637 933	0.000
1	25	10/10*	481	161 637 914	161 637 934	0.000
1 1/4	32	10/10*	759	161 637 915	161 637 935	0.000
1 1/2	40	10/10*	1263	161 637 916	161 637 936	0.000
2	50	10/10*	1728	161 637 917	161 637 937	0.000


Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
1/2	96	1/8	95	70	15	110	25	127	14	12	68	25	16	57	M6
3/4	96	1/8	100	75	15	120	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
1	120	1/8	125	90	19	130	25	167	22	12	93	26	26	69	M6
1 1/4	150	1/4	135	100	19	180	45	196	26	15	101	36	26	88	M8
1 1/2	180	1/4	140	105	19	180	45	239	32	15	124	37	26	103	M8
2	180	1/4	155	120	19	210	45	251	39	15	137	37	26	103	M8

Inch	Lift = Hx [mm]
1/2	7
3/4	10
1	13
1 1/4	15
1 1/2	19
2	23

PVC-U 日标，无油

新型隔膜阀

514型隔膜阀，PVC-U 无油 带胶粘承插端 日标



型号:


- 无油
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关
- 可以配置PN16

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
1/2	15	10	125	161 514 822	161 514 872	0.548	
3/4	20	10	271	161 514 823	161 514 873	0.538	
1	25	10	481	161 514 824	161 514 874	1.183	
1 1/4	32	10	759	161 514 825	161 514 875	1.457	
1 1/2	40	10	1263	161 514 826	161 514 876	2.588	
2	50	10	1728	161 514 827	161 514 877	3.453	

Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	80	65	51	152	25	81	18	12	M6	120	10	
3/4	80	65	51	152	25	81	18	12	M6	114	10	
1	88	87	58	166	25	107	22	12	M6	122	13	
1 1/4	101	87	72	192	45	115	26	15	M8	140	15	
1 1/2	117	135	83	222	45	148	32	15	M8	160	19	
2	144	135	100	266	45	166	39	15	M8	190	25	



514型隔膜阀，PVC-U 无油 带Rc内螺纹承插端

型号:


- 无油
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关
- 可以配置PN16

Rc [inch]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
1/2	15	10	125	161 514 922	161 514 972	0.548	
3/4	20	10	271	161 514 923	161 514 973	0.540	
1	25	10	481	161 514 924	161 514 974	1.185	
1 1/4	32	10	759	161 514 925	161 514 975	1.453	
1 1/2	40	10	1263	161 514 926	161 514 976	2.586	
2	50	10	1728	161 514 927	161 514 977	3.525	

PVC-U 日标，无油



Rc [inch]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	80	65	51	152	25	81	18	12	M6	120	110	
3/4	80	65	51	152	25	81	18	12	M6	114	10	
1	88	87	58	166	25	107	22	12	M6	122	13	
1 1/4	101	87	72	192	45	115	26	15	M8	140	15	
1 1/2	117	135	83	222	45	148	32	15	M8	160	19	
2	144	135	100	266	45	166	39	15	M8	190	25	




517型隔膜阀，PVC-U 无油 带日标PVC-U固定法兰

型号：

- 无油
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸：JIS B2238/39 10K
- 平面/ 棘齿接合面

选项：

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关



Inch	DN [mm]	PN	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
1/2	15	10	125	161 517 922	161 517 972	0.000	
3/4	20	10	271	161 517 923	161 517 973	0.000	
1	25	10	481	161 517 924	161 517 974	0.000	
1 1/4	32	10	759	161 517 925	161 517 975	0.000	
1 1/2	40	10	1263	161 517 926	161 517 976	0.000	
2	50	10	1728	161 517 927	161 517 977	0.000	

Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	
1/2	65	65	95	70	15	110	25	73	14	12	M6	7	
3/4	80	65	100	75	15	120	25	81	18	12	M6	10	
1	88	87	125	90	19	130	25	107	22	12	M6	13	
1 1/4	101	87	135	100	19	180	45	115	26	15	M8	15	
1 1/2	117	135	140	105	19	180	45	148	32	15	M8	19	
2	144	135	155	120	19	210	45	166	39	15	M8	25	

PVC-U 目标，无油

气动隔膜阀（新）

气动隔膜阀DIASTAR 6 PVC-U

常闭(FC) 无油


With fixed flanges PVC-U JIS

型号:

- 无硅/ 喷涂兼容
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸：JIS B2238/39 10K

选项:


- 阀门个别配置(参见表格)

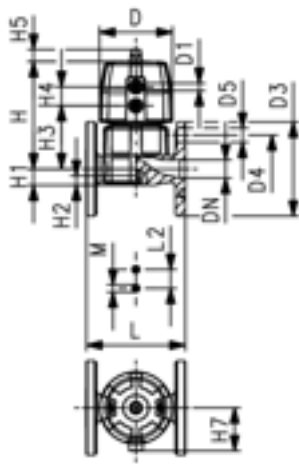

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg										
1/2	15	6	125	161 617 922	0.000										
3/4	20	6	271	161 617 923	0.000										
1	25	6	481	161 617 924	0.000										
1 1/4	32	6	759	161 617 925	0.000										
1 1/2	40	6	1263	161 617 926	0.000										
2	50	6	1728	161 617 927	0.000										
Inch	D [mm]	D1 G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	
1/2	68	1/8	95	70	15	110	25	101	14	12	60	43	M6	7	
3/4	96	1/8	100	75	15	120	25	132	18	12	73	57	M6	10	
1	96	1/8	125	90	15	130	25	143	22	12	84	57	M6	13	
1 1/4	120	1/8	135	100	19	180	45	173	26	15	99	69	M6	14	
1 1/2	120	1/8	140	105	19	180	45	193	32	15	119	69	M6	16	
2	120	1/8	155	120	19	210	45	205	39	15	132	69	M6	16	

PVC-U 日标，无油

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 常闭(FC) 无油 With fixed flanges PVC-U JIS

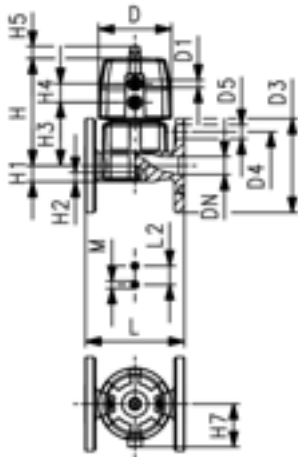

型号:

- 无硅/ 喷涂兼容
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸: JIS B2238/39 10K

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10/10*	125	161 627 922	161 627 972	0.000	
3/4	20	10/10*	271	161 627 923	161 627 973	0.000	
1	25	10/10*	481	161 627 924	161 627 974	0.000	
1 1/4	32	10/10*	759	161 627 925	161 627 975	0.000	
1 1/2	40	10/10*	1263	161 627 926	161 627 976	0.000	
2	50	10/6*	1728	161 627 927	161 627 977	0.000	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
1/2	68	1/8	95	70	15	110	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	
3/4	96	1/8	100	75	15	120	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
1	96	1/8	125	90	19	130	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	
1 1/4	120	1/8	135	100	19	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	
1 1/2	150	1/4	140	105	19	180	45	193	32	15	119	36	26	88	M8	
2	150	1/4	155	120	19	210	45	205	39	15	132	36	26	88	M8	

Inch	Lift = Hx [mm]	
1/2	7	
3/4	10	
1	13	
1 1/4	15	
1 1/2	19	
2	23	

PVC-U 目标，无油

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 常开(FO) 无油 With fixed flanges PVC-U JIS




型号:

- 无硅/ 喷涂兼容
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸：JIS B2238/39 10K

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

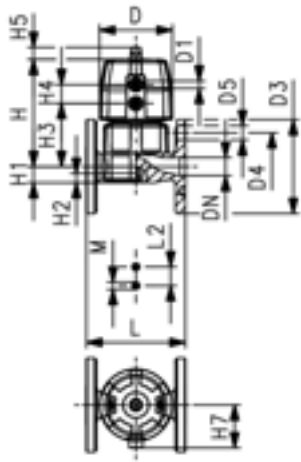

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	161 647 922	161 647 972	0.000	
3/4	20	10	271	161 647 923	161 647 973	0.000	
1	25	10	481	161 647 924	161 647 974	0.000	
1 1/4	32	10	759	161 647 925	161 647 975	0.000	
1 1/2	40	10	1263	161 647 926	161 647 976	0.000	
2	50	10	1728	161 647 927	161 647 977	0.000	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
1/2	68	1/8	95	70	15	110	25	101	14	12	60	24	16	43	M6
3/4	96	1/8	100	75	15	120	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
1	96	1/8	125	90	19	130	25	143	22	12	84	25	16	57	M6
1 1/4	120	1/8	135	100	19	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8
1 1/2	150	1/4	140	105	19	180	45	214	32	15	119	36	26	88	M8
2	150	1/4	155	120	19	210	45	226	39	15	132	36	26	88	M8

Inch	Lift = Hx [mm]	
1/2	7	
3/4	10	
1	13	
1 1/4	15	
1 1/2	19	
2	23	

PVC-U 日标，无油




气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-U 双作用(DA) 无油 With fixed flanges PVC-U JIS

型号:

- 无硅/ 喷涂兼容
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸：JIS B2238/39 10K

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

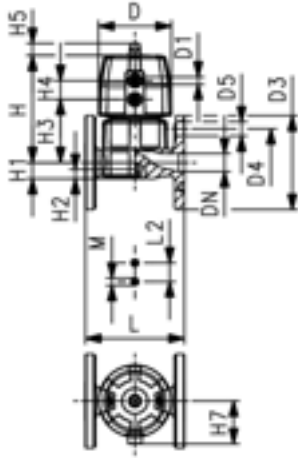

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	161 657 922	161 657 972	0.000	
3/4	20	10	271	161 657 923	161 657 973	0.000	
1	25	10	481	161 657 924	161 657 974	0.000	
1 1/4	32	10	759	161 657 925	161 657 975	0.000	
1 1/2	40	10	1263	161 657 926	161 657 976	0.000	
2	50	10	1728	161 657 927	161 657 977	0.000	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
1/2	68	1/8	95	70	15	110	25	101	14	12	60	24	16	43	M6
3/4	96	1/8	100	75	15	120	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
1	96	1/8	125	90	19	130	25	143	22	12	84	25	16	57	M6
1 1/4	120	1/8	135	100	19	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8
1 1/2	150	1/4	140	105	19	180	45	214	32	15	119	36	26	88	M8
2	150	1/4	155	120	19	210	45	226	39	15	132	36	26	88	M8

Inch	Lift = Hx [mm]	
1/2	7	
3/4	10	
1	13	
1 1/4	15	
1 1/2	19	
2	23	

PVC-U 目标，无油

气动隔膜阀DIASTAR 16 PVC-U 常闭(FC) 无油 With fixed flanges PVC-U JIS




型号:

- 无硅/ 喷涂兼容
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸：JIS B2238/39 10K

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

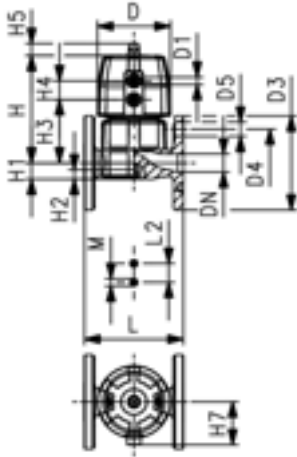


Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
1/2	15	10/10*	125	161 637 922	161 637 972	0.000
3/4	20	10/10*	271	161 637 923	161 637 973	0.000
1	25	10/10*	481	161 637 924	161 637 974	0.000
1 1/4	32	10/10*	759	161 637 925	161 637 975	0.000
1 1/2	40	10/10*	1263	161 637 926	161 637 976	0.000
2	50	10/10*	1728	161 637 927	161 637 977	0.000

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
1/2	96	1/8	95	70	15	110	25	127	14	12	68	25	16	57	M6
3/4	96	1/8	100	75	15	120	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
1	120	1/8	125	90	19	130	25	167	22	12	93	26	26	69	M6
1 1/4	150	1/4	135	100	19	180	45	196	26	15	101	36	26	88	M8
1 1/2	180	1/4	140	105	19	180	45	239	32	15	124	37	26	103	M8
2	180	1/4	155	120	19	210	45	251	39	15	137	37	26	103	M8

Inch	Lift = Hx [mm]
1/2	7
3/4	10
1	13
1 1/4	15
1 1/2	19
2	23

PVC-C 公制

新型隔膜阀



514型隔膜阀, PVC-C 带胶粘承插端 公制

型号:


- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
20	15	10	125	163 514 012	163 514 032	0.000	
25	20	10	271	163 514 013	163 514 033	0.000	
32	25	10	481	163 514 014	163 514 034	0.000	
40	32	10	759	163 514 015	163 514 035	0.000	
50	40	10	1263	163 514 016	163 514 036	0.000	
63	50	10	1728	163 514 017	163 514 037	0.000	

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	65	65	43	128	25	73	14	12	M6	96	7	1/2	
25	80	65	51	152	25	81	18	12	M6	114	10	3/4	
32	88	87	58	166	25	107	22	12	M6	122	13	1	
40	101	87	72	192	45	115	26	15	M8	140	15	1 1/4	
50	117	135	83	222	45	148	32	15	M8	160	19	1 1/2	
63	144	135	100	266	45	166	39	15	M8	190	25	2	



515型隔膜阀, PVC-C 带胶粘插端 公制

型号:


- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
20	15	10	125	163 515 012	163 515 032	0.000	
25	20	10	271	163 515 013	163 515 033	0.000	
32	25	10	481	163 515 014	163 515 034	0.000	
40	32	10	759	163 515 015	163 515 035	0.000	
50	40	10	1263	163 515 016	163 515 036	0.000	
63	50	10	1728	163 515 017	163 515 037	0.000	

PVC-C 公制



d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	65	65	124	25	73	14	12	M6	7	1/2	
25	80	65	144	25	81	18	12	M6	10	3/4	
32	88	87	154	25	107	22	12	M6	13	1	
40	101	87	174	45	115	26	15	M8	15	1 1/4	
50	117	135	194	45	148	32	15	M8	19	1 1/2	
63	144	135	224	45	166	39	15	M8	25	2	




517型隔膜阀，PVC-C 带公/英制PP-V法兰

型号：

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸：ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10
- 平接合面

选项：

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关



d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
20	15	10	125	163 517 112	163 517 132	0.000	
25	20	10	271	163 517 113	163 517 133	0.000	
32	25	10	481	163 517 114	163 517 134	0.000	
40	32	10	759	163 517 115	163 517 135	0.000	
50	40	10	1263	163 517 116	163 517 136	0.000	
63	50	10	1728	163 517 117	163 517 137	0.000	

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	65	65	95	65	14	130	25	73	14	12	M6	7	1/2	
25	80	65	105	75	14	150	25	81	18	12	M6	10	3/4	
32	88	87	115	85	14	160	25	107	22	12	M6	13	1	
40	101	87	140	100	18	180	45	115	26	15	M8	15	1 1/4	
50	117	135	150	110	18	200	45	148	32	15	M8	19	1 1/2	
63	144	135	165	125	18	230	45	166	39	15	M8	25	2	

PVC-C 公制

气动隔膜阀（新）

气动隔膜阀DIASTAR 6 PVC-C

常闭(FC)


Unions with solvent cement sockets metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)

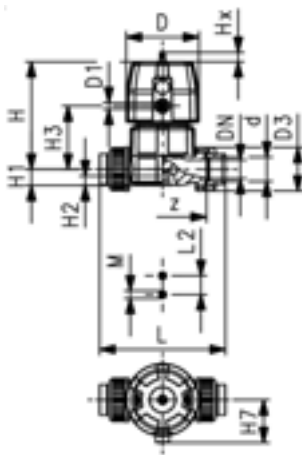

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg	
20	15	6	125	163 614 012	0.000	
25	20	6	271	163 614 013	0.000	
32	25	6	481	163 614 014	0.000	
40	32	6	759	163 614 015	0.000	
50	40	6	1263	163 614 016	0.000	
63	50	6	1728	163 614 017	0.000	

d [mm]	D [mm]	D1, G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	68	1/8	128	25	101	14	12	60	43	M6	96	7	1/2	
25	96	1/8	152	25	132	18	12	73	57	M6	114	10	3/4	
32	96	1/8	166	25	143	22	12	84	57	M6	122	13	1	
40	120	1/8	192	45	173	26	15	99	69	M8	140	14	1 1/4	
50	120	1/8	222	45	193	32	15	119	69	M8	160	16	1 1/2	
63	120	1/8	266	45	205	39	15	132	69	M8	190	16	2	

气动隔膜阀DIASTAR 6 PVC-C

常闭(FC)


With solvent cement spigots metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 总长度符合EN558标准


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)

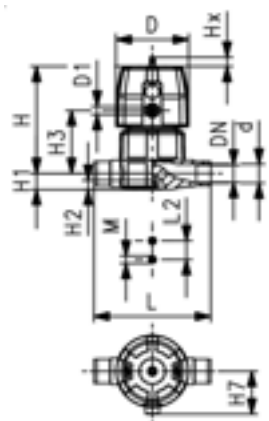

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg	
20	15	6	125	163 615 012	0.000	
25	20	6	271	163 615 013	0.000	
32	25	6	481	163 615 014	0.000	
40	32	6	759	163 615 015	0.000	
50	40	6	1263	163 615 016	0.000	
63	50	6	1728	163 615 017	0.000	

PVC-C 公制

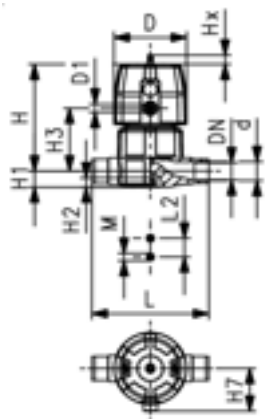

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	43	M6	7	1/2	
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	57	M6	10	3/4	
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	57	M6	13	1	
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	69	M8	14	1 1/4	
50	120	1/8	194	45	193	32	15	119	69	M8	16	1 1/2	
63	120	1/8	224	45	205	39	15	132	69	M8	16	2	



气动隔膜阀DIASTAR 6 PVC-C

常闭(FC)


With backing flanges PP-V metric/BS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸：ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)

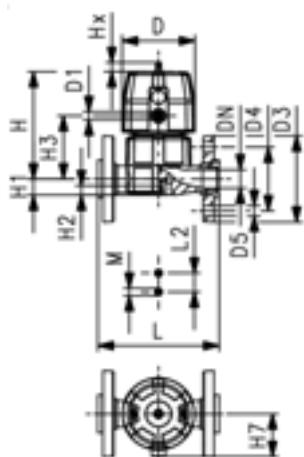

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	kg	
20	15	6	125	163 617 112	0.000	
25	20	6	271	163 617 113	0.000	
32	25	6	481	163 617 114	0.000	
40	32	6	759	163 617 115	0.000	
50	40	6	1263	163 617 116	0.000	
63	50	6	1728	163 617 117	0.000	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	
20	68	1/8	95	65	14	130	25	101	14	12	60	43	M6	7	
25	96	1/8	105	75	14	150	25	132	18	12	73	57	M6	10	
32	96	1/8	115	85	14	160	25	143	22	12	84	57	M6	13	
40	120	1/8	140	100	18	180	45	173	26	15	99	69	M8	14	
50	120	1/8	150	110	18	200	45	193	32	15	119	69	M8	16	
63	120	1/8	165	125	18	230	45	205	39	15	132	69	M8	16	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

PVC-C 公制



气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-C 常闭(FC)

Unions with solvent cement sockets metric


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

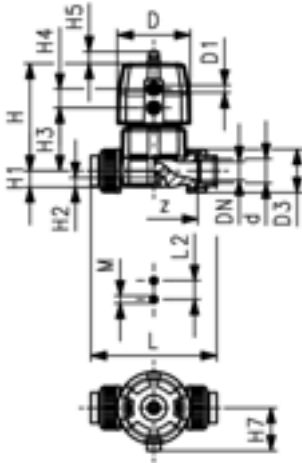

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10/10*	125	163 624 012	163 624 032	0.000	
25	20	10/10*	271	163 624 013	163 624 033	0.000	
32	25	10/10*	481	163 624 014	163 624 034	0.000	
40	32	10/10*	759	163 624 015	163 624 035	0.000	
50	40	10/10*	1263	163 624 016	163 624 036	0.000	
63	50	10/6*	1728	163 624 017	163 624 037	0.000	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
20	68	1/8	128	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7	
25	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
32	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
40	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
50	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19	
63	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

PVC-C 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-C

常闭(FC)

With solvent cement spigots metric


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 总长度符合EN558标准

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

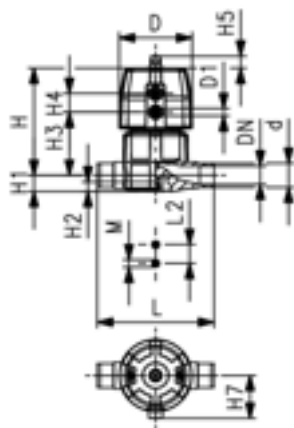

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
20	15	10/10*	125	163 625 012	163 625 032	0.000
25	20	10/10*	271	163 625 013	163 625 033	0.000
32	25	10/10*	481	163 625 014	163 625 034	0.000
40	32	10/10*	759	163 625 015	163 625 035	0.000
50	40	10/10*	1263	163 625 016	163 625 036	0.000
63	50	10/6*	1728	163 625 017	163 625 037	0.000

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1/2
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	3/4
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	1
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	1 1/4
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	1 1/2
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	2

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-C

常闭(FC)

With backing flanges PP-V metric/BS


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸：ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10

选项:


- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

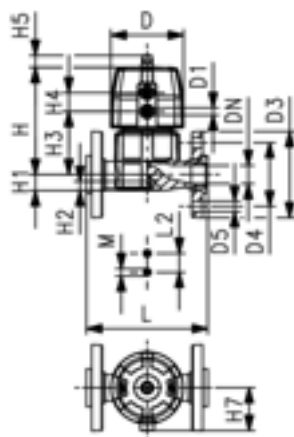

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
20	15	10/10*	125	163 627 112	163 627 132	0.000
25	20	10/10*	271	163 627 113	163 627 133	0.000
32	25	10/10*	481	163 627 114	163 627 134	0.000
40	32	10/10*	759	163 627 115	163 627 135	0.000
50	40	10/10*	1263	163 627 116	163 627 136	0.000
63	50	10/6*	1728	163 627 117	163 627 137	0.000

PVC-C 公制

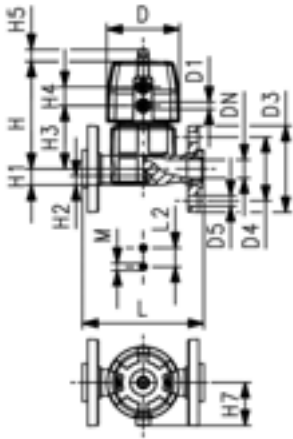

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
20	68	1/8	95	65	14	130	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	
25	96	1/8	105	75	14	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
32	96	1/8	115	85	14	160	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	
40	120	1/8	140	100	18	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	
50	150	1/4	150	110	18	200	45	193	32	15	119	36	26	88	M8	
63	150	1/4	165	125	18	230	45	205	39	15	132	36	26	88	M8	

d [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	7	1/2	
25	10	3/4	
32	13	1	
40	15	1 1/4	
50	19	1 1/2	
63	23	2	



气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-C 常开(FO)


Unions with solvent cement sockets metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

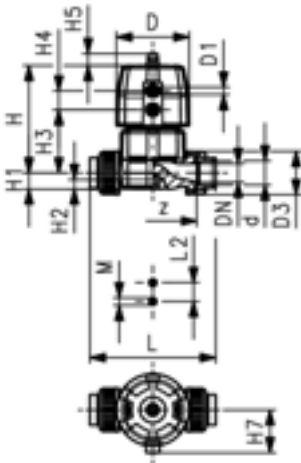

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	163 644 012	163 644 032	0.000	
25	20	10	271	163 644 013	163 644 033	0.000	
32	25	10	481	163 644 014	163 644 034	0.000	
40	32	10	759	163 644 015	163 644 035	0.000	
50	40	10	1263	163 644 016	163 644 036	0.000	
63	50	10	1728	163 644 017	163 644 037	0.000	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
20	68	1/8	128	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7	
25	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
32	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
40	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
50	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19	
63	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

PVC-C 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-C

常开(FO)


With solvent cement spigots metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 总长度符合EN558标准

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

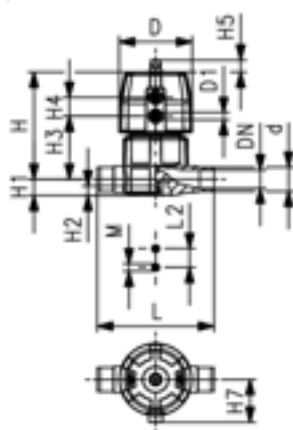

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
20	15	10	125	163 645 012	163 645 032	0.000
25	20	10	271	163 645 013	163 645 033	0.000
32	25	10	481	163 645 014	163 645 034	0.000
40	32	10	759	163 645 015	163 645 035	0.000
50	40	10	1263	163 645 016	163 645 036	0.000
63	50	10	1728	163 645 017	163 645 037	0.000

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1/2
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	3/4
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	1
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	1 1/4
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	1 1/2
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	2

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-C

常开(FO)


With backing flanges PP-V metric/BS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

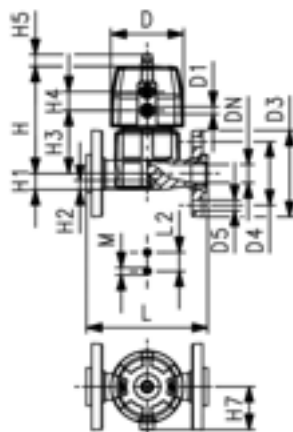

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
20	15	10	125	163 647 112	163 647 132	0.000
25	20	10	271	163 647 113	163 647 133	0.000
32	25	10	481	163 647 114	163 647 134	0.000
40	32	10	759	163 647 115	163 647 135	0.000
50	40	10	1263	163 647 116	163 647 136	0.000
63	50	10	1728	163 647 117	163 647 137	0.000

PVC-C 公制

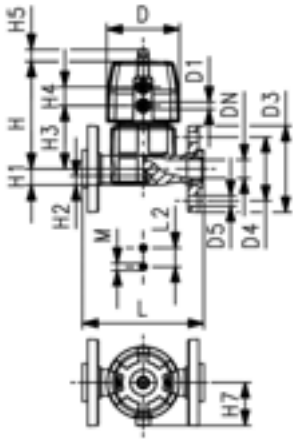

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
20	68	1/8	95	65	14	130	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	
25	96	1/8	105	75	14	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
32	96	1/8	115	85	14	160	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	
40	120	1/8	140	100	18	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	
50	150	1/4	150	110	18	200	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	
63	150	1/4	165	125	18	230	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	

d [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	7	$1/2$	
25	10	$3/4$	
32	13	1	
40	15	$1\ 1/4$	
50	19	$1\ 1/2$	
63	23	2	



气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-C 双作用(DA)


Unions with solvent cement sockets metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项：

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

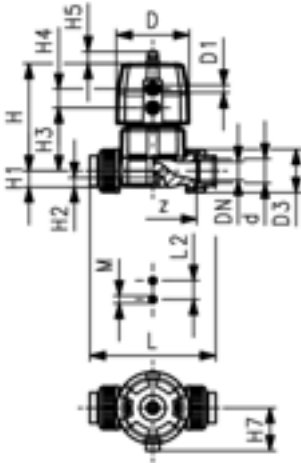

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	163 654 012	163 654 032	0.000	
25	20	10	271	163 654 013	163 654 033	0.000	
32	25	10	481	163 654 014	163 654 034	0.000	
40	32	10	759	163 654 015	163 654 035	0.000	
50	40	10	1263	163 654 016	163 654 036	0.000	
63	50	10	1728	163 654 017	163 654 037	0.000	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
20	68	1/8	128	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7	
25	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
32	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
40	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
50	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19	
63	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23	

d [mm]	closest inch	
20	$\frac{1}{2}$	
25	$\frac{3}{4}$	
32	1	
40	$1 \frac{1}{4}$	
50	$1 \frac{1}{2}$	
63	2	

PVC-C 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-C

双作用(DA)


With solvent cement spigots metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 总长度符合EN558标准

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

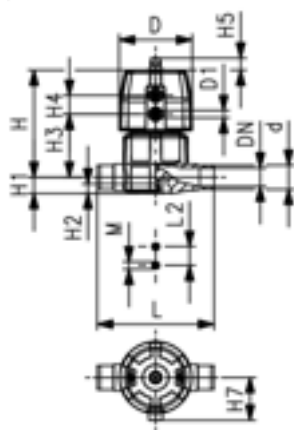

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
20	15	10	125	163 655 012	163 655 032	0.000
25	20	10	271	163 655 013	163 655 033	0.000
32	25	10	481	163 655 014	163 655 034	0.000
40	32	10	759	163 655 015	163 655 035	0.000
50	40	10	1263	163 655 016	163 655 036	0.000
63	50	10	1728	163 655 017	163 655 037	0.000

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1/2
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	3/4
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	1
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	1 1/4
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	1 1/2
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	2

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-C

双作用(DA)


With backing flanges PP-V metric/BS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

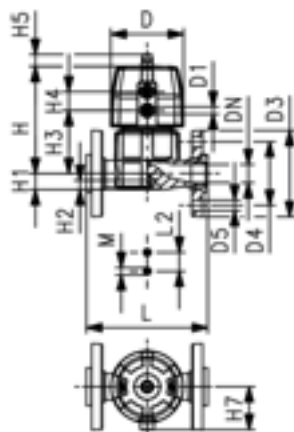

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
20	15	10	125	163 657 112	163 657 132	0.000
25	20	10	271	163 657 113	163 657 133	0.000
32	25	10	481	163 657 114	163 657 134	0.000
40	32	10	759	163 657 115	163 657 135	0.000
50	40	10	1263	163 657 116	163 657 136	0.000
63	50	10	1728	163 657 117	163 657 137	0.000

PVC-C 公制

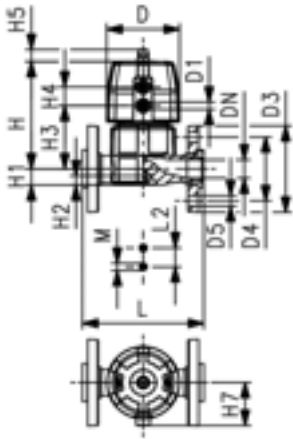

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
20	68	1/8	95	65	14	130	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	
25	96	1/8	105	75	14	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
32	96	1/8	115	85	14	160	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	
40	120	1/8	140	100	18	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	
50	150	1/4	150	110	18	200	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	
63	150	1/4	165	125	18	230	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	

d [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	7	1/2	
25	10	3/4	
32	13	1	
40	15	1 1/4	
50	19	1 1/2	
63	23	2	



气动隔膜阀DIASTAR 16 PVC-C 常闭(FC)


Unions with solvent cement sockets metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

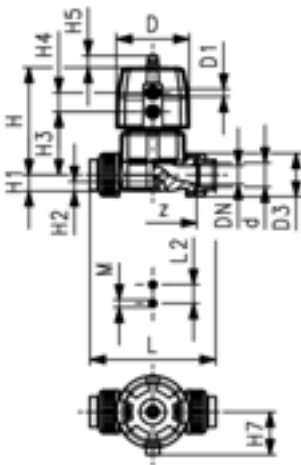

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	163 634 012	163 634 032	0.000	
25	20	10	271	163 634 013	163 634 033	0.000	
32	25	10	481	163 634 014	163 634 034	0.000	
40	32	10	759	163 634 015	163 634 035	0.000	
50	40	10	1263	163 634 016	163 634 036	0.000	
63	50	10	1728	163 634 017	163 634 037	0.000	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
20	96	1/8	128	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	96	7	
25	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
32	120	1/8	166	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	122	13	
40	150	1/4	192	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	140	15	
50	180	1/4	222	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	160	19	
63	180	1/4	266	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	190	23	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

PVC-C 公制

气动隔膜阀DIASTAR 16 PVC-C

常闭(FC)


With solvent cement spigots metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 总长度符合EN558标准

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

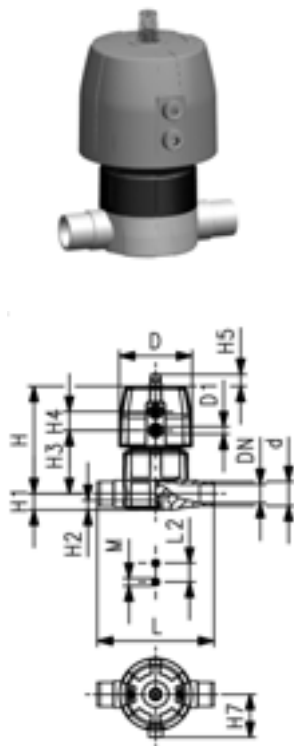

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
20	15	10	125	163 635 012	163 635 032	0.000
25	20	10	271	163 635 013	163 635 033	0.000
32	25	10	481	163 635 014	163 635 034	0.000
40	32	10	759	163 635 015	163 635 035	0.000
50	40	10	1263	163 635 016	163 635 036	0.000
63	50	10	1728	163 635 017	163 635 037	0.000

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch
20	96	1/8	124	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	7	1/2
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	3/4
32	120	1/8	154	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	13	1
40	150	1/4	174	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	15	1 1/4
50	180	1/4	194	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	19	1 1/2
63	180	1/4	224	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	23	2

气动隔膜阀DIASTAR 16 PVC-C

常闭(FC)


With backing flanges PP-V metric/BS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

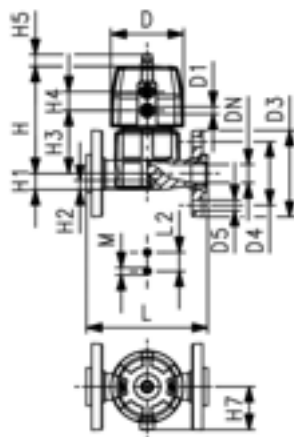

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
20	15	10	125	163 637 112	163 637 132	0.000
25	20	10	271	163 637 113	163 637 133	0.000
32	25	10	481	163 637 114	163 637 134	0.000
40	32	10	759	163 637 115	163 637 135	0.000
50	40	10	1263	163 637 116	163 637 136	0.000
63	50	10	1728	163 637 117	163 637 137	0.000

PVC-C 公制

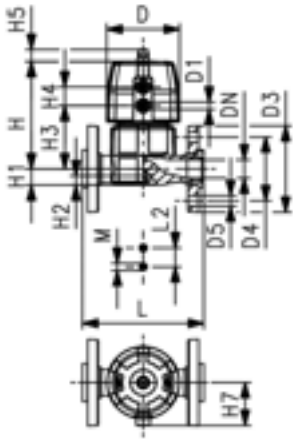

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
20	96	$\frac{1}{8}$	95	65	14	130	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	
25	96	$\frac{1}{8}$	105	75	14	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
32	120	$\frac{1}{8}$	115	85	14	160	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	
40	150	$\frac{1}{4}$	140	100	18	180	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	
50	180	$\frac{1}{4}$	150	110	18	200	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	
63	180	$\frac{1}{4}$	165	125	18	230	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	

d [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	7	$\frac{1}{2}$	
25	10	$\frac{3}{4}$	
32	13	1	
40	15	$1\frac{1}{4}$	
50	19	$1\frac{1}{2}$	
63	23	2	


PVC-C 公制，无硅/ 喷涂兼容

新型隔膜阀

PVC-C 美标(ASTM/ ANSI)/ 英标

新型隔膜阀

514型隔膜阀, PVC-C 带胶粘承插端 美标



型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg
1/2	15	10	125	163 514 612	163 514 632	0.000
3/4	20	10	271	163 514 613	163 514 633	0.000
1	25	10	481	163 514 614	163 514 634	0.000
1 1/4	32	10	759	163 514 615	163 514 635	0.000
1 1/2	40	10	1263	163 514 616	163 514 636	0.000
2	50	10	1728	163 514 617	163 514 637	0.000

Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]
1/2	65	65	43	136	25	73	14	12	M6	96	7
3/4	80	65	51	160	25	81	18	12	M6	114	10
1	88	87	58	176	25	107	22	12	M6	122	13
1 1/4	101	87	72	198	45	115	26	15	M8	140	15
1 1/2	117	135	83	232	45	148	32	15	M8	160	19
2	144	135	100	268	45	166	39	15	M8	190	25

517型隔膜阀, PVC-C 带PP-V美标法兰



型号:


- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ANSI/ ASME B 16.5 等级150, ASTM D 4024, BS1560, BS EN1759
- 平接合面

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg
1/2	15	10	125	163 517 712	163 517 732	0.000
3/4	20	10	271	163 517 713	163 517 733	0.000
1	25	10	481	163 517 714	163 517 734	0.000
1 1/4	32	10	759	163 517 715	163 517 735	0.000
1 1/2	40	10	1263	163 517 716	163 517 736	0.000
2	50	10	1728	163 517 717	163 517 737	0.000

PVC-C 美标(ASTM/ ANSI)/ 英标



Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	
1/2	65	65	95	60	16	130	25	73	14	12	M6	7	
3/4	80	65	105	70	16	150	25	81	18	12	M6	10	
1	88	87	115	79	16	160	25	107	22	12	M6	13	
1 1/4	101	87	140	89	16	180	45	115	26	15	M8	15	
1 1/2	117	135	150	98	16	200	45	148	32	15	M8	19	
2	144	135	165	121	19	230	45	166	39	15	M8	25	

PVC-C 美标(ASTM/ ANSI)/ 英标

气动隔膜阀（新）

气动隔膜阀DIASTAR 6 PVC-U

常闭(FC)


Unions with solvent cement sockets ASTM

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)

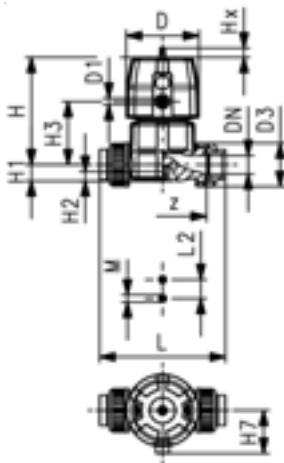

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg	
1/2	15	6	125	163 614 612	0.000	
3/4	20	6	271	163 614 613	0.000	
1	25	6	481	163 614 614	0.000	
1 1/4	32	6	759	163 614 615	0.000	
1 1/2	40	6	1263	163 614 616	0.000	
2	50	6	1728	163 614 617	0.000	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	68	1/8	136	25	101	14	12	60	43	M6	96	7	
3/4	96	1/8	160	25	132	18	12	73	57	M6	114	10	
1	96	1/8	176	25	143	22	12	84	57	M6	122	13	
1 1/4	120	1/8	198	45	173	26	15	99	69	M8	140	14	
1 1/2	120	1/8	232	45	193	32	15	119	69	M8	160	16	
2	120	1/8	268	45	205	39	15	132	69	M8	190	16	

气动隔膜阀DIASTAR 6 PVC-U

常闭(FC)


With backing flanges PP-V Inch ANSI

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ANSI/ ASME B 16.5 等级150, ASTM D 4024, BS1560, BS EN1759


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)

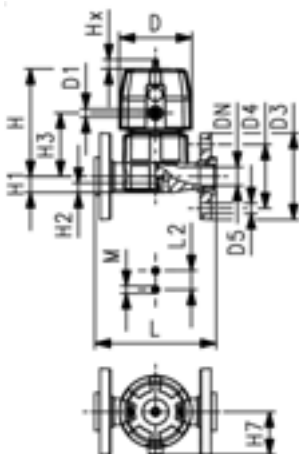

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg	
1/2	15	6	125	163 617 712	0.000	
3/4	20	6	271	163 617 713	0.000	
1	25	6	481	163 617 714	0.000	
1 1/4	32	6	759	163 617 715	0.000	
1 1/2	40	6	1263	163 617 716	0.000	
2	50	6	1728	163 617 717	0.000	

PVC-C 美标(ASTM/ ANSI)/ 英标

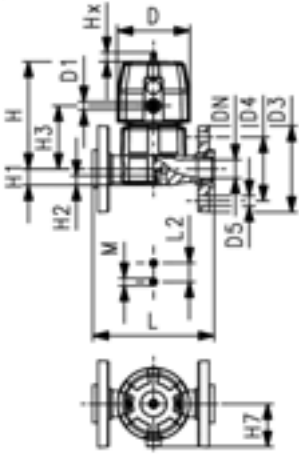

Inch	D [mm]	D1 G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]
1/2	68	1/8	95	60	16	130	25	101	14	12	60	43	M6	7
3/4	96	1/8	105	70	16	150	25	132	18	12	73	57	M6	10
1	96	1/8	115	79	16	160	25	143	22	12	84	57	M6	13
1 1/4	120	1/8	140	89	16	180	45	173	26	15	99	69	M8	14
1 1/2	120	1/8	150	98	16	200	45	193	32	15	119	69	M8	16
2	120	1/8	165	121	19	230	45	205	39	15	132	69	M8	16



气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-C

常闭(FC)

Unions with solvent cement sockets ASTM


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

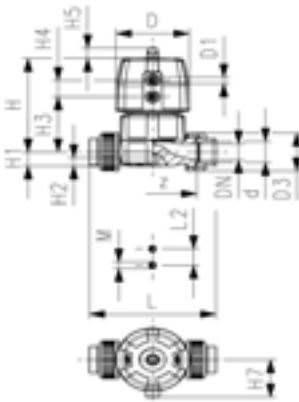

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
1/2	15	10/10*	125	163 624 612	163 624 632	0.000
3/4	20	10/10*	271	163 624 613	163 624 633	0.000
1	25	10/10*	481	163 624 614	163 624 634	0.000
1 1/4	32	10/10*	759	163 624 615	163 624 635	0.000
1 1/2	40	10/10*	1263	163 624 616	163 624 636	0.000
2	50	10/6*	1728	163 624 617	163 624 637	0.000

Inch	D [mm]	D1 G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]
1/2	68	1/8	136	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7
3/4	96	1/8	160	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10
1	96	1/8	176	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13
1 1/4	120	1/8	198	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15
1 1/2	150	1/4	232	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19
2	150	1/4	268	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23

PVC-C 美标(ASTM/ ANSI)/ 英标



气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-C 常闭(FC)

With backing flanges PP-V Inch ANSI


型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸：ANSI/ ASME B 16.5 等级150，ASTM D 4024，BS1560，BS EN1759

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

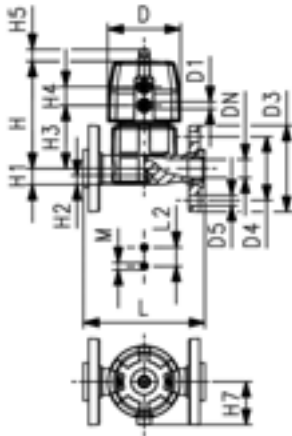

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10/10*	125	163 627 712	163 627 732	0.000	
3/4	20	10/10*	271	163 627 713	163 627 733	0.000	
1	25	10/10*	481	163 627 714	163 627 734	0.000	
1 1/4	32	10/10*	759	163 627 715	163 627 735	0.000	
1 1/2	40	10/10*	1263	163 627 716	163 627 736	0.000	
2	50	10/6*	1728	163 627 717	163 627 737	0.000	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
1/2	68	1/8	95	60	16	130	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	
3/4	96	1/8	105	70	16	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
1	96	1/8	115	79	16	160	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	
1 1/4	120	1/8	140	89	16	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	
1 1/2	150	1/4	150	98	16	200	45	193	32	15	119	36	26	88	M8	
2	150	1/4	165	121	19	230	45	205	39	15	132	36	26	88	M8	

Inch	Lift = Hx [mm]	
1/2	7	
3/4	10	
1	13	
1 1/4	15	
1 1/2	19	
2	23	

PVC-C 美标(ASTM/ ANSI)/ 英标

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-C 常开(FO)


Unions with solvent cement sockets ASTM

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

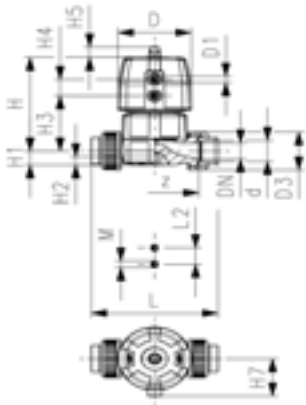

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg								
1/2	15	10/5*	125	163 644 612	163 644 632	0.000								
3/4	20	10/6*	271	163 644 613	163 644 633	0.000								
1	25	10/6*	481	163 644 614	163 644 634	0.000								
1 1/4	32	10/6*	759	163 644 615	163 644 635	0.000								
1 1/2	40	10/6*	1263	163 644 616	163 644 636	0.000								
2	50	10/6*	1728	163 644 617	163 644 637	0.000								

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	68	1/8	136	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7	
3/4	96	1/8	160	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
1	96	1/8	176	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
1 1/4	120	1/8	198	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
1 1/2	150	1/4	232	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19	
2	150	1/4	268	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23	

PVC-C 美标(ASTM/ ANSI)/ 英标

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-C

常开(FO)


With backing flanges PP-V Inch ANSI

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ANSI/ ASME B 16.5 等级150, ASTM D 4024, BS1560, BS EN1759

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

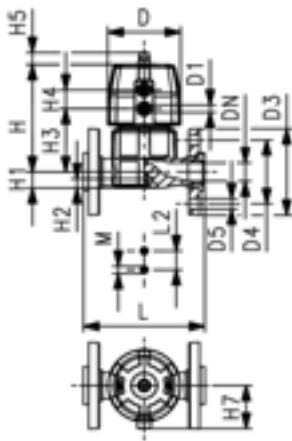

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	163 647 712	163 647 732	0.000	
3/4	20	10	271	163 647 713	163 647 733	0.000	
1	25	10	481	163 647 714	163 647 734	0.000	
1 1/4	32	10	759	163 647 715	163 647 735	0.000	
1 1/2	40	10	1263	163 647 716	163 647 736	0.000	
2	50	10	1728	163 647 717	163 647 737	0.000	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
1/2	68	1/8	95	60	16	130	25	101	14	12	60	24	16	43	M6
3/4	96	1/8	105	70	16	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
1	96	1/8	115	79	16	160	25	143	22	12	84	25	16	57	M6
1 1/4	120	1/8	140	89	16	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8
1 1/2	150	1/4	150	98	16	200	45	214	32	15	119	36	26	88	M8
2	150	1/4	165	121	19	230	45	226	39	15	132	36	26	88	M8

Inch	Lift = Hx [mm]	
1/2	7	
3/4	10	
1	13	
1 1/4	15	
1 1/2	19	
2	23	

PVC-C 美标(ASTM/ ANSI)/ 英标

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-C 双作用(DA)


Unions with solvent cement sockets ASTM

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

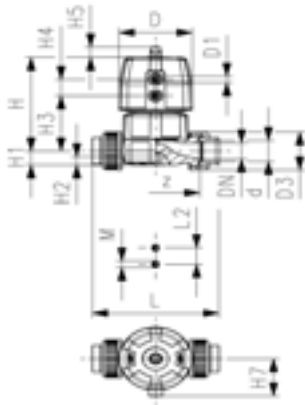

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg								
1/2	15	10	125	163 654 612	163 654 632	0.000								
3/4	20	10	271	163 654 613	163 654 633	0.000								
1	25	10	481	163 654 614	163 654 634	0.000								
1 1/4	32	10	759	163 654 615	163 654 635	0.000								
1 1/2	40	10	1263	163 654 616	163 654 636	0.000								
2	50	10	1728	163 654 617	163 654 637	0.000								

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	68	1/8	136	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7	
3/4	96	1/8	160	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
1	96	1/8	176	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
1 1/4	120	1/8	198	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
1 1/2	150	1/4	232	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19	
2	150	1/4	268	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23	

PVC-C 美标(ASTM/ ANSI)/ 英标

气动隔膜阀DIASTAR 10 PVC-C 双作用(DA)


With backing flanges PP-V Inch ANSI

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ANSI/ ASME B 16.5 等级150, ASTM D 4024, BS1560, BS EN1759

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

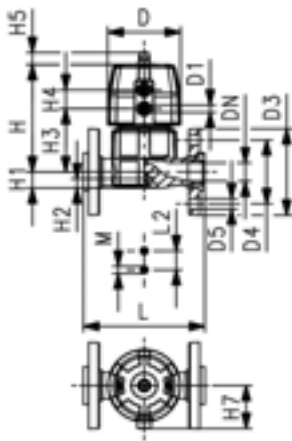

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	163 657 712	163 657 732	0.000	
3/4	20	10	271	163 657 713	163 657 733	0.000	
1	25	10	481	163 657 714	163 657 734	0.000	
1 1/4	32	10	759	163 657 715	163 657 735	0.000	
1 1/2	40	10	1263	163 657 716	163 657 736	0.000	
2	50	10	1728	163 657 717	163 657 737	0.000	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
1/2	68	1/8	95	60	16	130	25	101	14	12	60	24	16	43	M6
3/4	96	1/8	105	70	16	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
1	96	1/8	115	79	16	160	25	143	22	12	84	25	16	57	M6
1 1/4	120	1/8	140	89	16	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8
1 1/2	150	1/4	150	98	16	200	45	214	32	15	119	36	26	88	M8
2	150	1/4	165	121	19	230	45	226	39	15	132	36	26	88	M8

Inch	Lift = Hx [mm]	
1/2	7	
3/4	10	
1	13	
1 1/4	15	
1 1/2	19	
2	23	

PVC-C 美标(ASTM/ ANSI)/ 英标

气动隔膜阀DIASTAR 16 PVC-C 常闭(FC)


Unions with solvent cement sockets ASTM

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

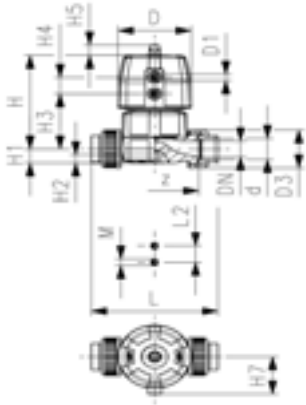

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	163 634 612	163 634 632	0.000	
3/4	20	10	271	163 634 613	163 634 633	0.000	
1	25	10	481	163 634 614	163 634 634	0.000	
1 1/4	32	10	759	163 634 615	163 634 635	0.000	
1 1/2	40	10	1263	163 634 616	163 634 636	0.000	
2	50	10	1728	163 634 617	163 634 637	0.000	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	96	1/8	136	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	96	7	
3/4	96	1/8	160	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
1	120	1/8	176	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	122	13	
1 1/4	150	1/4	198	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	140	15	
1 1/2	180	1/4	232	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	160	19	
2	180	1/4	268	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	190	23	

气动隔膜阀DIASTAR 16 PVC-C 常闭(FC)


With backing flanges PP-V Inch ANSI

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ANSI/ ASME B 16.5 等级150, ASTM D 4024, BS1560, BS EN1759


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

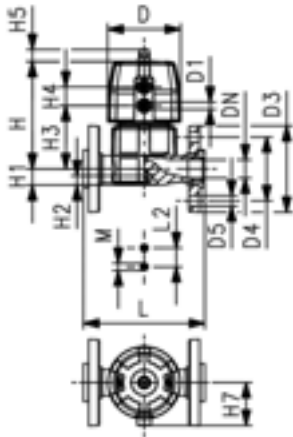

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	163 637 712	163 637 732	0.000	
3/4	20	10	271	163 637 713	163 637 733	0.000	
1	25	10	481	163 637 714	163 637 734	0.000	
1 1/4	32	10	759	163 637 715	163 637 735	0.000	
1 1/2	40	10	1263	163 637 716	163 637 736	0.000	
2	50	10	1728	163 637 717	163 637 737	0.000	

PVC-C 美标(ASTM/ ANSI)/ 英标

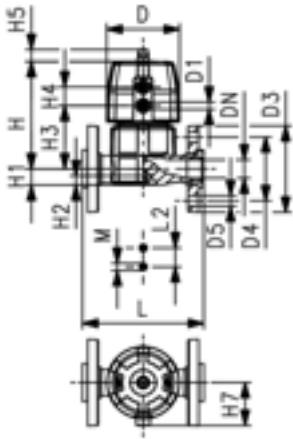


Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
1/2	96	1/8	95	60	16	130	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	
3/4	96	1/8	105	70	16	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
1	120	1/8	115	79	16	160	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	
1 1/4	150	1/4	140	89	16	180	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	
1 1/2	180	1/4	150	98	16	200	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	
2	180	1/4	165	121	19	230	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	

Inch	Lift = Hx [mm]	
1/2	7	
3/4	10	
1	13	
1 1/4	15	
1 1/2	19	
2	23	

PVC-C 美标(ASTM), 无硅/ 喷涂兼容

新型隔膜阀

514型隔膜阀, PVC-C 无硅 带胶粘承插端 美标



型号:


- 无硅/ 喷涂兼容
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
1/2	15	10	125	163 514 622	163 514 672	0.000	
3/4	20	10	271	163 514 623	163 514 673	0.000	
1	25	10	481	163 514 624	163 514 674	0.000	
1 1/4	32	10	759	163 514 625	163 514 675	0.000	
1 1/2	40	10	1263	163 514 626	163 514 676	0.000	
2	50	10	1728	163 514 627	163 514 677	0.000	

Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	65	65	43	136	25	73	14	12	M6	96	7	
3/4	80	65	51	160	25	81	18	12	M6	114	10	
1	88	87	58	176	25	107	22	12	M6	122	13	
1 1/4	101	87	72	198	45	115	26	15	M8	140	15	
1 1/2	117	135	83	232	45	148	32	15	M8	160	19	
2	144	135	100	268	45	166	39	15	M8	190	25	



517型隔膜阀, PVC-C 无硅 带PP-V美标法兰

型号:


- 无硅/ 喷涂兼容
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ANSI/ ASME B 16.5 等级150, ASTM D 4024, BS1560, BS EN1759
- 平接合面

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
1/2	15	10	125	163 517 722	163 517 772	0.000	
3/4	20	10	271	163 517 723	163 517 773	0.000	
1	25	10	481	163 517 724	163 517 774	0.000	
1 1/4	32	10	759	163 517 725	163 517 775	0.000	
1 1/2	40	10	1263	163 517 726	163 517 776	0.000	
2	50	10	1728	163 517 727	163 517 777	0.000	

PVC-C 美标(ASTM), 无硅/ 喷涂兼容




Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	
1/2	65	65	95	60	16	130	25	73	14	12	M6	7	
3/4	80	65	105	70	16	150	25	81	18	12	M6	10	
1	88	87	115	79	16	160	25	107	22	12	M6	13	
1 1/4	101	87	140	89	16	180	45	115	26	15	M8	15	
1 1/2	117	135	150	98	16	200	45	148	32	15	M8	19	
2	144	135	165	121	19	230	45	166	39	15	M8	25	

PVC-C 日标

新型隔膜阀

517型隔膜阀，PVC-C 带日标PP-V法兰



型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸：JIS B2238/39 10K
- 平面/ 棘齿接合面

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
1/2	15	10	125	163 517 812	163 517 832	0.000	
3/4	20	10	271	163 517 813	163 517 833	0.000	
1	25	10	481	163 517 814	163 517 834	0.000	
1 1/4	32	10	759	163 517 815	163 517 835	0.000	
1 1/2	40	10	1263	163 517 816	163 517 836	0.000	
2	50	10	1728	163 517 817	163 517 837	0.000	

Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	
1/2	65	65	95	70	15	130	25	73	14	12	M6	7	
3/4	80	65	100	75	15	150	25	81	18	12	M6	10	
1	88	87	125	90	19	160	25	107	22	12	M6	13	
1 1/4	101	87	135	100	19	180	45	115	26	15	M8	15	
1 1/2	117	135	140	105	19	200	45	148	32	15	M8	19	
2	144	135	155	120	19	230	45	166	39	15	M8	25	

ABS 公制

新型隔膜阀




514型隔膜阀, ABS 带胶粘承插端 公制

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关



d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
20	15	10	125	169 514 012	169 514 032	0.000	
25	20	10	271	169 514 013	169 514 033	0.000	
32	25	10	481	169 514 014	169 514 034	0.000	
40	32	10	759	169 514 015	169 514 035	0.000	
50	40	10	1263	169 514 016	169 514 036	0.000	
63	50	10	1728	169 514 017	169 514 037	0.000	

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	65	65	43	128	25	73	14	12	M6	96	7	$\frac{1}{2}$	
25	80	65	51	152	25	81	18	12	M6	114	10	$\frac{3}{4}$	
32	88	87	58	166	25	107	22	12	M6	122	13	1	
40	101	87	72	192	45	115	26	15	M8	140	15	$1 \frac{1}{4}$	
50	117	135	83	222	45	148	32	15	M8	160	19	$1 \frac{1}{2}$	
63	144	135	100	266	45	166	39	15	M8	190	25	2	




515型隔膜阀, ABS 带胶粘插端 公制

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关



d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
20	15	10	125	169 515 012	169 515 032	0.000	
25	20	10	271	169 515 013	169 515 033	0.000	
32	25	10	481	169 515 014	169 515 034	0.000	
40	32	10	759	169 515 015	169 515 035	0.000	
50	40	10	1263	169 515 016	169 515 036	0.000	
63	50	10	1728	169 515 017	169 515 037	0.000	

ABS 公制



d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	65	65	124	25	73	14	12	M6	7	¹ / ₂	
25	80	65	144	25	81	18	12	M6	10	³ / ₄	
32	88	87	154	25	107	22	12	M6	13	1	
40	101	87	174	45	115	26	15	M8	15	1 ¹ / ₄	
50	117	135	194	45	148	32	15	M8	19	1 ¹ / ₂	
63	144	135	224	45	166	39	15	M8	25	2	

ABS 公制

气动隔膜阀（新）

气动隔膜阀DIASTAR 6 ABS

常闭(FC)


Unions with solvent cement sockets metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)

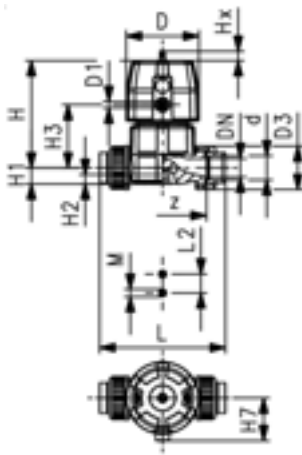

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg	
20	15	6	125	169 614 012	0.000	
25	20	6	271	169 614 013	0.000	
32	25	6	481	169 614 014	0.000	
40	32	6	759	169 614 015	0.000	
50	40	6	1263	169 614 016	0.000	
63	50	6	1728	169 614 017	0.000	

d [mm]	D [mm]	D1, G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	68	1/8	128	25	101	14	12	60	43	M6	96	7	1/2	
25	96	1/8	152	25	132	18	12	73	57	M6	114	10	3/4	
32	96	1/8	166	25	143	22	12	84	57	M6	122	13	1	
40	120	1/8	192	45	173	26	15	99	69	M8	140	14	1 1/4	
50	120	1/8	222	45	193	32	15	119	69	M8	160	16	1 1/2	
63	120	1/8	266	45	205	39	15	132	69	M8	190	16	2	

气动隔膜阀DIASTAR 6 ABS

常闭(FC)


With solvent cement spigots metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 总长度符合EN558标准


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)

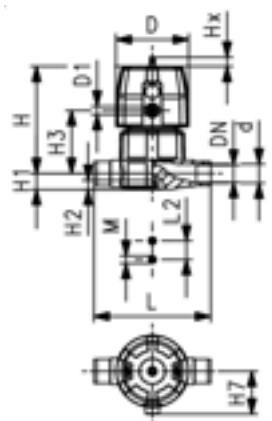

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg	
20	15	6	125	169 615 012	0.000	
25	20	6	271	169 615 013	0.000	
32	25	6	481	169 615 014	0.000	
40	32	6	759	169 615 015	0.000	
50	40	6	1263	169 615 016	0.000	
63	50	6	1728	169 615 017	0.000	

ABS 公制

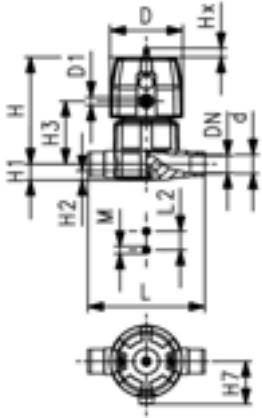

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	43	M6	7	1/2	
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	57	M6	10	3/4	
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	57	M6	13	1	
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	69	M8	14	1 1/4	
50	120	1/8	194	45	193	32	15	119	69	M8	16	1 1/2	
63	120	1/8	224	45	205	39	15	132	69	M8	16	2	



气动隔膜阀DIASTAR 6 ABS

常闭(FC)


With backing flanges PP-V metric/BS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸：ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)

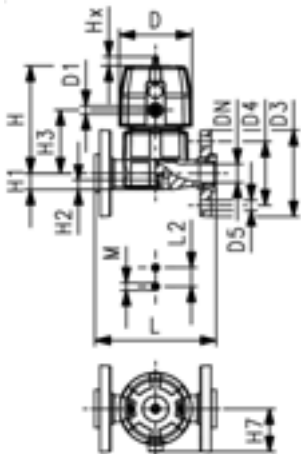

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	kg	
20	15	6	125	169 617 112	0.000	
25	20	6	271	169 617 113	0.000	
32	25	6	481	169 617 114	0.000	
40	32	6	759	169 617 115	0.000	
50	40	6	1263	169 617 116	0.000	
63	50	6	1728	169 617 117	0.000	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	
20	68	1/8	95	65	14	130	25	101	14	12	60	43	M6	7	
25	96	1/8	105	75	14	150	25	132	18	12	73	57	M6	10	
32	96	1/8	115	85	14	160	25	143	22	12	84	57	M6	13	
40	120	1/8	140	100	18	180	45	173	26	15	99	69	M8	14	
50	120	1/8	150	110	18	200	45	193	32	15	119	69	M8	16	
63	120	1/8	165	125	18	230	45	205	39	15	132	69	M8	16	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

ABS 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 ABS 常闭(FC)


Unions with solvent cement sockets metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

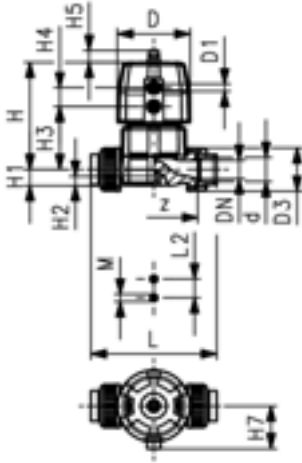

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	169 624 012	0.000	
25	20	10	271	169 624 013	0.000	
32	25	10	481	169 624 014	0.000	
40	32	10	759	169 624 015	0.000	
50	40	10	1263	169 624 016	0.000	
63	50	10	1728	169 624 017	0.000	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
20	68	1/8	128	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7	
25	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
32	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
40	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
50	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19	
63	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

ABS 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 ABS

常闭(FC)


With solvent cement spigots metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 总长度符合EN558标准

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

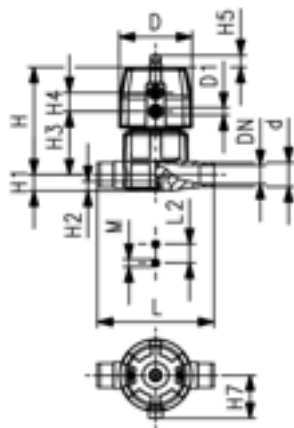

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
20	15	10	125	169 625 012	0.000
25	20	10	271	169 625 013	0.000
32	25	10	481	169 625 014	0.000
40	32	10	759	169 625 015	0.000
50	40	10	1263	169 625 016	0.000
63	50	10	1728	169 625 017	0.000

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1/2
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	3/4
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	1
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	1 1/4
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	1 1/2
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	2

气动隔膜阀DIASTAR 10 ABS

常闭(FC)


With backing flanges PP-V metric/BS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

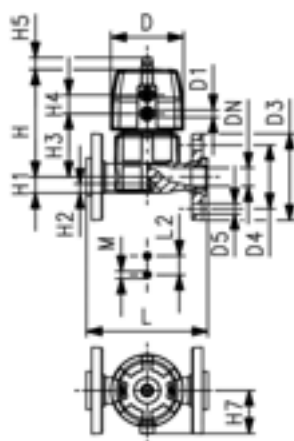

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
20	15	10	125	169 627 112	0.000
25	20	10	271	169 627 113	0.000
32	25	10	481	169 627 114	0.000
40	32	10	759	169 627 115	0.000
50	40	10	1263	169 627 116	0.000
63	50	10	1728	169 627 117	0.000

ABS 公制

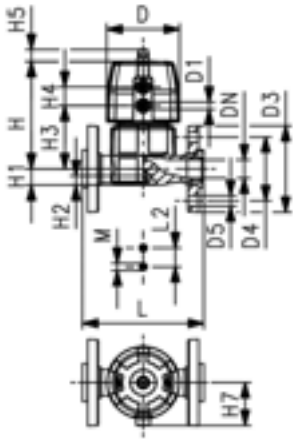

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
20	68	1/8	95	65	14	130	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	
25	96	1/8	105	75	14	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
32	96	1/8	115	85	14	160	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	
40	120	1/8	140	100	18	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	
50	150	1/4	150	110	18	200	45	193	32	15	119	36	26	88	M8	
63	150	1/4	165	125	18	230	45	205	39	15	132	36	26	88	M8	

d [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	7	$1/2$	
25	10	$3/4$	
32	13	1	
40	15	$1\ 1/4$	
50	19	$1\ 1/2$	
63	23	2	



气动隔膜阀DIASTAR 10 ABS 常开(FO)


Unions with solvent cement sockets metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项：

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

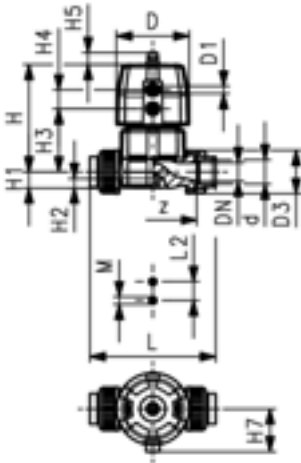

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	169 644 012	0.000	
25	20	10	271	169 644 013	0.000	
32	25	10	481	169 644 014	0.000	
40	32	10	759	169 644 015	0.000	
50	40	10	1263	169 644 016	0.000	
63	50	10	1728	169 644 017	0.000	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
20	68	1/8	128	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7	
25	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
32	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
40	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
50	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19	
63	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23	

d [mm]	closest inch	
20	$\frac{1}{2}$	
25	$\frac{3}{4}$	
32	1	
40	$1 \frac{1}{4}$	
50	$1 \frac{1}{2}$	
63	2	

ABS 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 ABS

常开(FO)


With solvent cement spigots metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 总长度符合EN558标准

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

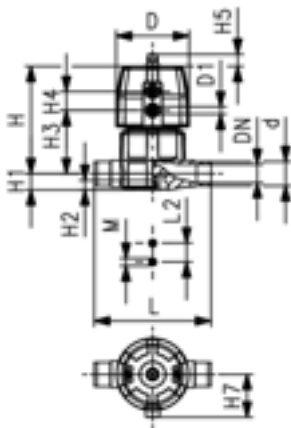

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
20	15	10	125	169 645 012	0.000
25	20	10	271	169 645 013	0.000
32	25	10	481	169 645 014	0.000
40	32	10	759	169 645 015	0.000
50	40	10	1263	169 645 016	0.000
63	50	10	1728	169 645 017	0.000

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1/2
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	3/4
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	1
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	1 1/4
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	1 1/2
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	2

气动隔膜阀DIASTAR 10 ABS

常开(FO)


With backing flanges PP-V metric/BS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

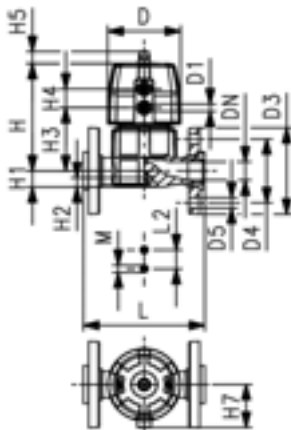

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
20	15	10	125	169 647 112	0.000
25	20	10	271	169 647 113	0.000
32	25	10	481	169 647 114	0.000
40	32	10	759	169 647 115	0.000
50	40	10	1263	169 647 116	0.000
63	50	10	1728	169 647 117	0.000

ABS 公制

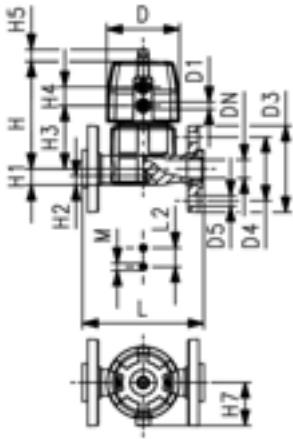

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
20	68	1/8	95	65	14	130	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	
25	96	1/8	105	75	14	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
32	96	1/8	115	85	14	160	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	
40	120	1/8	140	100	18	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	
50	150	1/4	150	110	18	200	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	
63	150	1/4	165	125	18	230	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	

d [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	7	$1/2$	
25	10	$3/4$	
32	13	1	
40	15	$1\ 1/4$	
50	19	$1\ 1/2$	
63	23	2	



气动隔膜阀DIASTAR 10 ABS 双作用(DA)


Unions with solvent cement sockets metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项：

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

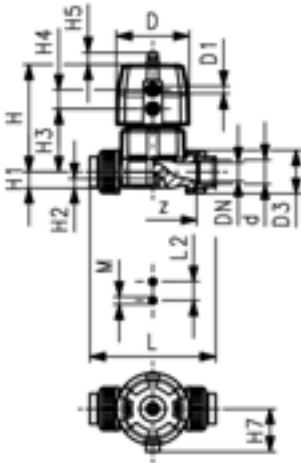

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	169 654 012	0.000	
25	20	10	271	169 654 013	0.000	
32	25	10	481	169 654 014	0.000	
40	32	10	759	169 654 015	0.000	
50	40	10	1263	169 654 016	0.000	
63	50	10	1728	169 654 017	0.000	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
20	68	1/8	128	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7	
25	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
32	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
40	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
50	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19	
63	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23	


d [mm]	closest inch	
20	$\frac{1}{2}$	
25	$\frac{3}{4}$	
32	1	
40	$1 \frac{1}{4}$	
50	$1 \frac{1}{2}$	
63	2	

ABS 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 ABS 双作用(DA) With solvent cement spigots metric

- 型号:
- 相对于以往产品双倍的流速
 - 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
 - 气源连接可以90°旋转
 - 总长度符合EN558标准

- 选项:
- 阀门个别配置(参见表格)
 - 可提供全部附件

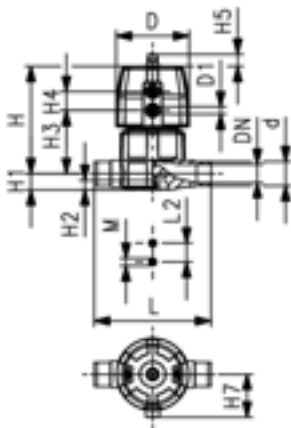


d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
20	15	10	125	169 655 012	0.000
25	20	10	271	169 655 013	0.000
32	25	10	481	169 655 014	0.000
40	32	10	759	169 655 015	0.000
50	40	10	1263	169 655 016	0.000
63	50	10	1728	169 655 017	0.000

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1/2
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	3/4
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	1
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	1 1/4
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	1 1/2
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	2

气动隔膜阀DIASTAR 10 ABS 双作用(DA) With backing flanges PP-V metric/BS


- 型号:
- 相对于以往产品双倍的流速
 - 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
 - 气源连接可以90°旋转
 - 平接合面
 - 总长度符合EN558标准
 - 连接尺寸: ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10

- 选项:
- 阀门个别配置(参见表格)
 - 可提供全部附件

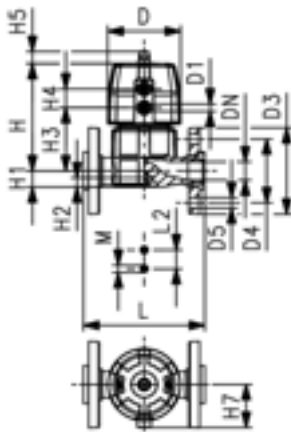

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
20	15	10	125	169 657 112	0.000
25	20	10	271	169 657 113	0.000
32	25	10	481	169 657 114	0.000
40	32	10	759	169 657 115	0.000
50	40	10	1263	169 657 116	0.000
63	50	10	1728	169 657 117	0.000

ABS 公制

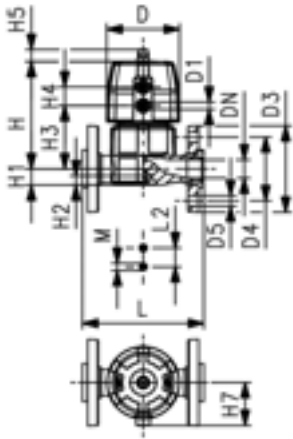

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
20	68	1/8	95	65	14	130	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	
25	96	1/8	105	75	14	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
32	96	1/8	115	85	14	160	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	
40	120	1/8	140	100	18	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	
50	150	1/4	150	110	18	200	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	
63	150	1/4	165	125	18	230	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	

d [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	7	1/2	
25	10	3/4	
32	13	1	
40	15	1 1/4	
50	19	1 1/2	
63	23	2	



气动隔膜阀DIASTAR 16 ABS 常闭(FC)


Unions with solvent cement sockets metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

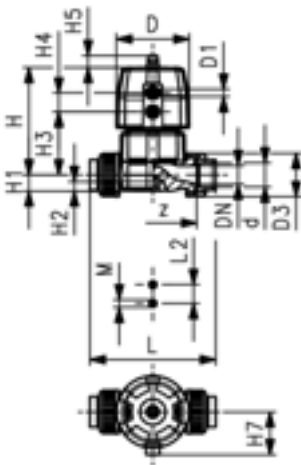

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	169 634 012	0.000	
25	20	10	271	169 634 013	0.000	
32	25	10	481	169 634 014	0.000	
40	32	10	759	169 634 015	0.000	
50	40	10	1263	169 634 016	0.000	
63	50	10	1728	169 634 017	0.000	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
20	96	1/8	128	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	96	7	
25	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
32	120	1/8	166	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	122	13	
40	150	1/4	192	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	140	15	
50	180	1/4	222	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	160	19	
63	180	1/4	266	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	190	23	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

ABS 公制

气动隔膜阀DIASTAR 16 ABS

常闭(FC)


With solvent cement spigots metric

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 总长度符合EN558标准

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

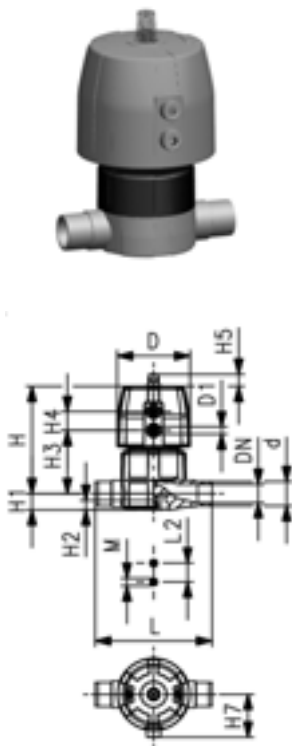

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
20	15	10	125	169 635 012	0.000
25	20	10	271	169 635 013	0.000
32	25	10	481	169 635 014	0.000
40	32	10	759	169 635 015	0.000
50	40	10	1263	169 635 016	0.000
63	50	10	1728	169 635 017	0.000

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch
20	96	1/8	124	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	7	1/2
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	3/4
32	120	1/8	154	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	13	1
40	150	1/4	174	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	15	1 1/4
50	180	1/4	194	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	19	1 1/2
63	180	1/4	224	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	23	2

气动隔膜阀DIASTAR 16 ABS

常闭(FC)


With backing flanges PP-V metric/BS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

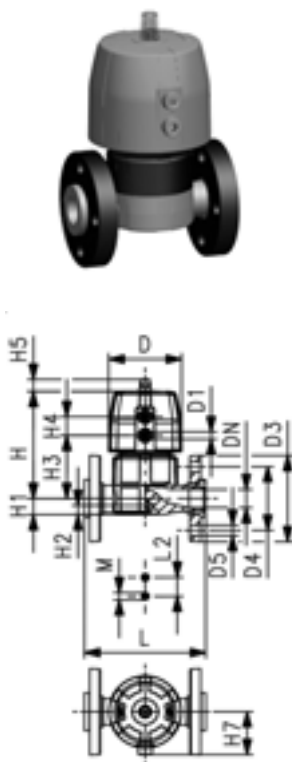

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
20	15	10	125	169 637 112	0.000
25	20	10	271	169 637 113	0.000
32	25	10	481	169 637 114	0.000
40	32	10	759	169 637 115	0.000
50	40	10	1263	169 637 116	0.000
63	50	10	1728	169 637 117	0.000

ABS 公制

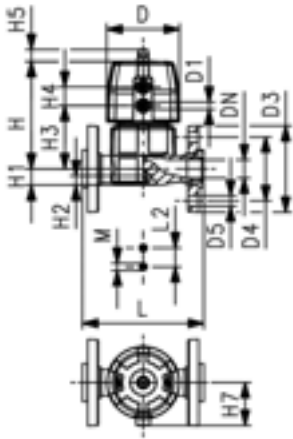

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
20	96	$\frac{1}{8}$	95	65	14	130	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	
25	96	$\frac{1}{8}$	105	75	14	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
32	120	$\frac{1}{8}$	115	85	14	160	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	
40	150	$\frac{1}{4}$	140	100	18	180	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	
50	180	$\frac{1}{4}$	150	110	18	200	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	
63	180	$\frac{1}{4}$	165	125	18	230	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	

d [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	7	$\frac{1}{2}$	
25	10	$\frac{3}{4}$	
32	13	1	
40	15	$1\frac{1}{4}$	
50	19	$1\frac{1}{2}$	
63	23	2	

ABS 英标


新型隔膜阀



514型隔膜阀，ABS With solvent cement sockets BS

- 型号：
- 相对于以往产品双倍的流速
 - 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
 - 手轮带内置锁定装置
 - 易拆装
 - 总长度更短

- 选项：
- 阀门个别配置(参见表格)
 - 自调节多功能模块带一体式限位开关



Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	169 514 512	169 514 532	0.000	
3/4	20	10	271	169 514 513	169 514 533	0.000	
1	25	10	481	169 514 514	169 514 534	0.000	
1 1/4	32	10	759	169 514 515	169 514 535	0.000	
1 1/2	40	10	1263	169 514 516	169 514 536	0.000	
2	50	10	1728	169 514 517	169 514 537	0.000	

Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	65	65	43	128	25	73	14	12	M6	96	7	
3/4	80	65	51	152	25	81	18	12	M6	114	10	
1	88	87	58	166	25	107	22	12	M6	122	13	
1 1/4	101	87	72	192	45	115	26	15	M8	140	15	
1 1/2	117	135	83	222	45	148	32	15	M8	160	19	
2	144	135	100	266	45	166	39	15	M8	190	25	

ABS 英标

气动隔膜阀（新）

气动隔膜阀DIASTAR 6 ABS

常闭(FC)


Unions with solvent cement sockets BS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)

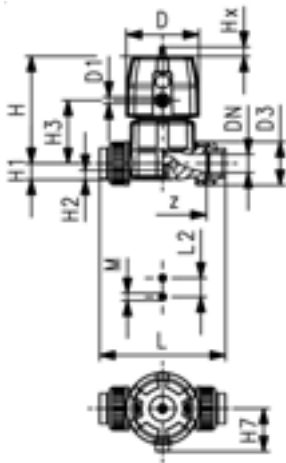

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
1/2	15	6	125	169 614 512	0.000
3/4	20	6	271	169 614 513	0.000
1	25	6	481	169 614 514	0.000
1 1/4	32	6	759	169 614 515	0.000
1 1/2	40	6	1263	169 614 516	0.000
2	50	6	1728	169 614 517	0.000

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]
1/2	68	1/8	128	25	101	14	12	60	43	M6	96	7
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	57	M6	114	10
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	57	M6	122	13
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	69	M8	140	14
1 1/2	120	1/8	222	45	193	32	15	119	69	M8	160	16
2	120	1/8	266	45	205	39	15	132	69	M8	190	16

气动隔膜阀DIASTAR 10 ABS

常闭(FC)


Unions with solvent cement sockets BS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

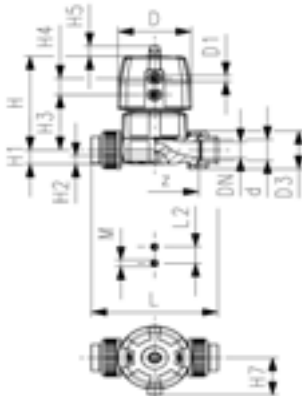

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
1/2	15	10	125	169 624 512	0.000
3/4	20	10	271	169 624 513	0.000
1	25	10	481	169 624 514	0.000
1 1/4	32	10	759	169 624 515	0.000
1 1/2	40	10	1263	169 624 516	0.000
2	50	10	1728	169 624 517	0.000

ABS 英标

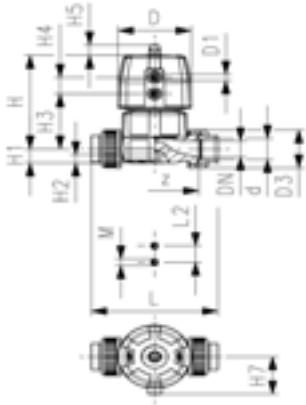

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	68	1/8	128	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7	
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
1 1/2	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19	
2	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23	



气动隔膜阀DIASTAR 10 ABS

常开(FO)


Unions with solvent cement sockets BS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

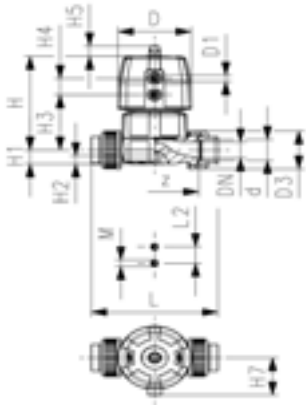

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	169 644 512	0.000	
3/4	20	10	271	169 644 513	0.000	
1	25	10	481	169 644 514	0.000	
1 1/4	32	10	759	169 644 515	0.000	
1 1/2	40	10	1263	169 644 516	0.000	
2	50	10	1728	169 644 517	0.000	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	68	1/8	128	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7	
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
1 1/2	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19	
2	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23	

ABS 英标



气动隔膜阀DIASTAR 10 ABS 双作用(DA)


Unions with solvent cement sockets BS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

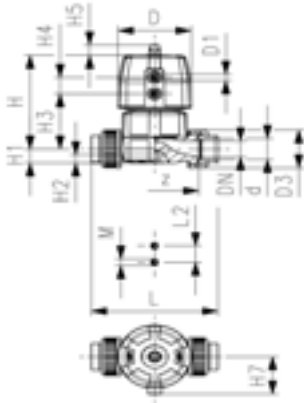

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg										
1/2	15	10	125	169 654 512	0.000										
3/4	20	10	271	169 654 513	0.000										
1	25	10	481	169 654 514	0.000										
1 1/4	32	10	759	169 654 515	0.000										
1 1/2	40	10	1263	169 654 516	0.000										
2	50	10	1728	169 654 517	0.000										

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	68	1/8	128	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	96	7	
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
1	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	122	13	
1 1/4	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	140	15	
1 1/2	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	160	19	
2	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	190	23	



气动隔膜阀DIASTAR 16 ABS 常闭(FC)


Unions with solvent cement sockets BS

型号:

- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

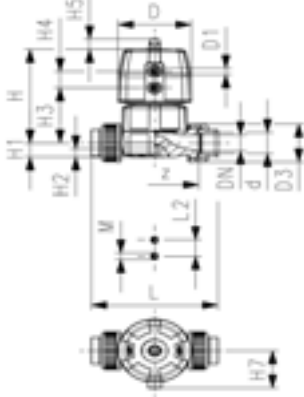

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg										
1/2	15	10	125	169 634 512	0.000										
3/4	20	10	271	169 634 513	0.000										
1	25	10	481	169 634 514	0.000										
1 1/4	32	10	759	169 634 515	0.000										
1 1/2	40	10	1263	169 634 516	0.000										
2	50	10	1728	169 634 517	0.000										

ABS 英标

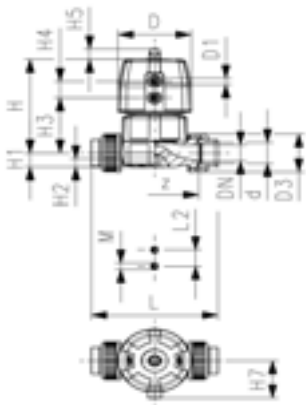


Inch	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
1/2	96	1/8	128	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	96	7	
3/4	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	114	10	
1	120	1/8	166	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	122	13	
1 1/4	150	1/4	192	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	140	15	
1 1/2	180	1/4	222	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	160	19	
2	180	1/4	266	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	190	23	

PROGEF标准型 公制

新型隔膜阀

PROGEF标准型 514型隔膜阀 带焊接承插端 公制



型号:


- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	NBR 代码	EPDM 代码	PTFE/ EPDM 代码	FPM 代码	kg
20	15	10	125	167 514 002	167 514 012	167 514 032	167 514 062	3.616
25	20	10	271	167 514 003	167 514 013	167 514 033	167 514 063	4.884
32	25	10	481	167 514 004	167 514 014	167 514 034	167 514 064	1.081
40	32	10	759	167 514 005	167 514 015	167 514 035	167 514 065	1.277
50	40	10	1263	167 514 006	167 514 016	167 514 036	167 514 066	2.305
63	50	10	1728	167 514 007	167 514 017	167 514 037	167 514 067	3.030

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch
20	65	65	48	128	25	73	14	12	M6	100	7	1/2
25	80	65	58	150	25	81	18	12	M6	118	10	3/4
32	88	87	65	162	25	107	22	12	M6	126	13	1
40	101	87	79	184	45	115	26	15	M8	144	15	1 1/4
50	117	135	91	210	45	148	32	15	M8	164	19	1 1/2
63	144	135	111	248	45	166	39	15	M8	194	25	2



PROGEF标准型 514型隔膜阀 带PE100焊接承插端

型号:


- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/ EPDM 代码	kg
20	15	10	125	167 514 212	167 514 232	3.712
25	20	10	271	167 514 213	167 514 233	5.016
32	25	10	481	167 514 214	167 514 234	1.103
40	32	10	759	167 514 215	167 514 235	1.299
50	40	10	1263	167 514 216	167 514 236	2.289
63	50	10	1728	167 514 217	167 514 237	2.978

PROGEF标准型 公制



d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	65	65	48	128	25	73	14	12	M6	100	7	1/2	
25	80	65	58	150	25	81	18	12	M6	118	10	3/4	
32	88	87	65	162	25	107	22	12	M6	126	13	1	
40	101	87	79	184	45	115	26	15	M8	144	15	1 1/4	
50	117	135	91	210	45	148	32	15	M8	164	19	1 1/2	
63	144	135	111	248	45	166	39	15	M8	194	25	2	




PROGEF标准型 514型隔膜阀 带SDR11对焊端 公制

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关



d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	NBR 代码	EPDM 代码	PTFE/ EPDM 代码	FPM 代码	kg	
20	15	10	125	167 514 102	167 514 112	167 514 132	167 514 162	3.696	
25	20	10	271	167 514 103	167 514 113	167 514 133	167 514 163	5.004	
32	25	10	481	167 514 104	167 514 114	167 514 134	167 514 164	1.101	
40	32	10	759	167 514 105	167 514 115	167 514 135	167 514 165	1.309	
50	40	10	1263	167 514 106	167 514 116	167 514 136	167 514 166	2.313	
63	50	10	1728	167 514 107	167 514 117	167 514 137	167 514 167	3.044	

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	closest inch	
20	65	65	48	224	25	73	14	12	M6	7	1.9	1/2	
25	80	65	58	250	25	81	18	12	M6	10	2.3	3/4	
32	88	87	65	262	25	107	22	12	M6	13	2.9	1	
40	101	87	79	296	45	115	26	15	M8	15	3.7	1 1/4	
50	117	135	91	328	45	148	32	15	M8	19	4.6	1 1/2	
63	144	135	111	370	45	166	39	15	M8	25	5.8	2	

PROGEF标准型 公制



PROGEF标准型

514型隔膜阀


带PE100 SDR11电熔焊对焊端 公制

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关



d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/ EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	167 514 312	167 514 332	3.812	
25	20	10	271	167 514 313	167 514 333	5.136	
32	25	10	481	167 514 314	167 514 334	1.127	
40	32	10	759	167 514 315	167 514 335	1.337	
50	40	10	1263	167 514 316	167 514 336	2.359	
63	50	10	1728	167 514 317	167 514 337	3.088	

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	closest inch	
20	65	65	48	196	25	73	14	12	M6	7	1,9	$1/2$	
25	80	65	58	221	25	81	18	12	M6	10	2,3	$3/4$	
32	88	87	65	234	25	107	22	12	M6	13	2,9	1	
40	101	87	79	260	45	115	26	15	M8	15	3,7	$1 1/4$	
50	117	135	91	284	45	148	32	15	M8	19	4,6	$1 1/2$	
63	144	135	111	321	45	166	39	15	M8	25	5,8	2	



PROGEF标准型

515型隔膜阀


带承插焊插端 公制

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关




d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	NBR 代码	EPDM 代码	PTFE/ EPDM 代码	FPM 代码	kg	
20	15	10	125	167 515 002	167 515 012	167 515 032	167 515 062	2.984	
25	20	10	271	167 515 003	167 515 013	167 515 033	167 515 063	3.848	
32	25	10	481	167 515 004	167 515 014	167 515 034	167 515 064	9.498	
40	32	10	759	167 515 005	167 515 015	167 515 035	167 515 065	1.108	
50	40	10	1263	167 515 006	167 515 016	167 515 036	167 515 066	2.057	
63	50	10	1728	167 515 007	167 515 017	167 515 037	167 515 067	2.604	

PROGEF标准型 公制



d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	closest inch	
20	65	65	124	25	73	14	12	M6	7	1.9	1/2	
25	80	65	144	25	81	18	12	M6	10	2.3	3/4	
32	88	87	154	25	107	22	12	M6	13	2.9	1	
40	101	87	174	45	115	26	15	M8	15	3.7	1 1/4	
50	117	135	194	45	148	32	15	M8	19	4.6	1 1/2	
63	144	135	223	45	166	39	15	M8	25	5.8	2	




PROGEF标准型 515型隔膜阀 带SDR11对焊端 公制

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关



d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	NBR 代码	EPDM 代码	PTFE/ EPDM 代码	FPM 代码	kg	
20	15	10	125	167 515 102	167 515 112	167 515 132	167 515 162	2.974	
25	20	10	271	167 515 103	167 515 113	167 515 133	167 515 163	3.808	
32	25	10	481	167 515 104	167 515 114	167 515 134	167 515 164	9.478	
40	32	10	759	167 515 105	167 515 115	167 515 135	167 515 165	1.104	
50	40	10	1263	167 515 106	167 515 116	167 515 136	167 515 166	2.052	
63	50	10	1728	167 515 107	167 515 117	167 515 137	167 515 167	2.601	

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	closest inch	
20	65	65	124	25	73	14	12	M6	7	1.9	1/2	
25	80	65	144	25	81	18	12	M6	10	2.3	3/4	
32	88	87	155	25	107	22	12	M6	13	2.9	1	
40	101	87	176	45	115	26	15	M8	15	3.7	1 1/4	
50	117	135	193	45	148	32	15	M8	19	4.6	1 1/2	
63	144	135	223	45	166	39	15	M8	25	5.8	2	

PROGEF标准型 公制




PROGEF标准型 517型隔膜阀 带PP-V支撑法兰 公/英制

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10
- 平面/ 棘齿接合面

选项:


- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关



d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	NBR 代码	EPDM 代码	PTFE/ EPDM 代码	FPM 代码	kg	
20	15	10	125	167 517 102	167 517 112	167 517 132	167 517 162	4.804	
25	20	10	271	167 517 103	167 517 113	167 517 133	167 517 163	6.288	
32	25	10	481	167 517 104	167 517 114	167 517 134	167 517 164	1.296	
40	32	10	759	167 517 105	167 517 115	167 517 135	167 517 165	1.640	
50	40	10	1263	167 517 106	167 517 116	167 517 136	167 517 166	2.601	
63	50	10	1728	167 517 107	167 517 117	167 517 137	167 517 167	3.544	

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	65	65	95	65	14	130	25	73	14	12	M6	7	$1/2$	
25	80	65	105	75	14	150	25	81	18	12	M6	10	$3/4$	
32	88	87	115	85	14	160	25	107	22	12	M6	13	1	
40	101	87	140	100	18	180	45	115	26	15	M8	15	$1 1/4$	
50	117	135	150	110	18	200	45	148	32	15	M8	19	$1 1/2$	
63	144	135	165	125	18	230	45	166	39	15	M8	25	2	

PROGEF标准型 公制



PROGEF标准型


519型隔膜阀 带公制对焊端

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- Smallest possible dead space

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

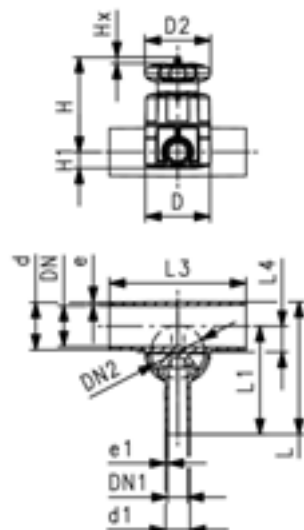

d [mm]	d1 [mm]	DN [mm]	DN1 [mm]	DN2 [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/ EPDM 代码	kg
20	20	15	15	15	10	57	167 519 101	167 519 301	0.000
25	20	20	15	20	10	89	167 519 103	167 519 303	0.000
25	25	20	20	20	10	118	167 519 104	167 519 304	0.000
32	20	25	15	20	10	80	167 519 107	167 519 307	0.000
32	25	25	20	20	10	105	167 519 108	167 519 308	0.000
32	32	25	25	25	10	231	167 519 109	167 519 309	0.000
40	20	32	15	25	10	85	167 519 112	167 519 312	0.000
50	20	40	15	20	10	86	167 519 118	167 519 318	0.000
50	25	40	20	25	10	160	167 519 119	167 519 319	0.000
50	32	40	25	25	10	206	167 519 120	167 519 320	0.000
63	20	50	15	20	10	84	167 519 125	167 519 325	0.000
63	25	50	20	25	10	150	167 519 126	167 519 326	0.000
63	32	50	25	25	10	184	167 519 127	167 519 327	0.000

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	H [mm]	Lift = Hx [mm]	e [mm]	e1 [mm]	closest inch
20	65	65	117	96	162	12	75	7	1.9	1.9	$1/2$
25	80	65	133	108	162	16	80	10	2.3	1.9	$3/4$
25	80	65	133	108	162	16	80	10	2.3	2.3	$3/4$
32	80	65	142	120	162	19	84	10	2.9	1.9	1
32	80	65	142	120	162	19	84	10	2.9	2.3	1
32	88	87	145	120	160	19	107	13	2.9	2.9	1
40	88	87	149	128	180	23	115	13	3.7	1.9	$1 1/4$
50	80	65	160	134	180	27	97	10	4.6	1.9	$1 1/2$
50	88	87	160	134	180	28	120	13	4.6	2.3	$1 1/2$
50	88	87	160	134	180	28	120	13	4.6	2.9	$1 1/2$
63	80	65	177	144	180	33	104	10	5.8	1.9	2
63	88	87	177	144	180	35	127	13	5.8	2.3	2
63	88	87	177	144	180	35	127	13	5.8	2.9	2

PROGEF标准型 公制

气动隔膜阀（新）

气动隔膜阀DIASTAR 6 PROGEF标准型 常闭(FC)


Unions with fusion sockets metric

型号:

- 材料：PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)

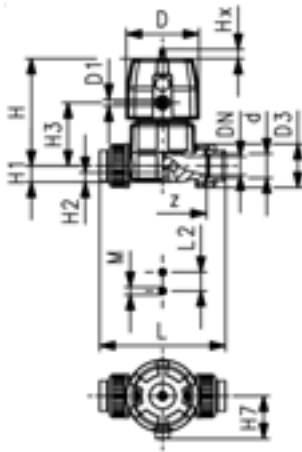

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
20	15	6	125	167 614 012	5.296
25	20	6	271	167 614 013	1.007
32	25	6	481	167 614 014	1.195
40	32	6	759	167 614 015	1.916
50	40	6	1263	167 614 016	2.455
63	50	6	1728	167 614 017	3.407

d [mm]	D [mm]	D1, G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch
20	68	1/8	128	25	101	14	12	60	43	M6	100	7	1/2
25	96	1/8	150	25	132	18	12	73	57	M6	118	10	3/4
32	96	1/8	162	25	143	22	12	84	57	M6	126	13	1
40	120	1/8	184	45	173	26	15	99	69	M8	144	14	1 1/4
50	120	1/8	210	45	193	32	15	119	69	M8	164	16	1 1/2
63	120	1/8	248	45	205	39	15	132	69	M8	194	16	2

气动隔膜阀DIASTAR 6 PROGEF标准型 常闭(FC)


Unions with butt fusion spigots SDR11 metric

型号:

- 材料：PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)

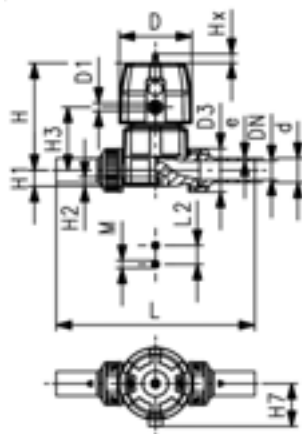

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
20	15	6	125	167 614 112	5.376
25	20	6	271	167 614 113	1.019
32	25	6	481	167 614 114	1.215
40	32	6	759	167 614 115	1.948
50	40	6	1263	167 614 116	2.463
63	50	6	1728	167 614 117	3.421

PROGEF标准型 公制

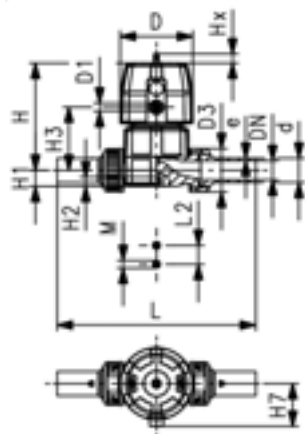

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	closest inch	
20	68	1/8	196	25	101	14	12	60	43	M6	7	1.9	1/2	
25	96	1/8	221	25	132	18	12	73	57	M6	10	2.3	3/4	
32	96	1/8	234	25	143	22	12	84	57	M6	13	2.9	1	
40	120	1/8	260	45	173	26	15	99	69	M8	14	3.7	1 1/4	
50	120	1/8	284	45	193	32	15	119	69	M8	16	4.6	1 1/2	
63	120	1/8	321	45	205	39	15	132	69	M8	16	5.8	2	



气动隔膜阀DIASTAR 6 PROGEF标准型 常闭(FC)


With socket fusion spigots metric

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 总长度符合EN558标准

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)

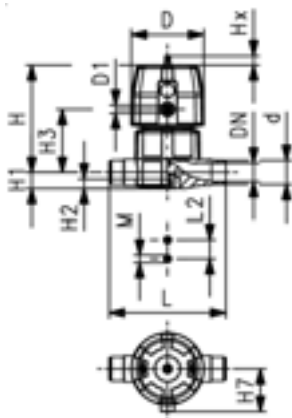

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	kg	
20	15	6	125	167 615 012	4.664	
25	20	6	271	167 615 013	9.038	
32	25	6	481	167 615 014	1.064	
40	32	6	759	167 615 015	1.747	
50	40	6	1263	167 615 016	2.207	
63	50	6	1728	167 615 017	2.981	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	closest inch	
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	43	M6	7	1.9	1/2	
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	57	M6	10	2.3	3/4	
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	57	M6	13	2.9	1	
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	69	M8	14	3.7	1 1/4	
50	120	1/8	194	45	193	32	15	119	69	M8	16	4.6	1 1/2	
63	120	1/8	224	45	205	39	15	132	69	M8	16	5.8	2	

PROGEF标准型 公制



气动隔膜阀DIASTAR 6 PROGEF标准型 常闭(FC)


With butt fusion spigots SDR11 metric

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)

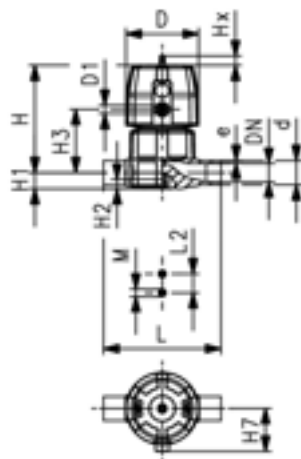

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
20	15	6	125	167 615 112	4.654
25	20	6	271	167 615 113	8.998
32	25	6	481	167 615 114	1.062
40	32	6	759	167 615 115	1.743
50	40	6	1263	167 615 116	2.202
63	50	6	1728	167 615 117	2.978

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	closest inch
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	43	M6	7	1.9	1/2
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	57	M6	10	2.3	3/4
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	57	M6	13	2.9	1
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	69	M8	14	3.7	1 1/4
50	120	1/8	194	45	193	32	15	119	69	M8	16	4.6	1 1/2
63	120	1/8	224	45	205	39	15	132	69	M8	16	5.8	2



气动隔膜阀DIASTAR 6 PROGEF标准型 常闭(FC)


With backing flanges PP-V metric/BS

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)

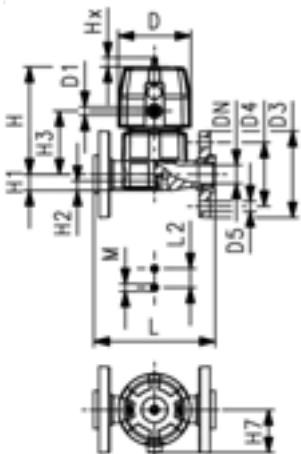

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
20	15	6	125	167 617 112	6.484
25	20	6	271	167 617 113	1.148
32	25	6	481	167 617 114	1.410
40	32	6	759	167 617 115	2.279
50	40	6	1263	167 617 116	2.751
63	50	6	1728	167 617 117	3.921

PROGEF标准型 公制

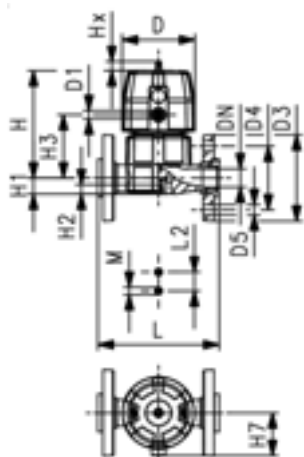

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	
20	68	1/8	95	65	14	130	25	101	14	12	60	43	M6	7	
25	96	1/8	105	75	14	150	25	132	18	12	73	57	M6	10	
32	96	1/8	115	85	14	160	25	143	22	12	84	69	M6	13	
40	120	1/8	140	100	18	180	45	173	26	15	99	69	M8	14	
50	120	1/8	150	110	18	200	45	193	32	15	119	69	M8	16	
63	120	1/8	165	125	18	230	45	205	39	15	132	69	M8	16	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	



气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF标准型 常闭(FC)

Unions with fusion sockets metric


型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

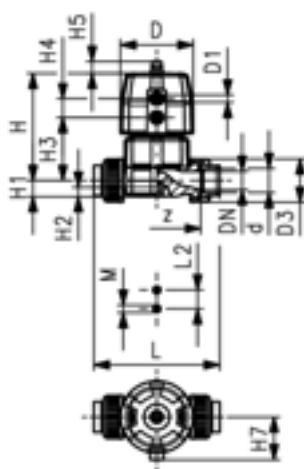

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10/10*	125	167 624 012	167 624 032	5.652	
25	20	10/10*	271	167 624 013	167 624 033	1.094	
32	25	10/10*	481	167 624 014	167 624 034	1.287	
40	32	10/10*	759	167 624 015	167 624 035	2.086	
50	40	10/10*	1263	167 624 016	167 624 036	3.623	
63	50	10/6*	1728	167 624 017	167 624 037	4.356	


d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
20	68	1/8	128	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	100	7	
25	96	1/8	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	118	10	
32	96	1/8	162	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	126	13	
40	120	1/8	184	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	144	15	
50	150	1/4	210	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	164	19	
63	150	1/4	248	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	194	23	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

PROGEF标准型 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF标准型 常闭(FC)

Unions with butt fusion spigots SDR11 metric

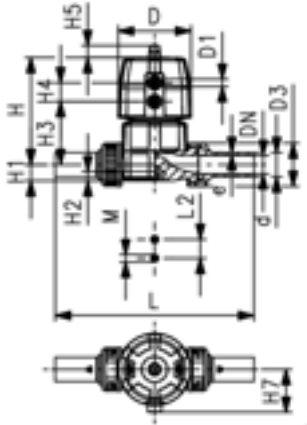

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10/10*	125	167 624 112	167 624 132	5.732	
25	20	10/10*	271	167 624 113	167 624 133	1.106	
32	25	10/10*	481	167 624 114	167 624 134	1.307	
40	32	10/10*	759	167 624 115	167 624 135	2.118	
50	40	10/10*	1263	167 624 116	167 624 136	3.631	
63	50	10/6*	1728	167 624 117	167 624 137	4.370	

d [mm]	D [mm]	D1, G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	
20	68	1/8	196	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1.9	
25	96	1/8	221	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	2.3	
32	96	1/8	234	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	2.9	
40	120	1/8	260	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	3.7	
50	150	1/4	284	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	4.6	
63	150	1/4	321	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	5.8	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

PROGEF标准型 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF标准型 常闭(FC)

With socket fusion spigots metric


型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 总长度符合EN558标准

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

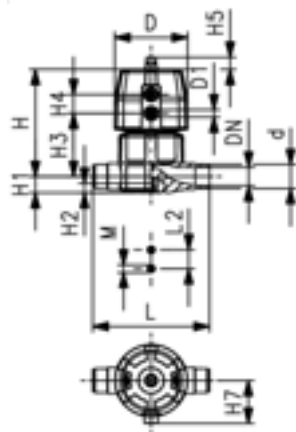

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10/10*	125	167 625 012	167 625 032	0.502	
25	20	10/10*	271	167 625 013	167 625 033	0.990	
32	25	10/10*	481	167 625 014	167 625 034	1.156	
40	32	10/10*	759	167 625 015	167 625 035	1.917	
50	40	10/10*	1263	167 625 016	167 625 036	3.375	
63	50	10/6*	1728	167 625 017	167 625 037	3.930	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1.9	
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	2.3	
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	2.9	
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	3.7	
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	4.6	
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	5.8	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

PROGEF标准型 公制



气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF标准型 常闭(FC)

With butt fusion spigots SDR11 metric


型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

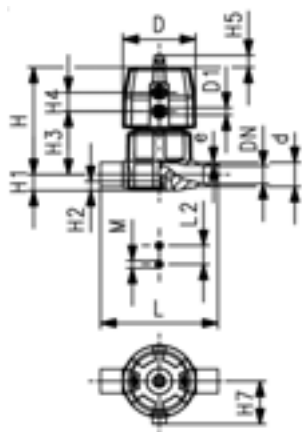

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10/10*	125	167 625 112	167 625 132	0.501	
25	20	10/10*	271	167 625 113	167 625 133	0.986	
32	25	10/10*	481	167 625 114	167 625 134	1.154	
40	32	10/10*	759	167 625 115	167 625 135	1.913	
50	40	10/10*	1263	167 625 116	167 625 136	3.370	
63	50	10/6*	1728	167 625 117	167 625 137	3.927	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1/2	
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	3/4	
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	1	
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	1 1/4	
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	1 1/2	
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	2	



气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF标准型 常闭(FC)

With backing flanges PP-V metric/BS


型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

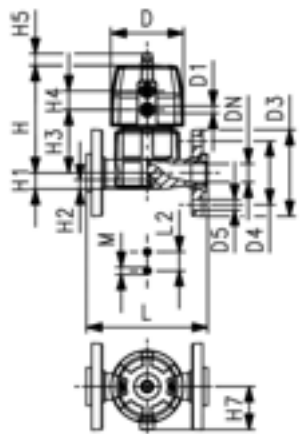

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10/10*	125	167 627 112	167 627 132	0.684	
25	20	10/10*	271	167 627 113	167 627 133	1.234	
32	25	10/10*	481	167 627 114	167 627 134	1.502	
40	32	10/10*	759	167 627 115	167 627 135	2.449	
50	40	10/10*	1263	167 627 116	167 627 136	3.919	
63	50	10/6*	1728	167 627 117	167 627 137	4.870	

Technical drawing of a ball bearing showing dimensions: D, D1, DN, D3, D5, D4, H5, H, H4, H3, H1, H2, M, L2, r, and H7.


d [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	7	$\frac{1}{2}$	
25	10	$\frac{3}{4}$	
32	13	1	
40	15	$1\frac{1}{4}$	
50	19	$1\frac{1}{2}$	
63	23	2	



Unions with fusion sockets metric

- 材料：PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

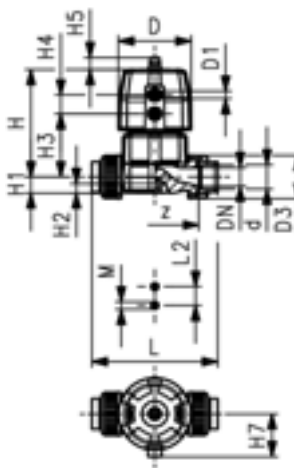


d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
20	68	1/8	128	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	100	7	
25	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	118	10	
32	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	126	13	
40	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	144	15	
50	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	164	19	
63	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	194	23	

d [mm]	closest inch	
20	$1 \frac{1}{2}$	
25	$3 \frac{3}{4}$	
32	1	
40	$1 \frac{1}{4}$	
50	$1 \frac{1}{2}$	
63	2	

PROGEF标准型 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF标准型 常开(FO)

Unions with butt fusion spigots SDR11 metric

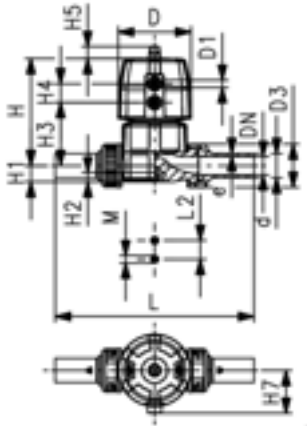

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	167 644 112	167 644 132	5.232	
25	20	10	271	167 644 113	167 644 133	9.316	
32	25	10	481	167 644 114	167 644 134	1.127	
40	32	10	759	167 644 115	167 644 135	1.758	
50	40	10	1263	167 644 116	167 644 136	3.541	
63	50	10	1728	167 644 117	167 644 137	4.280	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	
20	68	1/8	196	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1.9	
25	96	1/8	221	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	2.3	
32	96	1/8	234	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	2.9	
40	120	1/8	260	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	3.7	
50	150	1/4	284	45	214	32	15	119	36	26	69	M8	19	4.6	
63	150	1/4	321	45	226	39	15	132	36	26	69	M8	23	5.8	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

PROGEF标准型 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF标准型 常开(FO)


With socket fusion spigots metric

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 总长度符合EN558标准

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

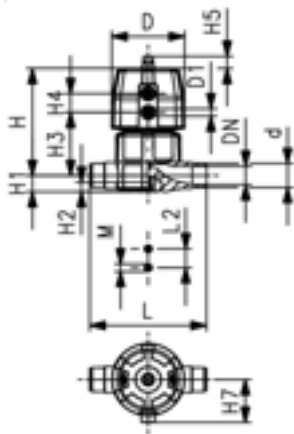

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	167 645 012	167 645 032	0.452	
25	20	10	271	167 645 013	167 645 033	0.816	
32	25	10	481	167 645 014	167 645 034	0.976	
40	32	10	759	167 645 015	167 645 035	1.557	
50	40	10	1263	167 645 016	167 645 036	3.285	
63	50	10	1728	167 645 017	167 645 037	3.840	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1.9	
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	2.3	
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	2.9	
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	3.7	
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	4.6	
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	5.8	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

PROGEF标准型 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF标准型 常开(FO)


With butt fusion spigots SDR11 metric

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

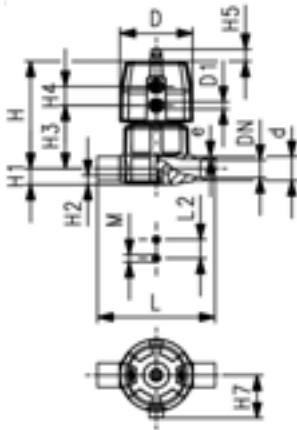

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	167 645 112	167 645 132	0.451	
25	20	10	271	167 645 113	167 645 133	0.812	
32	25	10	481	167 645 114	167 645 134	0.974	
40	32	10	759	167 645 115	167 645 135	1.553	
50	40	10	1263	167 645 116	167 645 136	3.280	
63	50	10	1728	167 645 117	167 645 137	3.837	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1.9	
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	2.3	
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	2.9	
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	3.7	
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	4.6	
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	5.8	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

PROGEF标准型 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF标准型 常开(FO)


With backing flanges PP-V metric/BS

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

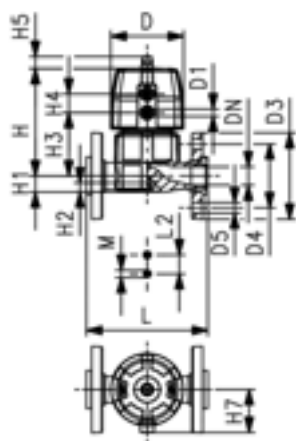

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
20	15	10	125	167 647 112	167 647 132	0.634
25	20	10	271	167 647 113	167 647 133	1.060
32	25	10	481	167 647 114	167 647 134	1.322
40	32	10	759	167 647 115	167 647 135	2.089
50	40	10	1263	167 647 116	167 647 136	3.829
63	50	10	1728	167 647 117	167 647 137	4.780

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
20	68	1/8	95	65	14	130	25	101	14	12	60	24	16	57	M6
25	96	1/8	105	75	14	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
32	96	1/8	115	85	14	160	25	143	22	12	84	25	16	69	M6
40	120	1/8	140	100	18	180	45	173	26	15	99	26	26	88	M8
50	150	1/4	150	110	18	200	45	214	32	15	119	36	26	103	M8
63	150	1/4	165	125	18	230	45	226	39	15	132	36	26	103	M8

d [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch
20	7	1/2
25	10	3/4
32	13	1
40	15	1 1/4
50	19	1 1/2
63	23	2

PROGEF标准型 公制



气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF标准型 双作用(DA)


Unions with fusion sockets metric

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

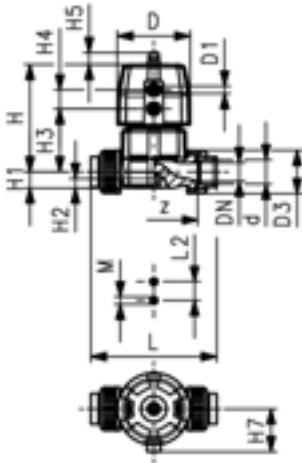


d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	167 654 012	167 654 032	4.992	
25	20	10	271	167 654 013	167 654 033	8.836	
32	25	10	481	167 654 014	167 654 034	1.077	
40	32	10	759	167 654 015	167 654 035	1.666	
50	40	10	1263	167 654 016	167 654 036	2.783	
63	50	10	1728	167 654 017	167 654 037	3.516	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
20	68	1/8	128	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	100	7	
25	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	118	10	
32	96	1/8	166	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	126	13	
40	120	1/8	192	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	144	15	
50	150	1/4	222	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	164	19	
63	150	1/4	266	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	194	23	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

PROGEF标准型 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF标准型 双作用(DA) Unions with butt fusion spigots SDR11 metric

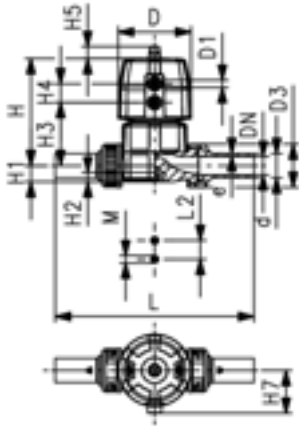

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	167 654 112	167 654 132	5.072	
25	20	10	271	167 654 113	167 654 133	8.956	
32	25	10	481	167 654 114	167 654 134	1.097	
40	32	10	759	167 654 115	167 654 135	1.698	
50	40	10	1263	167 654 116	167 654 136	2.791	
63	50	10	1728	167 654 117	167 654 137	3.530	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	
20	68	1/8	196	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1.9	
25	96	1/8	221	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	2.3	
32	96	1/8	234	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	2.9	
40	120	1/8	260	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	3.7	
50	150	1/4	284	45	214	32	15	119	36	26	69	M8	19	4.6	
63	150	1/4	321	45	226	39	15	132	36	26	69	M8	23	5.8	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

PROGEF标准型 公制

气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF标准型 双作用(DA)


With socket fusion spigots metric

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 总长度符合EN558标准

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

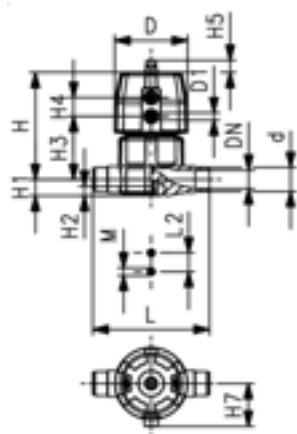

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	167 655 012	167 655 032	0.436	
25	20	10	271	167 655 013	167 655 033	0.780	
32	25	10	481	167 655 014	167 655 034	0.946	
40	32	10	759	167 655 015	167 655 035	1.497	
50	40	10	1263	167 655 016	167 655 036	2.535	
63	50	10	1728	167 655 017	167 655 037	3.090	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1/2	
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	3/4	
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	1	
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	1 1/4	
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	1 1/2	
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	2	

气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF标准型 双作用(DA)


With butt fusion spigots SDR11 metric

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

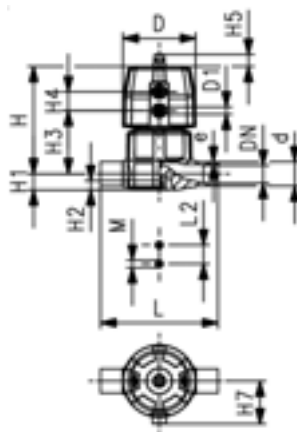


d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	167 655 112	167 655 132	0.435	
25	20	10	271	167 655 113	167 655 133	0.776	
32	25	10	481	167 655 114	167 655 134	0.944	
40	32	10	759	167 655 115	167 655 135	1.493	
50	40	10	1263	167 655 116	167 655 136	2.530	
63	50	10	1728	167 655 117	167 655 137	3.087	

PROGEF标准型 公制

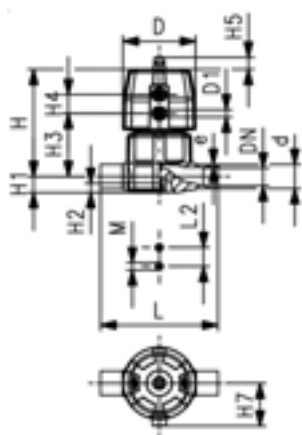

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1.9
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	2.3
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	2.9
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	3.7
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	4.6
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	5.8

d [mm]	closest inch
20	1/2
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2

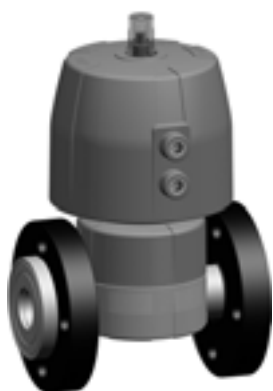

气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF标准型

双作用(DA)


With backing flanges PP-V metric/BS

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

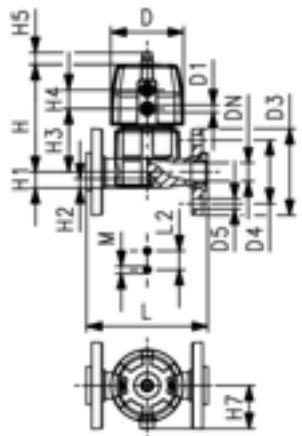

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
20	15	10	125	167 657 112	167 657 132	0.618
25	20	10	271	167 657 113	167 657 133	1.024
32	25	10	481	167 657 114	167 657 134	1.292
40	32	10	759	167 657 115	167 657 135	2.029
50	40	10	1263	167 657 116	167 657 136	3.079
63	50	10	1728	167 657 117	167 657 137	4.030

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
20	68	1/8	95	65	14	130	25	101	14	12	60	24	16	57	M6
25	96	1/8	105	75	14	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
32	96	1/8	115	85	14	160	25	143	22	12	84	25	16	69	M6
40	120	1/8	140	100	18	180	45	173	26	15	99	26	26	88	M8
50	150	1/4	150	110	18	200	45	214	32	15	119	36	26	103	M8
63	150	1/4	165	125	18	230	45	226	39	15	132	36	26	103	M8

d [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch
20	7	1/2
25	10	3/4
32	13	1
40	15	1 1/4
50	19	1 1/2
63	23	2

PROGEF标准型 公制

气动隔膜阀DIASTAR 16 PROGEF标准型 常闭(FC)


Unions with fusion sockets metric

型号:

- 材料: PP-H
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 相对于以往产品双倍的流速
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

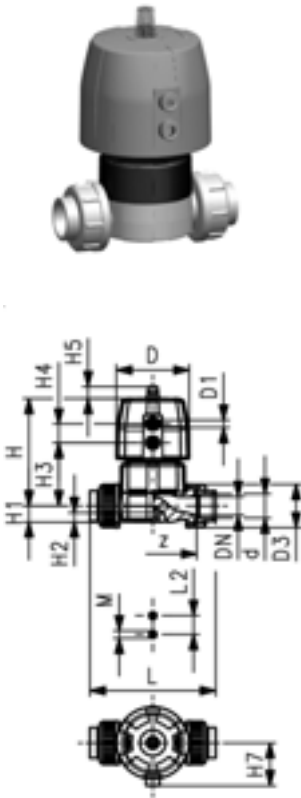

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	167 634 012	167 634 032	9.652	
25	20	10	271	167 634 013	167 634 033	1.094	
32	25	10	481	167 634 014	167 634 034	1.881	
40	32	10	759	167 634 015	167 634 035	3.156	
50	40	10	1263	167 634 016	167 634 036	5.031	
63	50	10	1728	167 634 017	167 634 037	5.763	


d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	
20	96	1/8	128	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	100	7	
25	96	1/8	152	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	118	10	
32	120	1/8	166	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	126	13	
40	150	1/4	192	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	144	15	
50	180	1/4	222	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	164	19	
63	180	1/4	266	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	194	23	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

PROGEF标准型 公制

气动隔膜阀DIASTAR 16 PROGEF标准型 常闭(FC)

Unions with butt fusion spigots SDR11 metric

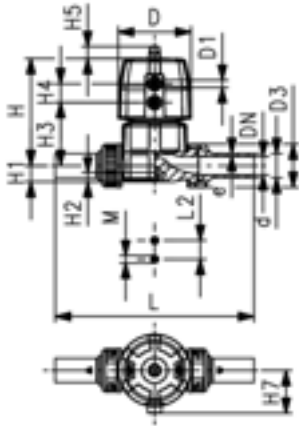

型号:

- 材料：PP-H
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 相对于以往产品双倍的流速
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	167 634 112	167 634 132	9.732	
25	20	10	271	167 634 113	167 634 133	1.106	
32	25	10	481	167 634 114	167 634 134	1.901	
40	32	10	759	167 634 115	167 634 135	3.188	
50	40	10	1263	167 634 116	167 634 136	5.039	
63	50	10	1728	167 634 117	167 634 137	5.777	


d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	
20	96	1/8	196	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	7	1.9	
25	96	1/8	221	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	2.3	
32	120	1/8	234	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	13	2.9	
40	150	1/4	260	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	15	3.7	
50	180	1/4	284	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	19	4.6	
63	180	1/4	321	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	23	5.8	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

PROGEF标准型 公制

气动隔膜阀DIASTAR 16 PROGEF标准型 常闭(FC)

With socket fusion spigots metric

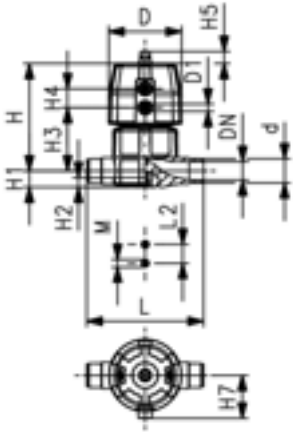

型号:

- 材料: PP-H
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 相对于以往产品双倍的流速
- 总长度符合EN558标准

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件


d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	167 635 012	167 635 032	0.902	
25	20	10	271	167 635 013	167 635 033	0.990	
32	25	10	481	167 635 014	167 635 034	1.750	
40	32	10	759	167 635 015	167 635 035	2.987	
50	40	10	1263	167 635 016	167 635 036	4.783	
63	50	10	1728	167 635 017	167 635 037	5.337	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	
20	96	1/8	124	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	7	1.9	
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	2.3	
32	120	1/8	154	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	13	2.9	
40	150	1/4	174	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	15	3.7	
50	180	1/4	194	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	19	4.6	
63	180	1/4	224	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	23	5.8	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

PROGEF标准型 公制

气动隔膜阀DIASTAR 16 PROGEF标准型 常闭(FC) With butt fusion spigots SDR11 metric

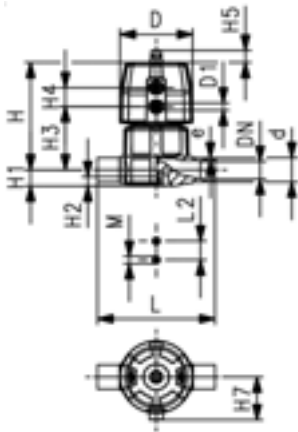

型号:

- 材料: PP-H
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 相对于以往产品双倍的流速

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	167 635 112	167 635 132	0.901	
25	20	10	271	167 635 113	167 635 133	0.986	
32	25	10	481	167 635 114	167 635 134	1.748	
40	32	10	759	167 635 115	167 635 135	2.983	
50	40	10	1263	167 635 116	167 635 136	4.778	
63	50	10	1728	167 635 117	167 635 137	5.334	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	
20	96	1/8	124	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	7	1.9	
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	2.3	
32	120	1/8	154	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	13	2.9	
40	150	1/4	174	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	15	3.7	
50	180	1/4	194	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	19	4.6	
63	180	1/4	224	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	23	5.8	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

PROGEF标准型 公制

气动隔膜阀DIASTAR 16 PROGEF标准型 常闭(FC)


With backing flanges PP-V metric/BS

型号:

- 材料: PP-H
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 相对于以往产品双倍的流速
- 平面/ 棘齿接合面
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸: ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

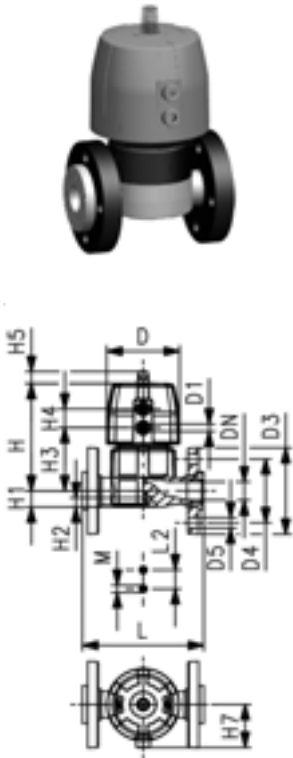

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	167 637 112	167 637 132	1.084	
25	20	10	271	167 637 113	167 637 133	1.234	
32	25	10	481	167 637 114	167 637 134	2.096	
40	32	10	759	167 637 115	167 637 135	3.519	
50	40	10	1263	167 637 116	167 637 136	5.327	
63	50	10	1728	167 637 117	167 637 137	6.277	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
20	96	1/8	95	65	14	130	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	
25	96	1/8	105	75	14	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
32	120	1/8	115	85	14	160	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	
40	150	1/4	140	100	18	180	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	
50	180	1/4	150	110	18	200	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	
63	180	1/4	165	125	18	230	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	

d [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	7	1/2	
25	10	3/4	
32	13	1	
40	15	1 1/4	
50	19	1 1/2	
63	23	2	

PROGEF标准型 公制

气动隔膜阀DIASTAR 16 PROGEF标准型 常闭(FC) With butt fusion spigots SDR11 metric




型号:

- 材料: PP-H
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- Smallest possible dead space

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

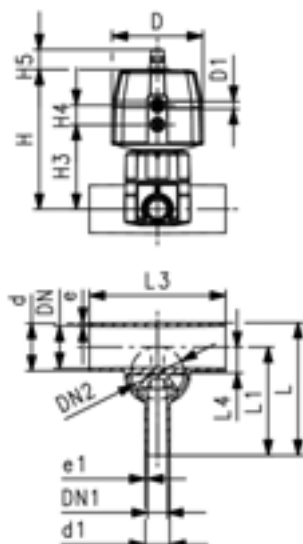

d [mm]	d1 [mm]	DN [mm]	DN1 [mm]	DN2 [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	
20	20	15	15	15	10	57	167 639 101	167 639 301	
25	20	20	15	20	10	89	167 639 103	167 639 303	
25	25	20	20	20	10	118	167 639 104	167 639 304	
32	20	25	15	20	10	80	167 639 107	167 639 307	
32	25	25	20	20	10	105	167 639 108	167 639 308	
32	32	25	25	25	10	231	167 639 109	167 639 309	
40	20	32	15	25	10	85	167 639 112	167 639 312	
50	20	40	15	20	10	86	167 639 118	167 639 318	
50	25	40	20	25	10	160	167 639 119	167 639 319	
50	32	40	25	25	10	206	167 639 120	167 639 320	
63	20	50	15	20	10	84	167 639 125	167 639 325	
63	25	50	20	25	10	150	167 639 126	167 639 326	
63	32	50	25	25	10	184	167 639 127	167 639 327	

d [mm]	D [mm]	D1 [inch]	L [mm]	L1 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	H [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	Lift = Hx [mm]	e [mm]	e1 [mm]	
20	96	1/8	117	96	162	12	130	71	25	16	7	1.9	1.9	
25	96	1/8	133	108	162	16	131	72	25	16	10	2.3	1.9	
25	96	1/8	133	108	162	16	131	72	25	16	10	2.3	2.3	
32	96	1/8	142	120	162	19	135	76	25	16	10	2.9	1.9	
32	96	1/8	142	120	162	19	135	76	25	16	10	2.9	2.3	
32	120	1/8	145	120	160	19	167	93	26	26	13	2.9	2.9	
40	120	1/8	149	128	180	23	175	101	26	26	13	3.7	1.9	
50	96	1/8	160	134	180	27	148	90	25	16	10	4.6	1.9	
50	120	1/8	160	134	180	28	180	106	26	26	13	4.6	2.3	
50	120	1/8	160	134	180	28	180	106	26	26	13	4.6	2.9	
63	96	1/8	177	144	180	33	155	96	25	26	10	5.8	1.9	
63	120	1/8	177	144	180	35	187	113	26	16	13	5.8	2.3	
63	120	1/8	177	144	180	35	187	113	26	26	13	5.8	2.9	


PROGEF标准型 美标(ANSI/ ASTM)

新型隔膜阀

PROGEF标准型

517型隔膜阀

带PP-V支撑法兰 美标(ANSI)



型号:

- 材料：PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸：ANSI/ ASME B 16.5 等级150，ASTM D 4024，BS1560，BS EN1759
- 平面/ 棘齿接合面

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/ EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	167 517 712	167 517 732	0.490	
3/4	20	10	271	167 517 713	167 517 733	0.640	
1	25	10	481	167 517 714	167 517 734	1.316	
1 1/4	32	10	759	167 517 715	167 517 735	1.660	
1 1/2	40	10	1263	167 517 716	167 517 736	2.631	
2	50	10	1728	167 517 717	167 517 737	3.572	

Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	
1/2	65	65	95	60	16	130	25	73	14	12	M6	7	
3/4	80	65	105	70	16	150	25	81	18	12	M6	10	
1	88	87	115	79	16	160	25	107	22	12	M6	13	
1 1/4	101	87	140	89	16	180	45	115	26	15	M8	15	
1 1/2	117	135	150	98	16	200	45	148	32	15	M8	19	
2	144	135	165	121	19	230	45	166	39	15	M8	25	

PROGEF标准型 美标(ANSI/ ASTM)

气动隔膜阀（新）

气动隔膜阀DIASTAR 6 PROGEF标准型 常闭(FC)



With backing flanges PP-V Inch ANSI

型号:

- 材料：PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸：ANSI/ ASME B 16.5 等级150，ASTM D 4024，BS1560，BS EN1759

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)

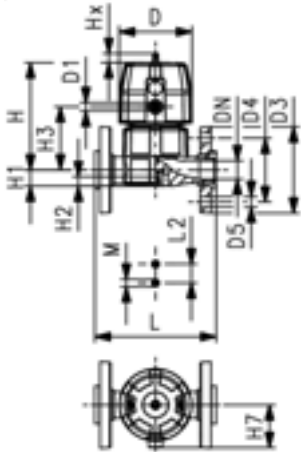

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg										
1/2	15	6	125	167 617 712	6.484										
3/4	20	6	271	167 617 713	1.148										
1	25	6	481	167 617 714	1.410										
1 1/4	32	6	759	167 617 715	2.279										
1 1/2	40	6	1263	167 617 716	2.751										
2	50	6	1728	167 617 717	3.921										

Inch	D [mm]	D1 G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	
1/2	68	1/8	95	60	16	130	25	101	14	12	60	43	M6	7	
3/4	96	1/8	105	70	16	150	25	132	18	12	73	57	M6	10	
1	96	1/8	115	79	16	160	25	143	22	12	84	69	M6	13	
1 1/4	120	1/8	140	89	16	180	45	173	26	15	99	69	M8	14	
1 1/2	120	1/8	150	98	16	200	45	193	32	15	119	69	M8	16	
2	120	1/8	165	121	19	230	45	205	39	15	132	69	M8	16	

PROGEF标准型 美标(ANSI/ ASTM)

气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF标准型 常闭(FC)

With backing flanges PP-V Inch ANSI


型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸: ANSI/ ASME B 16.5 等级150, ASTM D 4024, BS1560, BS EN1759

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

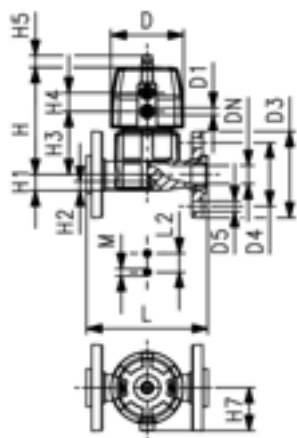

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
1/2	15	10/10*	125	167 627 712	167 627 732	0.684
3/4	20	10/10*	271	167 627 713	167 627 733	1.234
1	25	10/10*	481	167 627 714	167 627 734	1.502
1 1/4	32	10/10*	759	167 627 715	167 627 735	2.449
1 1/2	40	10/10*	1263	167 627 716	167 627 736	3.919
2	50	10/6*	1728	167 627 717	167 627 737	4.870

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
1/2	68	1/8	95	60	16	130	25	101	14	12	60	24	16	43	M6
3/4	96	1/8	105	70	16	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
1	96	1/8	115	79	16	160	25	143	22	12	84	25	16	69	M6
1 1/4	120	1/8	140	89	16	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8
1 1/2	150	1/4	150	98	16	200	45	193	32	15	119	36	26	88	M8
2	150	1/4	165	121	19	230	45	205	39	15	132	36	26	88	M8

Inch	Lift = Hx [mm]
1/2	7
3/4	10
1	13
1 1/4	15
1 1/2	19
2	23

PROGEF标准型 美标(ANSI/ ASTM)

气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF标准型 常开(FO)


With backing flanges PP-V Inch ANSI

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸: ANSI/ ASME B 16.5 等级150, ASTM D 4024, BS1560, BS EN1759

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

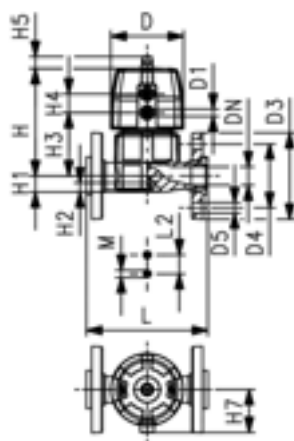

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
1/2	15	10	125	167 647 712	167 647 732	0.634
3/4	20	10	271	167 647 713	167 647 733	1.060
1	25	10	481	167 647 714	167 647 734	1.322
1 1/4	32	10	759	167 647 715	167 647 735	2.089
1 1/2	40	10	1263	167 647 716	167 647 736	3.829
2	50	10	1728	167 647 717	167 647 737	4.780

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
1/2	68	1/8	95	60	16	130	25	101	14	12	60	24	16	57	M6
3/4	96	1/8	105	70	16	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
1	96	1/8	115	79	16	160	25	143	22	12	84	25	16	69	M6
1 1/4	120	1/8	140	89	16	180	45	173	26	15	99	26	26	88	M8
1 1/2	150	1/4	150	98	16	200	45	214	32	15	119	36	26	103	M8
2	150	1/4	165	121	19	230	45	226	39	15	132	36	26	103	M8

Inch	Lift = Hx [mm]
1/2	7
3/4	10
1	13
1 1/4	15
1 1/2	19
2	23

PROGEF标准型 美标(ANSI/ ASTM)



气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF标准型 双作用(DA)


With backing flanges PP-V Inch ANSI

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸: ANSI/ ASME B 16.5 等级150, ASTM D 4024, BS1560, BS EN1759

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

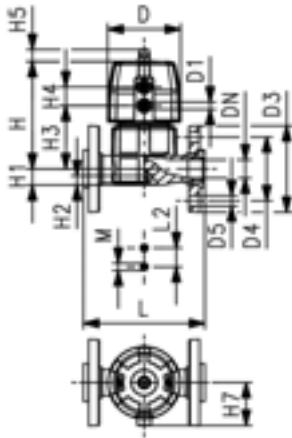

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
1/2	15	10	125	167 657 712	167 657 732	0.618
3/4	20	10	271	167 657 713	167 657 733	1.024
1	25	10	481	167 657 714	167 657 734	1.292
1 1/4	32	10	759	167 657 715	167 657 735	2.029
1 1/2	40	10	1263	167 657 716	167 657 736	3.079
2	50	10	1728	167 657 717	167 657 737	4.030

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
1/2	68	1/8	95	60	16	130	25	101	14	12	60	24	16	57	M6
3/4	96	1/8	105	70	16	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
1	96	1/8	115	79	16	160	25	143	22	12	84	25	16	69	M6
1 1/4	120	1/8	140	89	16	180	45	173	26	15	99	26	26	88	M8
1 1/2	150	1/4	150	98	16	200	45	214	32	15	119	36	26	103	M8
2	150	1/4	165	121	19	230	45	226	39	15	132	36	26	103	M8

Inch	Lift = Hx [mm]
1/2	7
3/4	10
1	13
1 1/4	15
1 1/2	19
2	23

PROGEF标准型 美标(ANSI/ ASTM)

气动隔膜阀DIASTAR 16 PROGEF标准型 常闭(FC)


With backing flanges PP-V Inch ANSI

型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸: ANSI/ ASME B 16.5 等级150, ASTM D 4024, BS1560, BS EN1759

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

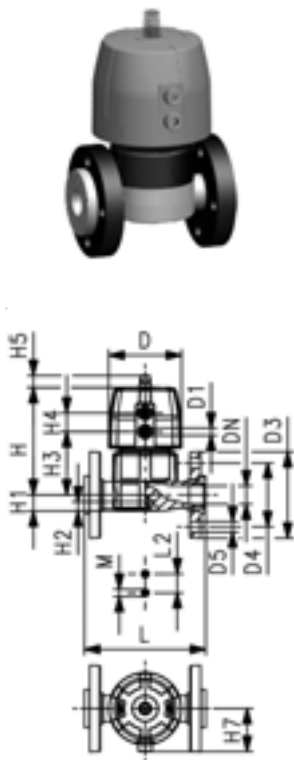

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
1/2	15	10	125	167 637 712	167 637 732	1.084
3/4	20	10	271	167 637 713	167 637 733	1.234
1	25	10	481	167 637 714	167 637 734	2.096
1 1/4	32	10	759	167 637 715	167 637 735	3.519
1 1/2	40	10	1263	167 637 716	167 637 736	5.327
2	50	10	1728	167 637 717	167 637 737	6.277

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
1/2	96	1/8	95	60	16	130	25	127	14	12	68	25	16	57	M6
3/4	96	1/8	105	70	16	150	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
1	120	1/8	115	79	16	160	25	167	22	12	93	26	26	69	M6
1 1/4	150	1/4	140	89	16	180	45	196	26	15	101	36	26	88	M8
1 1/2	180	1/4	150	98	16	200	45	239	32	15	124	37	26	103	M8
2	180	1/4	165	121	19	230	45	251	39	15	137	37	26	103	M8

Inch	Lift = Hx [mm]
1/2	7
3/4	10
1	13
1 1/4	15
1 1/2	19
2	23


PROGEF标准型 日标

新型隔膜阀

PROGEF标准型

517型隔膜阀

带PP-V支撑法兰 日标



型号:

- 材料：PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 连接尺寸：JIS B2238/39 10K
- 平面/ 棘齿接合面

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/ EPDM 代码	kg							
1/2	15	10	125	167 517 912	167 517 932	0.000							
3/4	20	10	271	167 517 913	167 517 933	0.000							
1	25	10	481	167 517 914	167 517 934	0.000							
1 1/4	32	10	759	167 517 915	167 517 935	0.000							
1 1/2	40	10	1263	167 517 916	167 517 936	0.000							
2	50	10	1728	167 517 917	167 517 937	0.000							
Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	
1/2	65	65	95	70	15	110	25	73	14	12	M6	7	
3/4	80	65	100	75	15	120	25	81	18	12	M6	10	
1	88	87	125	90	19	130	25	107	22	12	M6	13	
1 1/4	101	87	135	100	19	180	45	115	26	15	M8	15	
1 1/2	117	135	140	105	19	180	45	148	32	15	M8	19	
2	144	135	155	120	19	210	45	166	39	15	M8	25	

PROGEF标准型 日标

气动隔膜阀（新）

气动隔膜阀DIASTAR 6 PROGEF标准型 常闭(FC)



With fixed flanges PP-H JIS

型号:

- 材料：PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸：JIS B2238/39 10K

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)

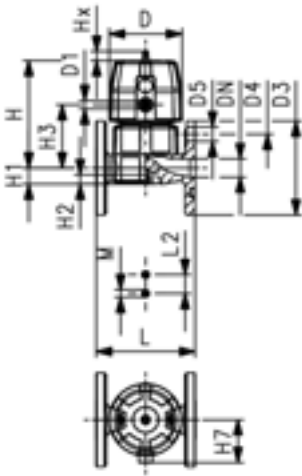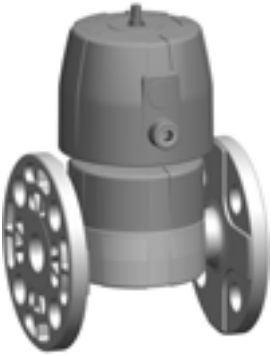

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg										
1/2	15	6	125	167 617 912	0.000										
3/4	20	6	271	167 617 913	0.000										
1	25	6	481	167 617 914	0.000										
1 1/4	32	6	759	167 617 915	0.000										
1 1/2	40	6	1263	167 617 916	0.000										
2	50	6	1728	167 617 917	0.000										

Inch	D [mm]	D1 G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	
1/2	68	1/8	95	70	15	110	25	101	14	12	60	43	M6	7	
3/4	96	1/8	100	75	15	120	25	132	18	12	73	57	M6	10	
1	96	1/8	125	90	19	130	25	143	22	12	84	69	M6	13	
1 1/4	120	1/8	135	100	19	180	45	173	26	15	99	69	M8	14	
1 1/2	120	1/8	140	105	19	180	45	193	32	15	119	69	M8	16	
2	120	1/8	155	120	19	210	45	205	39	15	132	69	M8	16	

PROGEF标准型 日标

气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF标准型 常闭(FC)

With fixed flanges PP-H JIS



型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 连接尺寸: JIS B2238/39 10K
- 平面/ 棘齿接合面

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

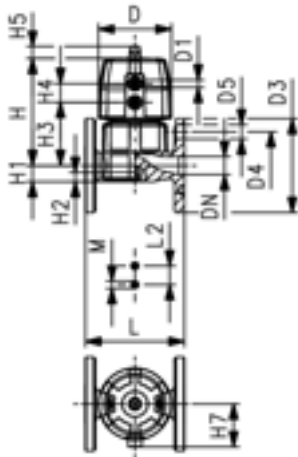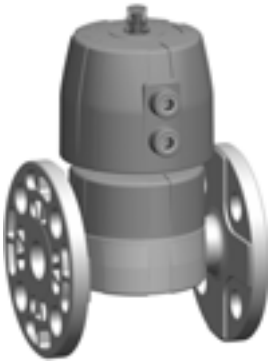


Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10/10*	125	167 627 912	167 627 932	0.000	
3/4	20	10/10*	271	167 627 913	167 627 933	0.000	
1	25	10/10*	481	167 627 914	167 627 934	0.000	
1 1/4	32	10/10*	759	167 627 915	167 627 935	0.000	
1 1/2	40	10/10*	1263	167 627 916	167 627 936	0.000	
2	50	10/6*	1728	167 627 917	167 627 937	0.000	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
1/2	68	1/8	95	70	15	110	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	
3/4	96	1/8	100	75	15	120	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
1	96	1/8	125	90	19	130	25	143	22	12	84	25	16	69	M6	
1 1/4	120	1/8	135	100	19	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	
1 1/2	150	1/4	140	105	19	180	45	193	32	15	119	36	26	88	M8	
2	150	1/4	155	120	19	210	45	205	39	15	132	36	26	88	M8	

Inch	Lift = Hx [mm]	
1/2	7	
3/4	10	
1	13	
1 1/4	15	
1 1/2	19	
2	23	

PROGEF标准型 日标

气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF标准型 常开(FO) With fixed flanges PP-H JIS

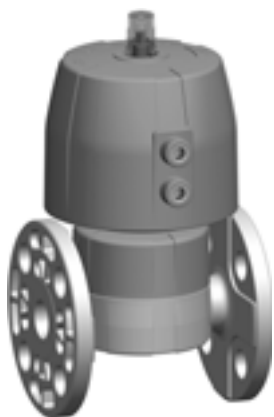


型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸: JIS B2238/39 10K

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

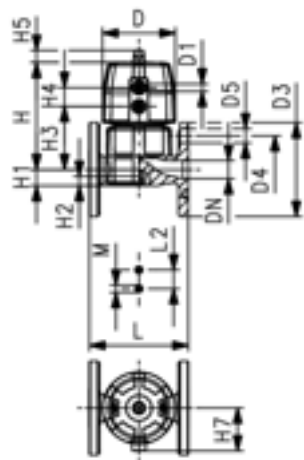

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	167 647 912	167 647 932	0.000	
3/4	20	10	271	167 647 913	167 647 933	0.000	
1	25	10	481	167 647 914	167 647 934	0.000	
1 1/4	32	10	759	167 647 915	167 647 935	0.000	
1 1/2	40	10	1263	167 647 916	167 647 936	0.000	
2	50	10	1728	167 647 917	167 647 937	0.000	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
1/2	68	1/8	95	70	15	110	25	101	14	12	60	24	16	57	M6
3/4	96	1/8	100	75	15	120	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
1	96	1/8	125	90	19	130	25	143	22	12	84	25	16	69	M6
1 1/4	120	1/8	135	100	19	180	45	173	26	15	99	26	26	88	M8
1 1/2	150	1/4	140	105	19	180	45	214	32	15	119	36	26	103	M8
2	150	1/4	155	120	19	210	45	226	39	15	132	36	26	103	M8

Inch	Lift = Hx [mm]	
1/2	7	
3/4	10	
1	13	
1 1/4	15	
1 1/2	19	
2	23	

PROGEF标准型 日标

气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF标准型 双作用(DA) With fixed flanges PP-H JIS




型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸: JIS B2238/39 10K

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

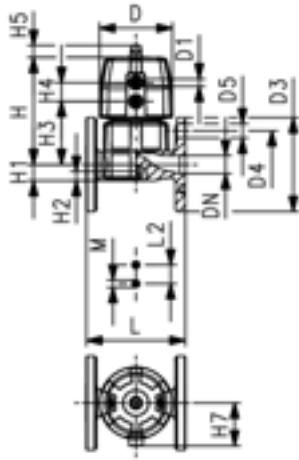

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg										
1/2	15	10	125	167 657 912	167 657 932	0.000										
3/4	20	10	271	167 657 913	167 657 933	0.000										
1	25	10	481	167 657 914	167 657 934	0.000										
1 1/4	32	10	759	167 657 915	167 657 935	0.000										
1 1/2	40	10	1263	167 657 916	167 657 936	0.000										
2	50	10	1728	167 657 917	167 657 937	0.000										
Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
1/2	68	1/8	95	70	15	110	25	101	14	12	60	24	16	57	M6	
3/4	96	1/8	100	75	15	120	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
1	96	1/8	125	90	19	130	25	143	22	12	84	25	16	69	M6	
1 1/4	120	1/8	135	100	19	180	45	173	26	15	99	26	26	88	M8	
1 1/2	150	1/4	140	105	19	180	45	214	32	15	119	36	26	103	M8	
2	150	1/4	155	120	19	210	45	226	39	15	132	36	26	103	M8	
Inch	Lift = Hx [mm]															
1/2	7															
3/4	10															
1	13															
1 1/4	15															
1 1/2	19															
2	23															

PROGEF标准型 日标

气动隔膜阀DIASTAR 16 PROGEF标准型 常闭(FC)

With fixed flanges PP-H JIS




型号:

- 材料: PP-H
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸: JIS B2238/39 10K

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

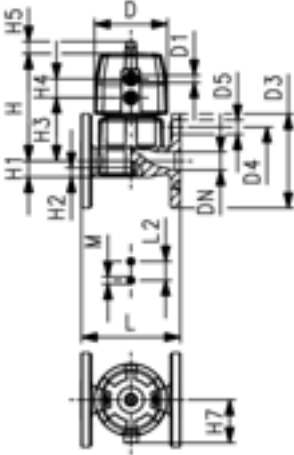

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	167 637 912	167 637 932	0.000	
3/4	20	10	271	167 637 913	167 637 933	0.000	
1	25	10	481	167 637 914	167 637 934	0.000	
1 1/4	32	10	759	167 637 915	167 637 935	0.000	
1 1/2	40	10	1263	167 637 916	167 637 936	0.000	
2	50	10	1728	167 637 917	167 637 937	0.000	


Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
1/2	96	1/8	95	70	15	110	25	127	14	12	68	25	16	57	M6
3/4	96	1/8	100	75	15	120	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
1	120	1/8	125	90	19	130	25	167	22	12	93	26	26	69	M6
1 1/4	150	1/4	135	100	19	180	45	196	26	15	101	36	26	88	M8
1 1/2	180	1/4	140	105	19	180	45	239	32	15	124	37	26	103	M8
2	180	1/4	155	120	19	210	45	251	39	15	137	37	26	103	M8

Inch	Lift = Hx [mm]	
1/2	7	
3/4	10	
1	13	
1 1/4	15	
1 1/2	19	
2	23	

PROGEF Natural

新型隔膜阀

PROGEF Natural 515型隔膜阀 带SDR11公制对焊端



型号:

- 材料：PP-R未添加色素
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg
20	15	10	125	168 515 112	168 515 132	0.000
25	20	10	271	168 515 113	168 515 133	0.000
32	25	10	481	168 515 114	168 515 134	0.000
40	32	10	759	168 515 115	168 515 135	0.000
50	40	10	1263	168 515 116	168 515 136	0.000
63	50	10	1728	168 515 117	168 515 137	0.000

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch
20	65	65	124	25	73	14	12	M6	7	1/2
25	80	65	144	25	81	18	12	M6	10	3/4
32	88	87	155	25	107	22	12	M6	13	1
40	101	87	176	45	115	26	15	M8	15	1 1/4
50	117	135	193	45	148	32	15	M8	19	1 1/2
63	144	135	223	45	166	39	15	M8	25	2

PROGEF Natural




PROGEF Natural 519型隔膜阀 带SDR11公制对焊端

型号:

- 材料: PP-R未添加色素
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- Smallest possible dead space

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

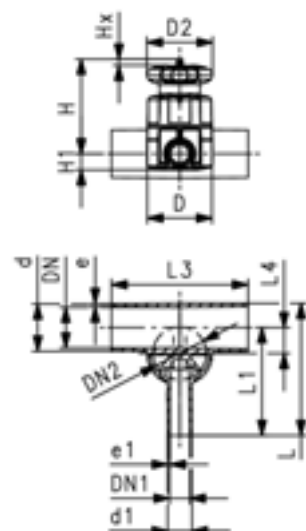

d [mm]	d1 [mm]	DN [mm]	DN1 [mm]	DN2 [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/ EPDM 代码	kg	
20	20	15	15	15	10	57	168 519 101	168 519 301	0.000	
25	20	20	15	20	10	89	168 519 103	168 519 303	0.000	
25	25	20	20	20	10	118	168 519 104	168 519 304	0.000	
32	20	25	15	20	10	80	168 519 107	168 519 307	0.000	
32	25	25	20	20	10	105	168 519 108	168 519 308	0.000	
32	32	25	25	25	10	231	168 519 109	168 519 309	0.000	
40	20	32	15	25	10	85	168 519 112	168 519 312	0.000	
50	20	40	15	20	10	86	168 519 118	168 519 318	0.000	
50	25	40	20	25	10	160	168 519 119	168 519 319	0.000	
50	32	40	25	25	10	206	168 519 120	168 519 320	0.000	
63	20	50	15	20	10	84	168 519 125	168 519 325	0.000	
63	25	50	20	25	10	150	168 519 126	168 519 326	0.000	
63	32	50	25	25	10	184	168 519 127	168 519 327	0.000	

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	H [mm]	Lift = Hx [mm]	e [mm]	e1 [mm]	closest inch	
20	65	65	117	96	162	12	75	7	1.9	1.9	$1/2$	
25	80	65	133	108	162	16	80	10	2.3	1.9	$3/4$	
25	80	65	133	108	162	16	80	10	2.3	2.3	$3/4$	
32	80	65	142	120	162	19	84	10	2.9	1.9	1	
32	80	65	142	120	162	19	84	10	2.9	2.3	1	
32	88	87	145	120	160	19	107	13	2.9	2.9	1	
40	88	87	149	128	180	23	115	13	3.7	1.9	$1 1/4$	
50	80	65	160	134	180	27	97	10	4.6	1.9	$1 1/2$	
50	88	87	160	134	180	28	120	13	4.6	2.3	$1 1/2$	
50	88	87	160	134	180	28	120	13	4.6	2.9	$1 1/2$	
63	80	65	177	144	180	33	104	10	5.8	1.9	2	
63	88	87	177	144	180	35	127	13	5.8	2.3	2	
63	88	87	177	144	180	35	127	13	5.8	2.9	2	

PROGEF Natural

气动隔膜阀（新）

气动隔膜阀DIASTAR 6 PROGEF Natural 常闭(FC)


With butt fusion spigots SDR11 metric

型号:

- 材料: PP-R未添加色素
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)

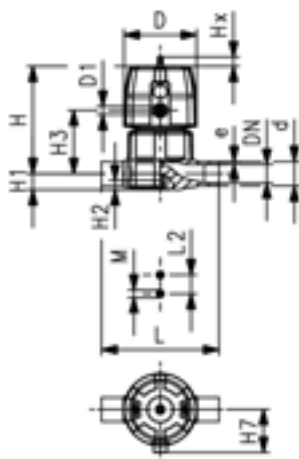

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
20	15	6	125	168 615 112	0.000
25	20	6	271	168 615 113	0.000
32	25	6	481	168 615 114	0.000
40	32	6	759	168 615 115	0.000
50	40	6	1263	168 615 116	0.000
63	50	6	1728	168 615 117	0.000

d [mm]	D [mm]	D1, G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	closest inch
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	43	M6	7	1.9	1/2
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	57	M6	10	2.3	3/4
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	57	M6	13	2.9	1
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	69	M8	14	3.7	1 1/4
50	120	1/8	194	45	193	32	15	119	69	M8	16	4.6	1 1/2
63	120	1/8	224	45	205	39	15	132	69	M8	16	5.8	2

气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF Natural 常闭(FC)


With butt fusion spigots SDR11 metric

型号:

- 材料: PP-R未添加色素
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

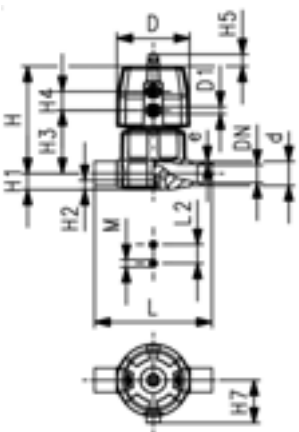

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
20	15	10	125	168 625 112	0.000
25	20	10	271	168 625 113	0.000
32	25	10	481	168 625 114	0.000
40	32	10	759	168 625 115	0.000
50	40	10	1263	168 625 116	0.000
63	50	10	1728	168 625 117	0.000

PROGEF Natural

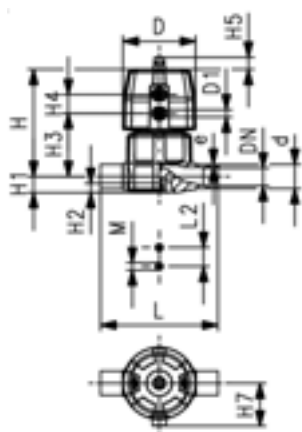

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1.9
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	2.3
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	2.9
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	3.7
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	4.6
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	5.8

d [mm]	closest inch
20	1/2
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2



气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF Natural 常开(FO)


With butt fusion spigots SDR11 metric

型号:

- 材料: PP-R未添加色素
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

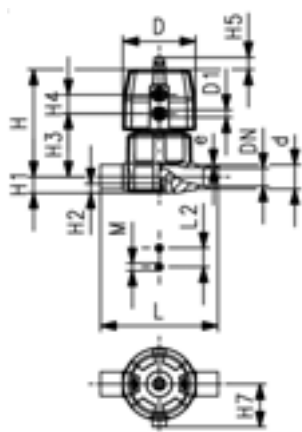

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
20	15	10	125	168 645 112	0.000
25	20	10	271	168 645 113	0.000
32	25	10	481	168 645 114	0.000
40	32	10	759	168 645 115	0.000
50	40	10	1263	168 645 116	0.000
63	50	10	1728	168 645 117	0.000

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1.9
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	2.3
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	2.9
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	3.7
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	4.6
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	5.8

d [mm]	closest inch
20	1/2
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2

PROGEF Natural

气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF Natural 双作用(DA)


With butt fusion spigots SDR11 metric

型号:

- 材料: PP-R未添加色素
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

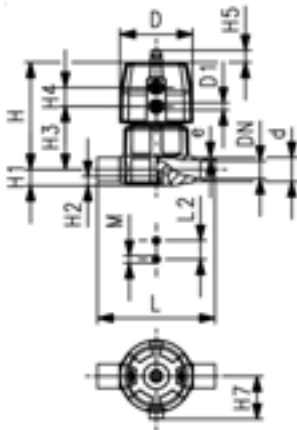

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
20	15	10	125	168 655 112	0.000
25	20	10	271	168 655 113	0.000
32	25	10	481	168 655 114	0.800
40	32	10	759	168 655 115	0.000
50	40	10	1263	168 655 116	0.000
63	50	10	1728	168 655 117	0.000

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1.9
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	2.3
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	2.9
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	3.7
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	4.6
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	5.8

d [mm]	closest inch
20	1/2
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2

PROGEF Natural

气动隔膜阀DIASTAR 16 PROGEF Natural 常闭(FC)


With butt fusion spigots SDR11 metric

型号:

- 材料: PP-R未添加色素
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

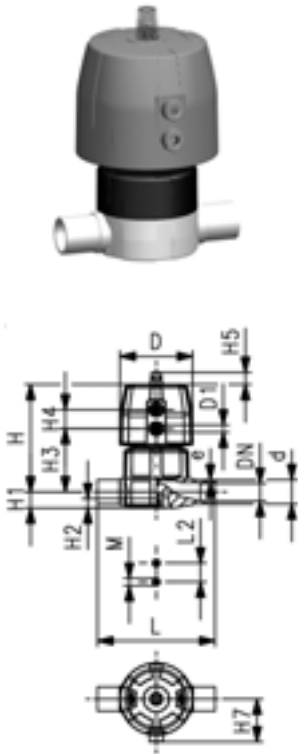

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg
20	15	10	125	168 635 112	0.000
25	20	10	271	168 635 113	0.000
32	25	10	481	168 635 114	0.000
40	32	10	759	168 635 115	0.000
50	40	10	1263	168 635 116	0.000
63	50	10	1728	168 635 117	0.000

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]
20	96	1/8	124	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	7	1.9
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	2.3
32	120	1/8	154	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	13	2.9
40	150	1/4	174	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	15	3.7
50	180	1/4	194	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	19	4.6
63	180	1/4	224	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	23	5.8

d [mm]	closest inch
20	1/2
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2

PROGEF Natural

气动隔膜阀DIASTAR 16 PROGEF Natural 常闭(FC)


With butt fusion spigots SDR11 metric

型号:

- 材料: PP-R未添加色素
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- Smallest possible dead space

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

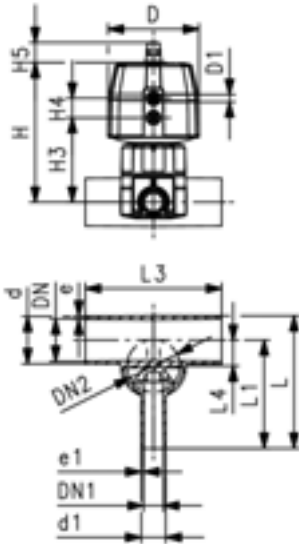


d [mm]	d1 [mm]	DN [mm]	DN1 [mm]	DN2 [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	
20	20	15	15	15	10	57	168 639 101	168 639 301	
25	20	20	15	20	10	89	168 639 103	168 639 303	
25	25	20	20	20	10	118	168 639 104	168 639 304	
32	20	25	15	20	10	80	168 639 107	168 639 307	
32	25	25	20	20	10	105	168 639 108	168 639 308	
32	32	25	25	25	10	231	168 639 109	168 639 309	
40	20	32	15	25	10	85	168 639 112	168 639 312	
50	20	40	15	20	10	86	168 639 118	168 639 318	
50	25	40	20	25	10	160	168 639 119	168 639 319	
50	32	40	25	25	10	206	168 639 120	168 639 320	
63	20	50	15	20	10	84	168 639 125	168 639 325	
63	25	50	20	25	10	150	168 639 126	168 639 326	
63	32	50	25	25	10	184	168 639 127	168 639 327	

d [mm]	D [mm]	D1 [inch]	L [mm]	L1 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	H [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	Lift = Hx [mm]	e [mm]	e1 [mm]	
20	96	1/8	117	96	162	12	130	71	25	16	7	1.9	1.9	
25	96	1/8	133	108	162	16	131	72	25	16	10	2.3	1.9	
25	96	1/8	133	108	162	16	131	72	25	16	10	2.3	2.3	
32	96	1/8	142	120	162	19	135	76	25	16	10	2.9	1.9	
32	96	1/8	142	120	162	19	135	76	25	16	10	2.9	2.3	
32	120	1/8	145	120	160	19	167	93	26	26	13	2.9	2.9	
40	120	1/8	149	128	180	23	175	101	26	26	13	3.7	1.9	
50	96	1/8	160	134	180	27	148	90	25	16	10	4.6	1.9	
50	120	1/8	160	134	180	28	180	106	26	26	13	4.6	2.3	
50	120	1/8	160	134	180	28	180	106	26	26	13	4.6	2.9	
63	96	1/8	177	144	180	33	155	96	25	16	10	5.8	1.9	
63	120	1/8	177	144	180	35	187	113	26	26	13	5.8	2.3	
63	120	1/8	177	144	180	35	187	113	26	26	13	5.8	2.9	

PROGEF Plus 日标

新型隔膜阀

PROGEF Plus无油 517型隔膜阀 带日标PP-H固定法兰



型号:

- 材料：PP-H/ 去油处理
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 连接尺寸：JIS B2238/39 10K
- 平面/ 棘齿接合面

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
1/2	15	10	125	167 517 922	167 517 972	0.000	
3/4	20	10	271	167 517 923	167 517 973	0.000	
1	25	10	481	167 517 924	167 517 974	0.000	
1 1/4	32	10	759	167 517 925	167 517 975	0.000	
1 1/2	40	10	1263	167 517 926	167 517 976	0.000	
2	50	10	1728	167 517 927	167 517 977	0.000	

Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	
1/2	65	65	95	70	15	110	25	73	14	12	M6	7	
3/4	80	65	100	75	15	120	25	81	18	12	M6	10	
1	88	87	125	90	19	130	25	107	22	12	M6	13	
1 1/4	101	87	135	100	19	180	45	115	26	15	M8	15	
1 1/2	117	135	140	105	19	180	45	148	32	15	M8	19	
2	144	135	155	120	19	210	45	166	39	15	M8	25	

PROGEF Plus 目标

气动隔膜阀（新）

气动隔膜阀DIASTAR 6 PROGEF Plus

常闭(FC) 无油



With fixed flanges PP-H JIS

型号:

- 材料: PP-H/ 去油处理
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸: JIS B2238/39 10K

选项:


- 阀门个别配置(参见表格)

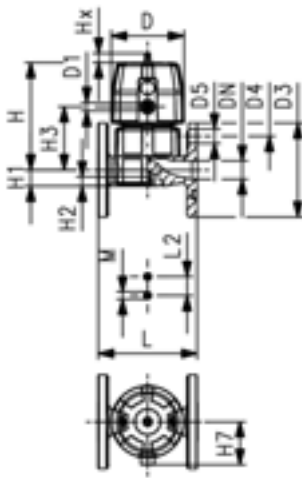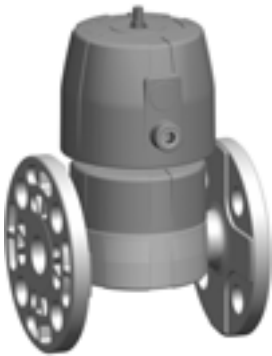

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	kg										
1/2	15	6	125	167 617 922	0.000										
3/4	20	6	271	167 617 923	0.000										
1	25	6	481	167 617 924	0.000										
1 1/4	32	6	759	167 617 925	0.000										
1 1/2	40	6	1263	167 617 926	0.000										
2	50	6	1728	167 617 927	0.000										

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	
1/2	68	1/8	95	70	15	110	25	101	14	12	60	43	M6	7	
3/4	96	1/8	100	75	15	120	25	132	18	12	73	57	M6	10	
1	96	1/8	125	90	19	130	25	143	22	12	84	69	M6	13	
1 1/4	120	1/8	135	100	19	180	45	173	26	15	99	69	M8	14	
1 1/2	120	1/8	140	105	19	180	45	193	32	15	119	69	M8	16	
2	120	1/8	155	120	19	210	45	205	39	15	132	69	M8	16	

PROGEF Plus 目标

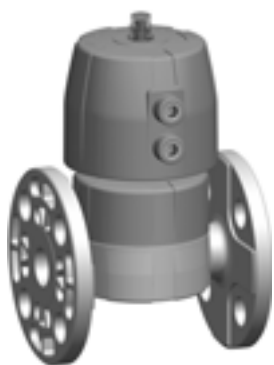

气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF Plus 常闭(FC) 无油 With fixed flanges PP-H JIS


型号:

- 材料: PP-H/ 去油处理
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 连接尺寸: JIS B2238/39 10K
- 平面/ 棘齿接合面

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

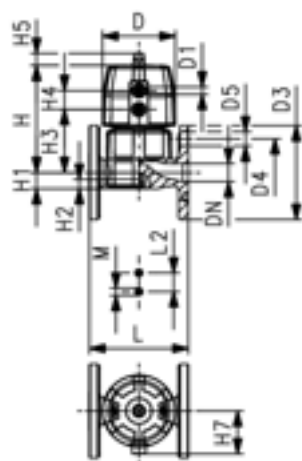


Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg
1/2	15	10/10*	125	167 627 922	167 627 972	0.000
3/4	20	10/10*	271	167 627 923	167 627 973	0.000
1	25	10/10*	481	167 627 924	167 627 974	0.000
1 1/4	32	10/10*	759	167 627 925	167 627 975	0.000
1 1/2	40	10/10*	1263	167 627 926	167 627 976	0.000
2	50	10/6*	1728	167 627 927	167 627 977	0.000

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
1/2	68	1/8	95	70	15	110	25	101	14	12	60	24	16	43	M6
3/4	96	1/8	100	75	15	120	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
1	96	1/8	125	90	19	130	25	143	22	12	84	25	16	69	M6
1 1/4	120	1/8	135	100	19	180	45	173	26	15	99	26	26	69	M8
1 1/2	150	1/4	140	105	19	180	45	193	32	15	119	36	26	88	M8
2	150	1/4	155	120	19	210	45	205	39	15	132	36	26	88	M8

Inch	Lift = Hx [mm]
1/2	7
3/4	10
1	13
1 1/4	15
1 1/2	19
2	23

PROGEF Plus 目标

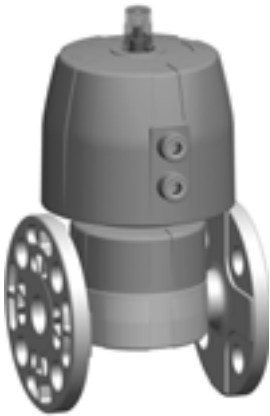


气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF Plus 常开(FO) 无油 With fixed flanges PP-H JIS

型号:

- 材料: PP-H/ 去油处理
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸: JIS B2238/39 10K

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

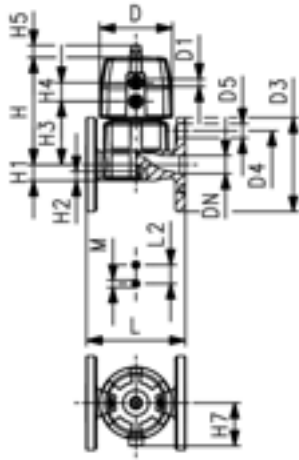


Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	167 647 922	167 647 972	0.000	
3/4	20	10	271	167 647 923	167 647 973	0.000	
1	25	10	481	167 647 924	167 647 974	0.000	
1 1/4	32	10	759	167 647 925	167 647 975	0.000	
1 1/2	40	10	1263	167 647 926	167 647 976	0.000	
2	50	10	1728	167 647 927	167 647 977	0.000	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
1/2	68	1/8	95	70	15	110	25	101	14	12	60	24	16	57	M6	
3/4	96	1/8	100	75	15	120	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
1	96	1/8	125	90	19	130	25	143	22	12	84	25	16	69	M6	
1 1/4	120	1/8	135	100	19	180	45	173	26	15	99	26	26	88	M8	
1 1/2	150	1/4	140	105	19	180	45	214	32	15	119	36	26	103	M8	
2	150	1/4	155	120	19	210	45	226	39	15	132	36	26	103	M8	

Inch	Lift = Hx [mm]	
1/2	7	
3/4	10	
1	13	
1 1/4	15	
1 1/2	19	
2	23	

PROGEF Plus 目标

气动隔膜阀DIASTAR 10 PROGEF Plus 双作用(DA) 无油 With fixed flanges PP-H JIS

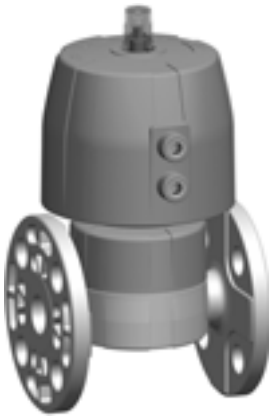


型号:

- 材料: PP-H/ 去油处理
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸: JIS B2238/39 10K

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

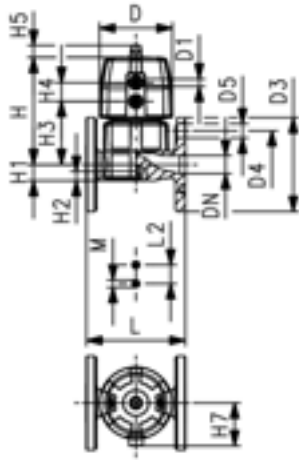


Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	167 657 922	167 657 972	0.000	
3/4	20	10	271	167 657 923	167 657 973	0.000	
1	25	10	481	167 657 924	167 657 974	0.000	
1 1/4	32	10	759	167 657 925	167 657 975	0.000	
1 1/2	40	10	1263	167 657 926	167 657 976	0.000	
2	50	10	1728	167 657 927	167 657 977	0.000	

Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M
1/2	68	1/8	95	70	15	110	25	101	14	12	60	24	16	57	M6
3/4	96	1/8	100	75	15	120	25	132	18	12	73	25	16	57	M6
1	96	1/8	125	90	19	130	25	143	22	12	84	25	16	69	M6
1 1/4	120	1/8	135	100	19	180	45	173	26	15	99	26	26	88	M8
1 1/2	150	1/4	140	105	19	180	45	214	32	15	119	36	26	103	M8
2	150	1/4	155	120	19	210	45	226	39	15	132	36	26	103	M8

Inch	Lift = Hx [mm]	
1/2	7	
3/4	10	
1	13	
1 1/4	15	
1 1/2	19	
2	23	

PROGEF Plus 目标

气动隔膜阀DIASTAR 16 PROGEF Plus 常闭(FC) 无油 With fixed flanges PP-H JIS

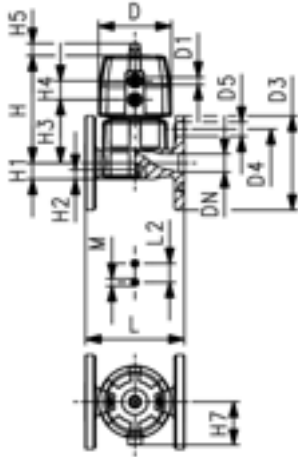

型号:

- 材料: PP-H/ 去油处理
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸: JIS B2238/39 10K

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

Inch	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
1/2	15	10	125	167 637 922	167 637 972	0.000	
3/4	20	10	271	167 637 923	167 637 973	0.000	
1	25	10	481	167 637 924	167 637 974	0.000	
1 1/4	32	10	759	167 637 925	167 637 975	0.000	
1 1/2	40	10	1263	167 637 926	167 637 976	0.000	
2	50	10	1728	167 637 927	167 637 977	0.000	


Inch	D [mm]	D1_G [inch]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	
1/2	96	1/8	95	70	15	110	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	
3/4	96	1/8	100	75	15	120	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	
1	120	1/8	125	90	19	130	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	
1 1/4	150	1/4	135	100	19	180	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	
1 1/2	180	1/4	140	105	19	180	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	
2	180	1/4	155	120	19	210	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	

Inch	Lift = Hx [mm]	
1/2	7	
3/4	10	
1	13	
1 1/4	15	
1 1/2	19	
2	23	

PROGEF Plus 公制/ 英标/ 美标(ANSI/ ASTM)

新型隔膜阀

PROGEF Plus 514型隔膜阀，无硅 带焊接承插端 公制



型号:


- 材料：PP-H/ 无硅处理
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
20	15	10	125	167 514 022	167 514 072	3.712	
25	20	10	271	167 514 023	167 514 073	4.996	
32	25	10	481	167 514 024	167 514 074	1.101	
40	32	10	759	167 514 025	167 514 075	1.297	
50	40	10	1263	167 514 026	167 514 076	2.335	
63	50	10	1728	167 514 027	167 514 077	3.058	

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	65	65	43	128	25	73	14	12	M6	100	7	$\frac{1}{2}$	
25	80	65	51	150	25	81	18	12	M6	118	10	$\frac{3}{4}$	
32	88	87	58	162	25	107	22	12	M6	126	13	1	
40	101	87	72	184	45	115	26	15	M8	144	15	$1\frac{1}{4}$	
50	117	135	83	210	45	148	32	15	M8	164	19	$1\frac{1}{2}$	
63	144	135	100	248	45	166	39	15	M8	194	25	2	



PROGEF Plus 514型隔膜阀，无硅 带SDR11对焊端 公制

型号:


- 材料：PP-H/ 无硅处理
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	10	125	167 514 122	167 514 172	3.792	
25	20	10	271	167 514 123	167 514 173	5.116	
32	25	10	481	167 514 124	167 514 174	1.121	
40	32	10	759	167 514 125	167 514 175	1.329	
50	40	10	1263	167 514 126	167 514 176	2.343	
63	50	10	1728	167 514 127	167 514 177	3.072	

PROGEF Plus 公制/ 英标/ 美标(ANSI/ ASTM)



d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	closest inch	
20	65	65	43	196	25	73	14	12	M6	7	1,9	$1/2$	
25	80	65	51	221	25	81	18	12	M6	10	2,3	$3/4$	
32	88	87	58	234	25	107	22	12	M6	13	2,9	1	
40	101	87	72	260	45	115	26	15	M8	15	3,7	$1 1/4$	
50	117	135	83	284	45	148	32	15	M8	19	4,6	$1 1/2$	
63	144	135	100	321	45	166	39	15	M8	25	5,8	2	




PROGEF Plus 515型隔膜阀，无硅 带承插焊插端

型号：

- 材料：PP-H/ 无硅处理
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准

选项：


- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关



d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
20	15	10	125	167 515 022	167 515 072	0.308	
25	20	10	271	167 515 023	167 515 073	0.396	
32	25	10	481	167 515 024	167 515 074	0.970	
40	32	10	759	167 515 025	167 515 075	1.128	
50	40	10	1263	167 515 026	167 515 076	2.087	
63	50	10	1728	167 515 027	167 515 077	2.632	

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	closest inch	
20	65	65	124	25	73	14	12	M6	7	1.9	$1/2$	
25	80	65	144	25	81	18	12	M6	10	2.3	$3/4$	
32	88	87	154	25	107	22	12	M6	13	2.9	1	
40	101	87	174	45	115	26	15	M8	15	3.7	$1 1/4$	
50	117	135	194	45	148	32	15	M8	19	4.6	$1 1/2$	
63	144	135	223	45	166	39	15	M8	25	5.8	2	

PROGEF Plus 公制/ 英标/ 美标(ANSI/ ASTM)




PROGEF Plus 515型隔膜阀，无硅 带SDR11公制对焊端

型号：

- 材料：PP-H/ 无硅处理
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准

选项：

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关



d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
20	15	10	125	167 515 122	167 515 172	0.307	
25	20	10	271	167 515 123	167 515 173	0.392	
32	25	10	481	167 515 124	167 515 174	0.968	
40	32	10	759	167 515 125	167 515 175	1.124	
50	40	10	1263	167 515 126	167 515 176	2.082	
63	50	10	1728	167 515 127	167 515 177	2.629	

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	closest inch	
20	65	65	124	25	73	14	12	M6	7	1.9	$1/2$	
25	80	65	144	25	81	18	12	M6	10	2.3	$3/4$	
32	88	87	155	25	107	22	12	M6	13	2.9	1	
40	101	87	176	45	115	26	15	M8	15	3.7	$1 1/4$	
50	117	135	193	45	148	32	15	M8	19	4.6	$1 1/2$	
63	144	135	223	45	166	39	15	M8	25	5.8	2	




PROGEF Plus 517型隔膜阀，无硅 带PP-V法兰 公/英制

型号：

- 材料：PP-H/ 无硅处理
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸：ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10
- 平面/ 棘齿接合面


选项：

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关




d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
20	15	10	125	167 517 122	167 517 172	0.000	
25	20	10	271	167 517 123	167 517 173	0.000	
32	25	10	481	167 517 124	167 517 174	0.000	
40	32	10	759	167 517 125	167 517 175	0.000	
50	40	10	1263	167 517 126	167 517 176	2.601	
63	50	10	1728	167 517 127	167 517 177	0.000	

PROGEF Plus 公制/ 英标/ 美标(ANSI/ ASTM)



d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	65	65	95	65	14	130	25	73	14	12	M6	7	1/2	
25	80	65	105	75	14	150	25	81	18	12	M6	10	3/4	
32	88	87	115	85	14	160	25	107	22	12	M6	13	1	
40	101	87	140	100	18	180	45	115	26	15	M8	15	1 1/4	
50	117	135	150	110	18	200	45	148	32	15	M8	19	1 1/2	
63	144	135	165	125	18	230	45	166	39	15	M8	25	2	





PROGEF Plus519型隔膜阀，无硅 带公制对焊端

型号：

- 材料：PP-H/ 无硅处理
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- Smallest possible dead space

选项：

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关




d [mm]	d1 [mm]	DN [mm]	DN1 [mm]	DN2 [mm]	PN	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM 代码	PTFE膜片带 EPDM支撑膜 代码	kg	
20	20	15	15	15	10	57	167 519 201	167 519 701	0.000	
25	20	20	15	20	10	89	167 519 203	167 519 703	0.000	
25	25	20	20	20	10	118	167 519 204	167 519 704	0.000	
32	20	25	15	20	10	80	167 519 207	167 519 707	0.000	
32	25	25	20	20	10	105	167 519 208	167 519 708	0.000	
32	32	25	25	25	10	231	167 519 209	167 519 709	0.000	
40	20	32	15	25	10	85	167 519 212	167 519 712	0.000	
50	20	40	15	20	10	86	167 519 218	167 519 718	0.000	
50	25	40	20	25	10	160	167 519 219	167 519 719	0.000	
50	32	40	25	25	10	206	167 519 220	167 519 720	0.000	
63	20	50	15	20	10	84	167 519 225	167 519 725	0.000	
63	25	50	20	25	10	150	167 519 226	167 519 726	0.000	
63	32	50	25	25	10	184	167 519 227	167 519 727	0.000	

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	H [mm]	Lift = Hx [mm]	e [mm]	e1 [mm]	closest inch	
20	65	65	117	96	162	12	75	7	1.9	1.9	1/2	
25	80	65	133	108	162	16	80	10	2.3	1.9	3/4	
25	80	65	133	108	162	16	80	10	2.3	2.3	3/4	
32	80	65	142	120	162	19	84	10	2.9	1.9	1	
32	80	65	142	120	162	19	84	10	2.9	2.3	1	
32	88	87	145	120	160	19	107	13	2.9	2.9	1	
40	88	87	149	128	180	23	115	13	3.7	1.9	1 1/4	
50	80	65	160	134	180	27	97	10	4.6	1.9	1 1/2	
50	88	87	160	134	180	28	120	13	4.6	2.3	1 1/2	
50	88	87	160	134	180	28	120	13	4.6	2.9	1 1/2	
63	80	65	177	144	180	33	104	10	5.8	1.9	2	
63	88	87	177	144	180	35	127	13	5.8	2.3	2	
63	88	87	177	144	180	35	127	13	5.8	2.9	2	

SYGEF标准型 公制/ 美标(ANSI/ ASTM)

新型隔膜阀

SYGEF标准型 514型隔膜阀 带焊接承插端 公制



型号:

- 材料: PVDF
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	PTFE/ EPDM 代码	kg
20	15	16	125	175 514 032	4.521
25	20	16	271	175 514 033	0.000
32	25	16	481	175 514 034	0.000
40	32	16	759	175 514 035	1.683
50	40	16	1263	175 514 036	2.932
63	50	16	1728	175 514 037	4.067

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Lift = Hx [mm]	closest inch
20	65	65	43	128	25	73	14	12	M6	100	7	$1/2$
25	80	65	53	150	25	81	18	12	M6	118	10	$3/4$
32	88	87	60	162	25	107	22	12	M6	126	13	1
40	101	87	74	184	45	115	26	15	M8	144	15	$1 1/4$
50	117	135	82	210	45	148	32	15	M8	164	19	$1 1/2$
63	144	135	100	248	45	166	39	15	M8	194	25	2

SYGEF标准型 514型隔膜阀 带公制对焊端



型号:


- 材料: PVDF
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	PTFE/ EPDM 代码	kg
20	15	16	125	175 514 132	4.901
25	20	16	271	175 514 133	0.000
32	25	16	481	175 514 134	0.000
40	32	16	759	175 514 135	1.775
50	40	16	1263	175 514 136	2.960
63	50	16	1728	175 514 137	4.185

SYGEF标准型 公制/ 美标(ANSI/ ASTM)



d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	closest inch	
20	65	65	43	196	25	73	14	12	M6	7	1.9	1/2	
25	80	65	53	221	25	81	18	12	M6	10	1.9	3/4	
32	88	87	60	234	25	107	22	12	M6	13	2.4	1	
40	101	87	74	260	45	115	26	15	M8	15	2.4	1 1/4	
50	117	135	82	284	45	148	32	15	M8	19	3.0	1 1/2	
63	144	135	100	321	45	166	39	15	M8	25	3.0	2	




SYGEF标准型 515型隔膜阀 带承插焊插端 公制

型号:

- 材料: PVDF
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关




d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	PTFE/ EPDM 代码	kg	
20	15	16	125	175 515 032	3.861	
25	20	16	271	175 515 033	0.000	
32	25	16	481	175 515 034	0.000	
40	32	16	759	175 515 035	1.415	
50	40	16	1263	175 515 036	2.537	
63	50	16	1728	175 515 037	3.427	

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	closest inch	
20	65	65	124	25	73	14	12	M6	7	1/2	
25	80	65	144	25	81	18	12	M6	10	3/4	
32	88	87	154	25	107	22	12	M6	13	1	
40	101	87	174	45	115	26	15	M8	15	1 1/4	
50	117	135	194	45	148	32	15	M8	19	1 1/2	
63	144	135	223	45	166	39	15	M8	25	2	

SYGEF标准型 公制/ 美标(ANSI/ ASTM)

SYGEF标准型

515型隔膜阀 带公制对焊端



型号:

- 材料: PVDF
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准

选项:


- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	PTFE/ EPDM 代码	kg
20	15	16	125	175 515 132	3.851
25	20	16	271	175 515 133	0.000
32	25	16	481	175 515 134	0.000
40	32	16	759	175 515 135	1.390
50	40	16	1263	175 515 136	2.492
63	50	16	1728	175 515 137	3.345

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	closest inch
20	65	65	124	25	73	14	12	M6	7	1.9	1/2
25	80	65	144	25	81	18	12	M6	10	1.9	3/4
32	88	87	155	25	107	22	12	M6	13	2.4	1
40	101	87	176	45	115	26	15	M8	15	2.4	1 1/4
50	117	135	193	45	148	32	15	M8	19	3.0	1 1/2
63	144	135	223	45	166	39	15	M8	25	3.0	2

SYGEF标准型

517型隔膜阀 带PP-V支撑法兰 公/英制



型号:


- 材料: PVDF
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸: ISO7005 PN10, EN1092 PN10, DIN2501 PN10, BS4504 PN10

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	PTFE/ EPDM 代码	kg
1/2	15	16	125	175 517 132	5.861
3/4	20	16	271	175 517 133	0.000
1	25	16	481	175 517 134	0.000
1 1/4	32	16	759	175 517 135	2.001
1 1/2	40	16	1263	175 517 136	3.147
2	50	16	1728	175 517 137	4.471

SYGEF标准型 公制/ 美标(ANSI/ ASTM)



Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]
1/2	65	65	95	65	14	130	25	73	14	12	M6	7
3/4	80	65	105	75	14	150	25	81	18	12	M6	10
1	88	87	115	85	14	160	25	107	22	12	M6	13
1 1/4	101	87	140	100	18	180	45	115	26	15	M8	15
1 1/2	117	135	150	110	18	200	45	148	32	15	M8	19
2	144	135	165	125	18	230	45	166	39	15	M8	25




SYGEF标准型 517型隔膜阀 带PP-V支撑法兰 美标

型号:

- 材料: PVDF
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准
- 平面/ 棘齿接合面
- 连接尺寸: ANSI/ ASME B 16.5 等级150, ASTM D 4024, BS1560, BS EN1759

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关




Inch	DN [mm]	PN	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	PTFE/ EPDM 代码	kg
1/2	15	16	125	175 517 732	5.861
3/4	20	16	271	175 517 733	0.000
1	25	16	481	175 517 734	0.000
1 1/4	32	16	759	175 517 735	2.001
1 1/2	40	16	1263	175 517 736	3.147
2	50	16	1728	175 517 737	4.471

Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]
1/2	65	65	95	60	16	130	25	73	14	12	M6	7
3/4	80	65	105	70	16	150	25	81	18	12	M6	10
1	88	87	115	79	16	160	25	107	22	12	M6	13
1 1/4	101	87	140	89	16	180	45	115	26	15	M8	15
1 1/2	117	135	150	98	16	200	45	148	32	15	M8	19
2	144	135	165	121	19	230	45	166	39	15	M8	25

SYGEF标准型 日标

新型隔膜阀

SYGEF标准型 517型隔膜阀 带PVDF日标固定法兰



型号:

- 材料：PVDF
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准
- 连接尺寸：JIS B2238/39 10K
- 平面/ 棘齿接合面

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

Inch	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	PTFE/ EPDM 代码	kg
1/2	15	10	125	175 517 932	6.415
3/4	20	10	271	175 517 933	7.666
1	25	10	481	175 517 934	1.553
1 1/4	32	10	759	175 517 935	2.086
1 1/2	40	10	1263	175 517 936	3.278
2	50	10	1728	175 517 937	4.361

Inch	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]
1/2	65	65	95	70	15	110	25	73	14	12	M6	7
3/4	80	65	100	75	15	120	25	81	18	12	M6	10
1	88	87	125	90	19	130	25	107	22	12	M6	13
1 1/4	101	87	135	100	19	180	45	115	26	15	M8	15
1 1/2	117	135	140	105	19	180	45	148	32	15	M8	19
2	144	135	155	120	19	210	45	166	39	15	M8	25

SYGEF Plus 公制/ 美标(ASTM)

新型隔膜阀

SYGEF Plus 514型隔膜阀 带公制对焊端




型号:

- 材料: PVDF高纯型
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关



d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	PTFE/ EPDM 代码	kg	
20	15	16	125	180 514 132	0.000	
25	20	16	271	180 514 133	0.000	
32	25	16	481	180 514 134	0.000	
40	32	16	759	180 514 135	0.000	
50	40	16	1263	180 514 136	0.000	
63	50	16	1728	180 514 137	0.000	

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	closest inch	
20	65	65	43	196	25	73	14	12	M6	7	1.9	1/2	
25	80	65	53	221	25	81	18	12	M6	10	1.9	3/4	
32	88	87	60	234	25	107	22	12	M6	13	2.4	1	
40	101	87	74	260	45	115	26	15	M8	15	2.4	1 1/4	
50	117	135	82	284	45	148	32	15	M8	19	3.0	1 1/2	
63	144	135	100	321	45	166	39	15	M8	25	3.0	2	

SYGEF Plus 515型隔膜阀 带公制对焊端




型号:

- 材料: PVDF高纯型
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- 总长度符合EN558标准


选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关



d [mm]	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	PTFE/ EPDM 代码	kg	
20	15	16	125	180 515 132	0.000	
25	20	16	271	180 515 133	0.000	
32	25	16	481	180 515 134	0.000	
40	32	16	759	180 515 135	0.000	
50	40	16	1263	180 515 136	0.000	
63	50	16	1728	180 515 137	0.000	

SYGEF Plus 公制/ 美标(ASTM)



d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	closest inch	
20	65	65	124	25	73	14	12	M6	7	1.9	1/2	
25	80	65	144	25	81	18	12	M6	10	1.9	3/4	
32	88	87	155	25	107	22	12	M6	13	2.4	1	
40	101	87	176	45	115	26	15	M8	15	2.4	1 1/4	
50	117	135	193	45	148	32	15	M8	19	3.0	1 1/2	
63	144	135	223	45	166	39	15	M8	25	3.0	2	



SYGEF Plus 519型隔膜阀 带公制对焊端


型号:

- 材料: PVDF 高纯型
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 手轮带内置锁定装置
- Smallest possible dead space

选项:


- 阀门个别配置(参见表格)
- 自调节多功能模块带一体式限位开关

*按需求提供

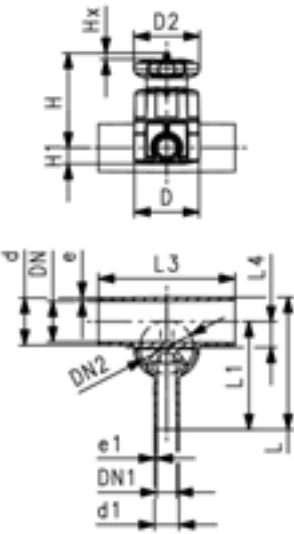

d [mm]	d1 [mm]	DN [mm]	DN1 [mm]	DN2 [mm]	PN	kv-value (Δp=1 bar) [l/min]	PTFE/ EPDM 代码	kg	
20	20	15	15	15	16	57	180 519 301	0.000	
25	20	20	15	20	16	89	180 519 303	0.000	
25	25	20	20	20	16	118	180 519 304	0.000	
32	20	25	15	20	16	80	180 519 307	0.000	
32	25	25	20	20	16	105	180 519 308	0.000	
32	32	25	25	25	16	231	180 519 309	0.000	
40	20	32	15	25	16	85	180 519 312	0.000	
40	25	32	20	25	16	119	180 519 313	0.000	
40	32	32	25	25	16	153	180 519 314	0.000	
40	40	32	32	25	16	187	180 519 315	0.000	
50	20	40	15	20	16	86	180 519 318	0.000	
50	25	40	20	25	16	160	180 519 319	0.000	
50	32	40	25	25	16	206	180 519 320	0.000	
50	40	40	32	50	16	524	180 519 321	0.000	
50	50	40	40	50	16	667	180 519 322	0.000	
63	20	50	15	20	16	84	180 519 325	0.000	
63	25	50	20	25	16	150	180 519 326	0.000	
63	32	50	25	25	16	184	180 519 327	0.000	
63	40	50	32	50	16	471	180 519 328	0.000	
63	50	50	40	50	16	610	180 519 329	0.000	
63	63	50	50	50	16	747	180 519 330	0.000	
* 75	40	65	32	25	16	221	180 519 336	0.000	
* 75	50	65	40	50	16	641	180 519 337	0.000	
* 75	63	65	50	50	16	771	180 519 338	0.000	
90	20	80	15	25	16	82	180 519 341	0.000	
90	25	80	20	25	16	103	180 519 342	0.000	
90	32	80	25	25	16	129	180 519 343	0.000	
90	50	80	40	50	16	623	180 519 345	0.000	
90	63	80	50	50	16	696	180 519 346	0.000	
110	20	100	15	25	16	78	180 519 351	0.000	
110	25	100	20	25	16	103	180 519 352	0.000	
110	32	100	25	25	16	131	180 519 353	0.000	
110	50	100	40	50	16	604	180 519 355	0.000	
110	63	100	50	50	16	661	180 519 356	0.000	

SYGEF Plus 公制/ 美标(ASTM)

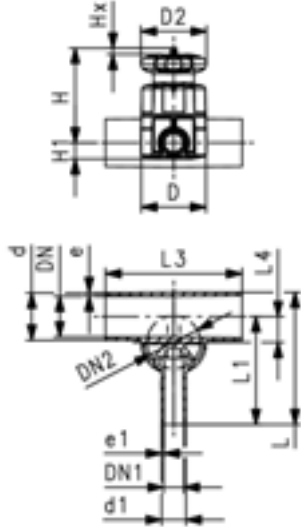

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	H [mm]	Lift = Hx [mm]	e [mm]	e1 [mm]	closest inch	
20	65	65	117	96	162	12	75	7	1.9	1.9	1/2	
25	80	65	133	108	162	16	80	10	1.9	1.9	3/4	
25	80	65	133	108	162	16	80	10	1.9	1.9	3/4	
32	80	65	142	120	162	19	84	10	2.4	1.9	1	
32	80	65	142	120	162	19	84	10	2.4	1.9	1	
32	88	87	145	120	160	19	107	13	2.4	2.4	1	
40	88	87	149	128	180	23	115	13	2.4	1.9	1 1/4	
40	88	87	149	128	180	23	115	13	2.4	1.9	1 1/4	
40	88	87	149	128	180	23	115	13	2.4	2.4	1 1/4	
40	88	87	174	153	180	23	115	13	2.4	2.4	1 1/4	
50	80	65	160	134	180	27	97	10	3.0	1.9	1 1/2	
50	88	87	160	134	180	28	120	13	3.0	1.9	1 1/2	
50	88	87	160	134	180	28	120	13	3.0	2.4	1 1/2	
50	144	135	209	169	209	33	164	25	3.0	2.4	1 1/2	
50	144	135	209	169	209	33	164	25	3.0	3.0	1 1/2	
63	80	65	177	144	180	33	104	10	3.0	1.9	2	
63	88	87	177	144	180	35	127	13	3.0	1.9	2	
63	88	87	177	144	180	35	127	13	3.0	2.4	2	
63	144	135	225	192	220	39	170	25	3.0	2.4	2	
63	144	135	225	192	220	39	170	25	3.0	3.0	2	
63	144	135	225	192	220	39	170	25	3.0	3.0	2	
* 75	88	87	205	166	190	40	133	13	3.6	2.4	2 1/2	
* 75	144	135	237	198	250	44	176	25	3.6	3.0	2 1/2	
* 75	144	135	237	198	250	44	176	25	3.6	3.0	2 1/2	
90	88	87	205	159	190	47	140	13	4.3	1.9	3	
90	88	87	205	159	190	47	140	13	4.3	1.9	3	
90	88	87	205	159	190	47	140	13	4.3	2.4	3	
90	144	135	254	207	250	51	184	25	4.3	3.0	3	
90	144	135	254	207	250	51	184	25	4.3	3.0	3	
110	88	87	227	171	190	56	149	13	5.3	1.9	4	
110	88	87	227	171	190	56	149	13	5.3	1.9	4	
110	88	87	227	171	190	56	149	13	5.3	2.4	4	
110	144	135	276	219	250	60	194	25	5.3	3.0	4	
110	144	135	276	219	250	60	194	25	5.3	3.0	4	

SYGEF Plus 公制/ 美标(ASTM)

气动隔膜阀 (新)

气动隔膜阀DIASTAR 10 SYGEF Plus

常闭(FC)

Unions with butt fusion spigots metric


型号:

- 材料：PVDF高纯型
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

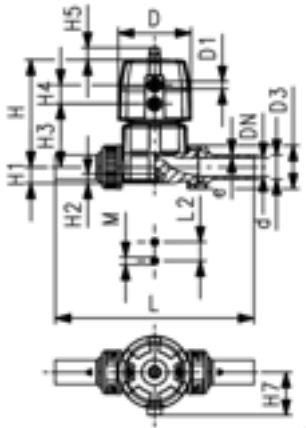

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	PTFE/EPDM 代码	kg
20	15	10/10*	125	180 624 132	0.000
25	20	10/10*	271	180 624 133	0.000
32	25	10/10*	481	180 624 134	0.000
40	32	10/10*	759	180 624 135	0.000
50	40	10/10*	1263	180 624 136	0.000
63	50	10/6*	1728	180 624 137	0.000

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]
20	68	1/8	196	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1.9
25	96	1/8	221	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	1.9
32	96	1/8	234	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	2.4
40	120	1/8	260	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	2.4
50	150	1/4	284	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	3.0
63	150	1/4	321	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	3.0

d [mm]	closest inch
20	1/2
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2

SYGEF Plus 公制/ 美标(ASTM)

气动隔膜阀DIASTAR 10 SYGEF Plus 常闭(FC)

With butt fusion spigots metric


型号:

- 材料: PVDF高纯型
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

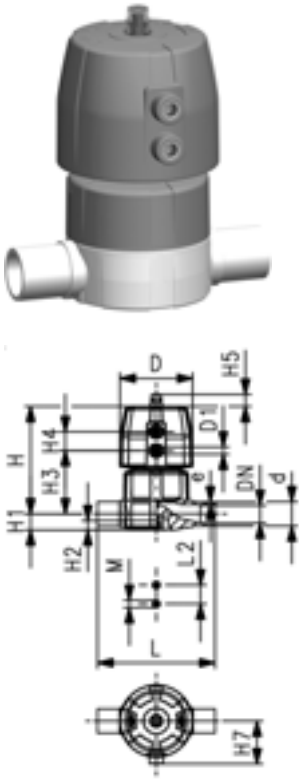

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	PTFE/EPDM 代码	kg
20	15	10/10*	125	180 625 132	0.000
25	20	10/10*	271	180 625 133	0.000
32	25	10/10*	481	180 625 134	0.000
40	32	10/10*	759	180 625 135	0.000
50	40	10/10*	1263	180 625 136	0.000
63	50	10/6*	1728	180 625 137	0.000

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1.9
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	1.9
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	2.4
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	2.4
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	3.0
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	3.0

d [mm]	closest inch
20	1/2
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2

SYGEF Plus 公制/ 美标(ASTM)

气动隔膜阀DIASTAR 10 SYGEF Plus 常开(FO)


Unions with butt fusion spigots metric

型号:

- 材料：PVDF高纯型
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

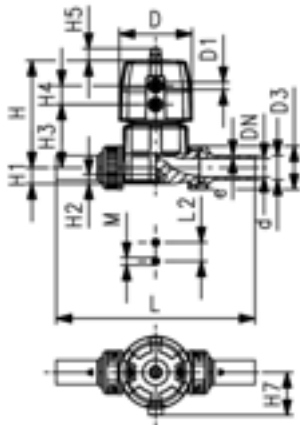

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	PTFE/EPDM 代码	kg
20	15	10	125	180 644 132	0.000
25	20	10	271	180 644 133	0.000
32	25	10	481	180 644 134	0.000
40	32	10	759	180 644 135	0.000
50	40	10	1263	180 644 136	0.000
63	50	10	1728	180 644 137	0.000

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]
20	68	1/8	196	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1.9
25	96	1/8	221	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	1.9
32	96	1/8	234	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	2.4
40	120	1/8	260	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	2.4
50	150	1/4	284	45	214	32	15	119	36	26	69	M8	19	3.0
63	150	1/4	321	45	226	39	15	132	36	26	69	M8	23	3.0

d [mm]	closest inch
20	1/2
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2

SYGEF Plus 公制/ 美标(ASTM)

气动隔膜阀DIASTAR 10 SYGEF Plus 常开(FO)


With butt fusion spigots metric

型号:

- 材料: PVDF高纯型
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

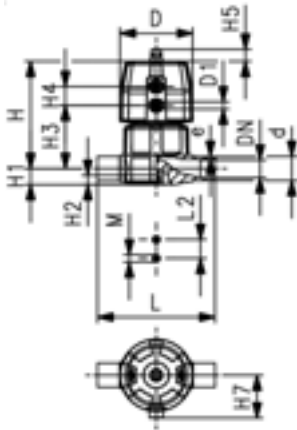


d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	PTFE/EPDM 代码	kg
20	15	10	125	180 645 132	0.000
25	20	10	271	180 645 133	0.000
32	25	10	481	180 645 134	0.800
40	32	10	759	180 645 135	0.000
50	40	10	1263	180 645 136	0.000
63	50	10	1728	180 645 137	0.000

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1.9
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	1.9
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	2.4
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	2.4
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	3.0
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	3.0

d [mm]	closest inch
20	1/2
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2

SYGEF Plus 公制/ 美标(ASTM)

气动隔膜阀DIASTAR 10 SYGEF Plus 双作用(DA) Unions with butt fusion spigots metric

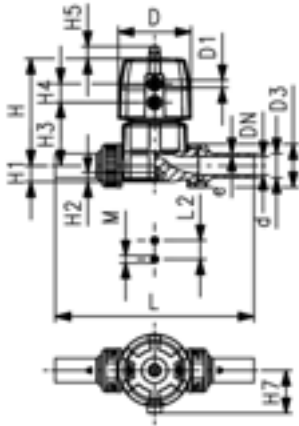

型号:

- 材料：PVDF高纯型
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	PTFE/EPDM 代码	kg
20	15	10	125	180 654 132	0.000
25	20	10	271	180 654 133	0.000
32	25	10	481	180 654 134	0.000
40	32	10	759	180 654 135	0.000
50	40	10	1263	180 654 136	0.000
63	50	10	1728	180 654 137	0.000

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]
20	68	1/8	196	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1.9
25	96	1/8	221	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	1.9
32	96	1/8	234	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	2.4
40	120	1/8	260	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	2.4
50	150	1/4	284	45	214	32	15	119	36	26	69	M8	19	3.0
63	150	1/4	321	45	226	39	15	132	36	26	69	M8	23	3.0

d [mm]	closest inch
20	1/2
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2

SYGEF Plus 公制/ 美标(ASTM)

气动隔膜阀DIASTAR 10 SYGEF Plus 双作用(DA)


With butt fusion spigots metric

型号:

- 材料: PVDF高纯型
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

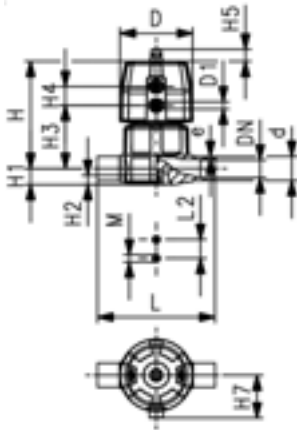

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	PTFE/EPDM 代码	kg
20	15	10	125	180 655 132	0.000
25	20	10	271	180 655 133	0.000
32	25	10	481	180 655 134	0.700
40	32	10	759	180 655 135	0.000
50	40	10	1263	180 655 136	0.000
63	50	10	1728	180 655 137	0.000

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]
20	68	1/8	124	25	101	14	12	60	24	16	43	M6	7	1.9
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	1.9
32	96	1/8	154	25	143	22	12	84	25	16	57	M6	13	2.4
40	120	1/8	174	45	173	26	15	99	26	26	69	M8	15	2.4
50	150	1/4	194	45	214	32	15	119	36	26	88	M8	19	3.0
63	150	1/4	224	45	226	39	15	132	36	26	88	M8	23	3.0

d [mm]	closest inch
20	1/2
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2

SYGEF Plus 公制/ 美标(ASTM)

气动隔膜阀DIASTAR 16 SYGEF Plus 常闭(FC)

Unions with butt fusion spigots metric


型号:

- 材料: PVDF高纯型
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- 易拆装
- 总长度更短

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

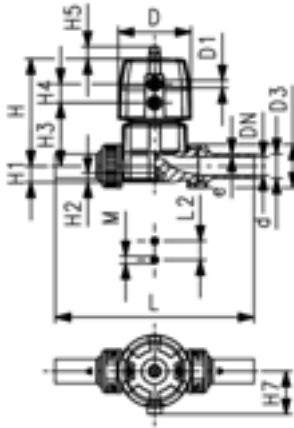

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	PTFE/EPDM 代码	kg
20	15	16/16*	125	180 634 132	0.000
25	20	16/16*	271	180 634 133	0.000
32	25	16/16*	481	180 634 134	0.000
40	32	16/16*	759	180 634 135	0.000
50	40	16/16*	1263	180 634 136	0.000
63	50	16/10*	1728	180 634 137	0.000

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]
20	96	1/8	196	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	7	1.9
25	96	1/8	221	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	1.9
32	120	1/8	234	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	13	2.4
40	150	1/4	260	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	15	2.4
50	180	1/4	284	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	19	3.0
63	180	1/4	321	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	23	3.0

d [mm]	closest inch
20	1/2
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2

SYGEF Plus 公制/ 美标(ASTM)

气动隔膜阀DIASTAR 16 SYGEF Plus 常闭(FC)

With butt fusion spigots metric




型号:

- 材料: PVDF高纯型
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*PN: EPDM/ PTFE

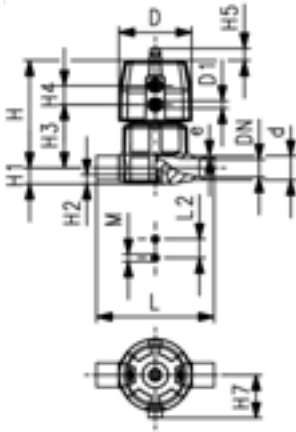

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	PTFE/EPDM 代码	kg	
20	15	16/16*	125	180 635 132	0.000	
25	20	16/16*	271	180 635 133	0.000	
32	25	16/16*	481	180 635 134	0.000	
40	32	16/16*	759	180 635 135	0.000	
50	40	16/16*	1263	180 635 136	0.000	
63	50	16/10*	1728	180 635 137	0.000	

d [mm]	D [mm]	D1_G [inch]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H7 [mm]	M	Lift = Hx [mm]	e [mm]	
20	96	1/8	124	25	127	14	12	68	25	16	57	M6	7	1.9	
25	96	1/8	144	25	132	18	12	73	25	16	57	M6	10	1.9	
32	120	1/8	154	25	167	22	12	93	26	26	69	M6	13	2.4	
40	150	1/4	174	45	196	26	15	101	36	26	88	M8	15	2.4	
50	180	1/4	194	45	239	32	15	124	37	26	103	M8	19	3.0	
63	180	1/4	224	45	251	39	15	137	37	26	103	M8	23	3.0	

d [mm]	closest inch	
20	1/2	
25	3/4	
32	1	
40	1 1/4	
50	1 1/2	
63	2	

SYGEF Plus 公制/ 美标(ASTM)

气动隔膜阀DIASTAR 16 SYGEF Plus 常闭(FC)

With butt fusion spigots metric



型号:

- 材料: PVDF高纯型
- 相对于以往产品双倍的流速
- 用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓
- 气源连接可以90°旋转
- Smallest possible dead space

选项:

- 阀门个别配置(参见表格)
- 可提供全部附件

*按需求提供




d [mm]	d1 [mm]	DN [mm]	DN1 [mm]	DN2 [mm]	PN [bar]	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	PTFE/EPDM 代码
20	20	15	15	15	16	57	180 639 301
25	20	20	15	20	16	89	180 639 303
25	25	20	20	20	16	118	180 639 304
32	20	25	15	20	16	80	180 639 307
32	25	25	20	20	16	105	180 639 308
32	32	25	25	25	16	231	180 639 309
40	20	32	15	25	16	85	180 639 312
40	25	32	20	25	16	119	180 639 313
40	32	32	25	25	16	153	180 639 314
40	40	32	32	25	16	187	180 639 315
50	20	40	15	20	16	86	180 639 318
50	25	40	20	25	16	160	180 639 319
50	32	40	25	25	16	206	180 639 320
50	40	40	32	50	10	524	180 639 321
50	50	40	40	50	10	667	180 639 322
63	20	50	15	20	16	84	180 639 325
63	25	50	20	25	16	150	180 639 326
63	32	50	25	25	16	184	180 639 327
63	40	50	32	50	10	471	180 639 328
63	50	50	40	50	10	610	180 639 329
63	63	50	50	50	10	747	180 639 330
* 75	40	65	32	25	16	221	180 639 336
* 75	50	65	40	50	10	641	180 639 337
* 75	63	65	50	50	10	771	180 639 338
90	20	80	15	25	16	82	180 639 341
90	25	80	20	25	16	103	180 639 342
90	32	80	25	25	16	129	180 639 343
90	50	80	40	50	10	623	180 639 345
90	63	80	50	50	10	696	180 639 346
110	20	100	15	25	16	78	180 639 351
110	25	100	20	25	16	103	180 639 352
110	32	100	25	25	16	131	180 639 353
110	50	100	40	50	10	604	180 639 355
110	63	100	50	50	10	661	180 639 356

d [mm]	D [mm]	D1 [inch]	L [mm]	L1 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	H [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	Lift = Hx [mm]	e [mm]	e1 [mm]
20	96	1/8	117	96	162	12	130	71	25	16	7	1.9	1.9
25	96	1/8	133	108	162	16	131	72	25	16	10	1.9	1.9
25	96	1/8	133	108	162	16	131	72	25	16	10	1.9	1.9
32	96	1/8	142	120	162	19	135	76	25	16	10	2.4	1.9
32	96	1/8	142	120	162	19	135	76	25	16	10	2.4	1.9
32	120	1/8	145	120	160	19	167	93	26	26	13	2.4	2.4
40	120	1/8	149	128	180	23	175	101	26	26	13	2.4	1.9
40	120	1/8	149	128	180	23	175	101	26	26	13	2.4	1.9
40	120	1/8	149	128	180	23	175	101	26	26	13	2.4	2.4
40	120	1/8	174	153	180	23	175	101	26	26	13	2.4	2.4
50	96	1/8	160	134	180	27	148	90	25	16	10	3.0	1.9
50	120	1/8	160	134	180	28	180	106	26	26	13	3.0	1.9

table continued next page

SYGEF Plus 公制/ 美标(ASTM)

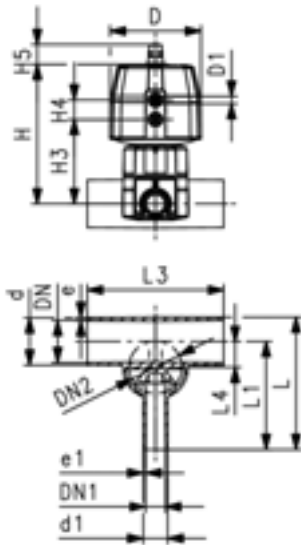

d [mm]	D [mm]	D1 [inch]	L [mm]	L1 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	H [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	Lift = Hx [mm]	e [mm]	e1 [mm]	
50	120	1/8	160	134	180	28	180	106	26	26	13	3.0	2.4	
50	180	1/4	209	169	209	33	249	135	37	26	23	3.0	2.4	
50	180	1/4	209	169	209	33	249	135	37	26	23	3.0	3.0	
63	96	1/8	177	144	180	33	155	96	25	16	10	3.0	1.9	
63	120	1/8	177	144	180	35	187	113	26	26	13	3.0	1.9	
63	120	1/8	177	144	180	35	187	113	26	26	13	3.0	2.4	
63	180	1/4	225	192	220	39	255	141	37	26	23	3.0	2.4	
63	180	1/4	225	192	220	39	255	141	37	26	23	3.0	3.0	
63	180	1/4	225	192	220	39	255	141	37	26	23	3.0	3.0	
* 75	120	1/8	205	166	190	40	193	119	26	26	13	3.6	2.4	
* 75	180	1/4	237	198	250	44	262	147	37	26	23	3.6	3.0	
* 75	180	1/4	237	198	250	44	262	147	37	26	23	3.6	3.0	
90	120	1/8	205	159	190	47	200	126	26	26	13	4.3	1.9	
90	120	1/8	205	159	190	47	200	126	26	26	13	4.3	1.9	
90	120	1/8	205	159	190	47	200	126	26	26	13	4.3	2.4	
90	180	1/4	254	207	250	51	269	155	37	26	23	4.3	3.0	
90	180	1/4	254	207	250	51	269	155	37	26	23	4.3	3.0	
110	120	1/8	227	171	190	56	209	135	26	26	13	5.3	1.9	
110	120	1/8	227	171	190	56	209	135	26	26	13	5.3	1.9	
110	120	1/8	227	171	190	56	209	135	26	26	13	5.3	2.4	
110	180	1/4	276	219	250	60	279	165	37	26	23	5.3	3.0	
110	180	1/4	276	219	250	60	279	165	37	26	23	5.3	3.0	